

CORPORATE CULTURE 企业简介. HANSON FURNITURE HARDWARE

汉盛五金成立于2002年，为广州汉迪升全
资工厂，目前厂区拥有超过10000平方米的
现代化生产车间,现代化配置的生产线。公司
主要致力于生产研发：两节轨、三节轨、拉
篮轨、铁帮抽、超薄抽、豪华抽等轨道系列

本公司本着“品质至上，客户为先”的原则，
积极投入研发，致力提高生产工艺和效率，以
满足来自海内外客户的要求。为广大客户提供更
佳的体验和使用空间。

*Hanson Hardware was founded in 2002,
Formerly known as Guangzhou Handshine
Hardware, factory currently has more than
10,000 square meters of highly modern
Automatic production lines.*

*We mainly committed to the production
And development of Single & Full extension
Slide, basket slide, Steel box, Steel box, tamder
Box and so on.*

*With the principle of "Quality first, Customer
First", and actively improve the production process
And technology to meet customers from home and
Abroad high quality requirements. Afford to
Austomers to create a more comfortable and
Areative space*

HANSON

汉盛五金
Hanson Hardware

01. Slide system | 滑轨类




FURNITURE HARDWARE CO., LTD.

D1001-16系列隐藏式阻尼二节轨道——16板销钉款

D1001-16 System Concealed Slide for Single —16 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

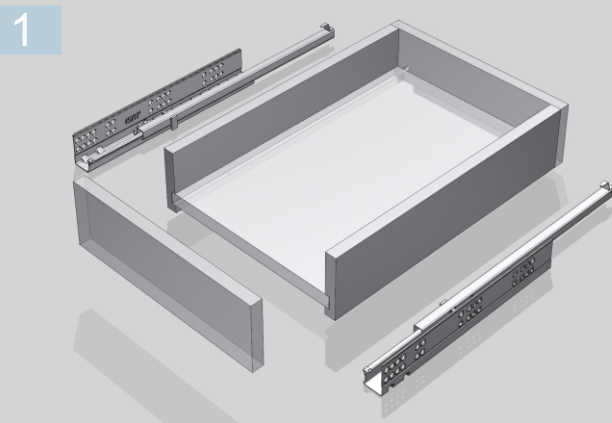


- 带阻尼结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下 $\pm 2.5\text{mm}$


- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 25KG
- Finished: Zinc
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins
- Adjustment: Up ± 2.5 mm

2		订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min. Inside Depth	包装 Packing
		1001.016.025	10"/250	255	20
		1001.016.027	11"/270	275	20
		1001.016.030	12"/300	305	20
		1001.016.035	14"/350	355	20
		1001.016.040	16"/400	405	20
		1001.016.045	18"/450	455	20
		1001.016.050	20"/500	505	20
		1001.016.055	22"/550	555	20
		1001.016.060	24"/600	605	20

侧孔图
Drill Pic.

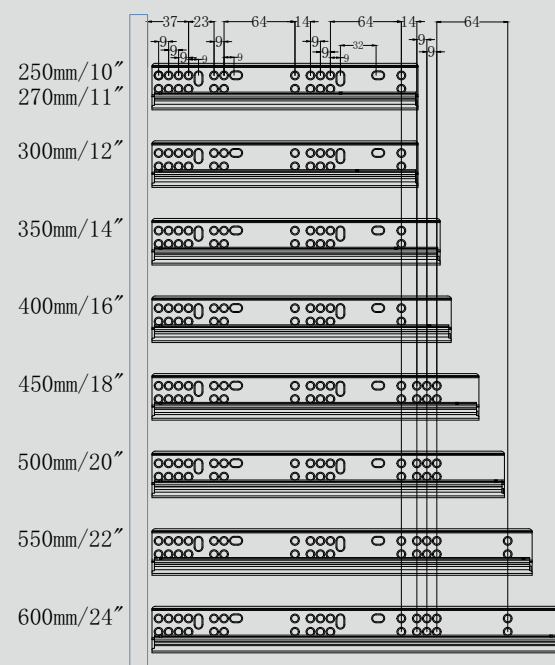

柜子示意图
Cabinet Pic.

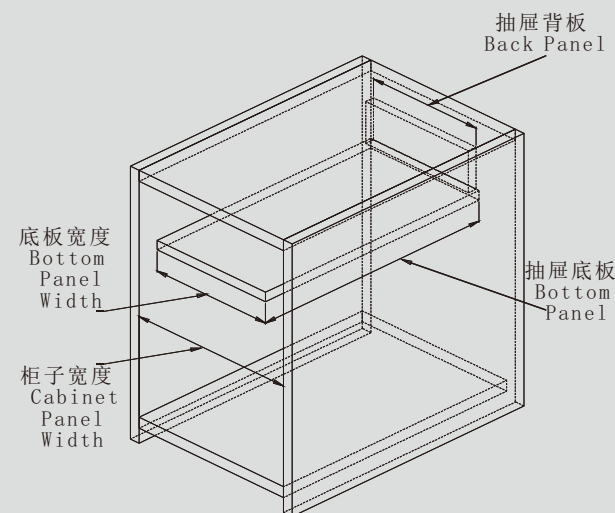

汉盛五金
Hanson Hardware


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

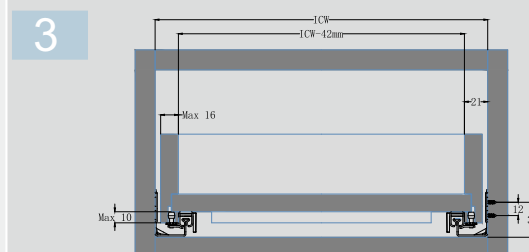


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

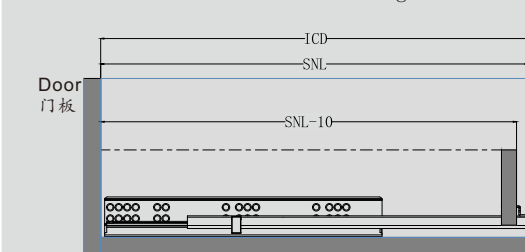


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	11"/270mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm
A	210	230	245	270	305	330	355	390
B	178	198	213	238	273	298	323	358


5 抽屉侧孔-距离 Drilling Distance

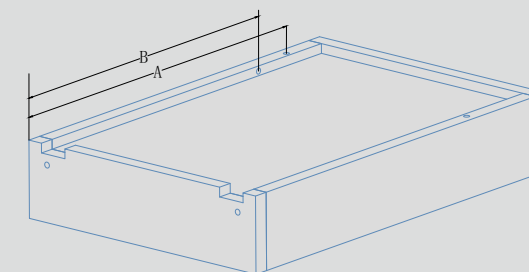


抽屜打孔
Drilling

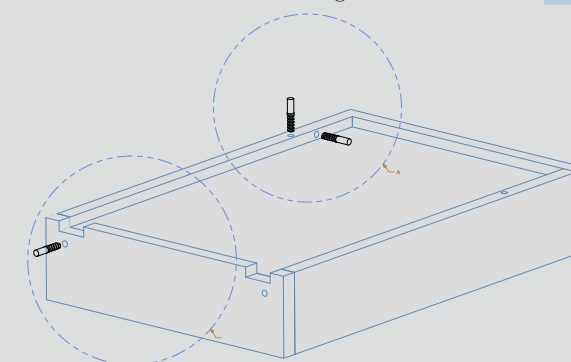

7 抽屉背板-打孔直径及深度 Drilling Distance

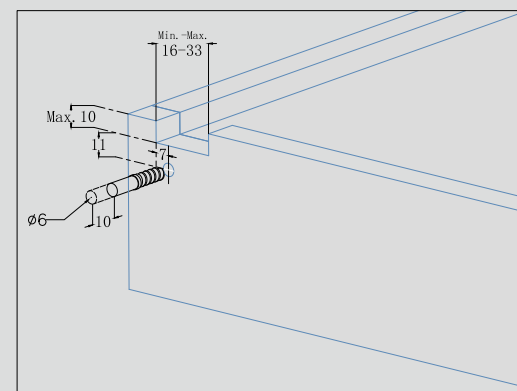


抽屜側板-打孔直徑及深度
Drilling Distance

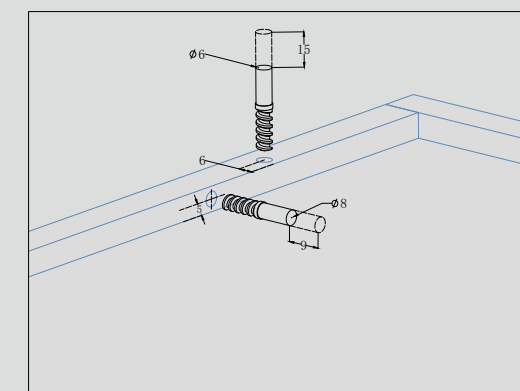

D1011-16系列 反弹两节轨道——16板销钉款
D1011-16 Push Open for Single Slide Slide ——16 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

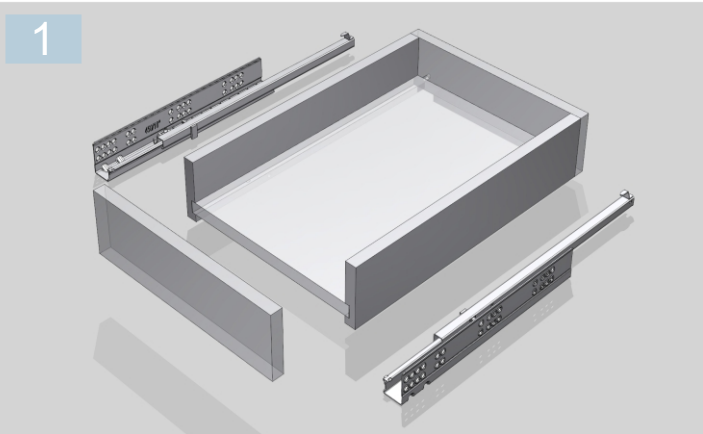


- 带反弹结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 25KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	1011.016.025	10"/250	255	20
	1011.016.027	11"/270	275	20
	1011.016.030	12"/300	305	20
	1011.016.035	14"/350	355	20
	1011.016.040	16"/400	405	20
	1011.016.045	18"/450	455	20
	1011.016.050	20"/500	505	20
	1011.016.055	22"/550	555	20
	1011.016.060	24"/600	605	20

侧孔图
Drill Pic.

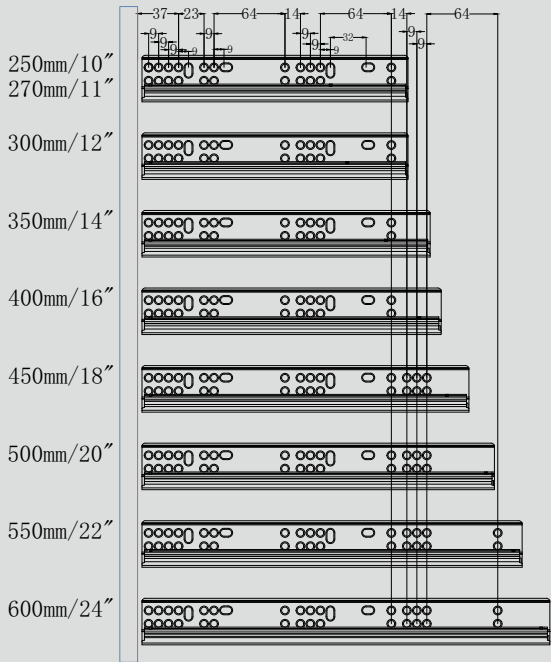


柜子示意图
Cabinet Pic.

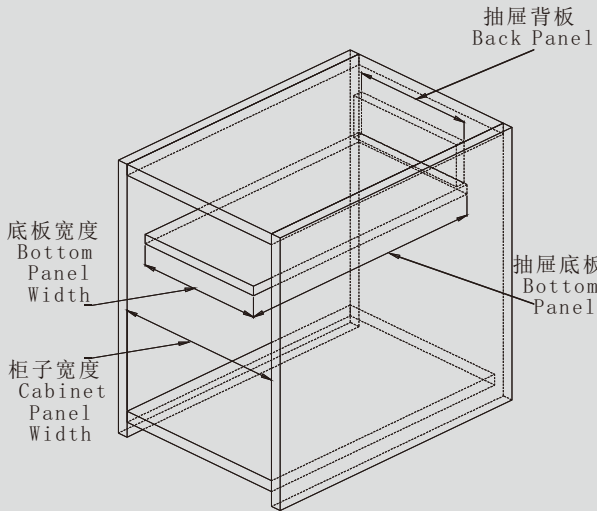

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

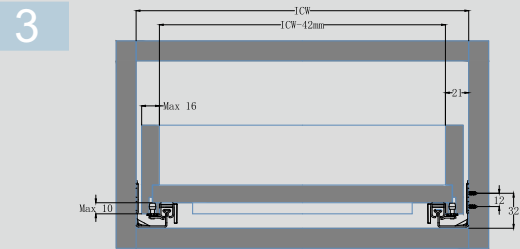


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

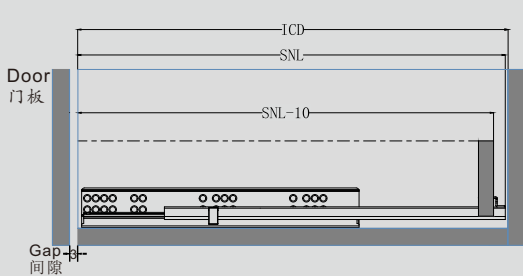


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	11"/270mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm
A	210	230	245	270	305	330	355	390
B	178	198	213	238	273	298	323	358


5 抽屉侧孔-距离
Drilling Distance

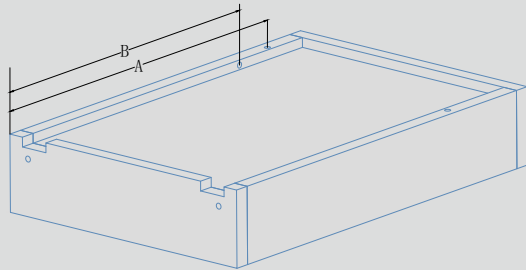


6 抽屉打孔
Drilling

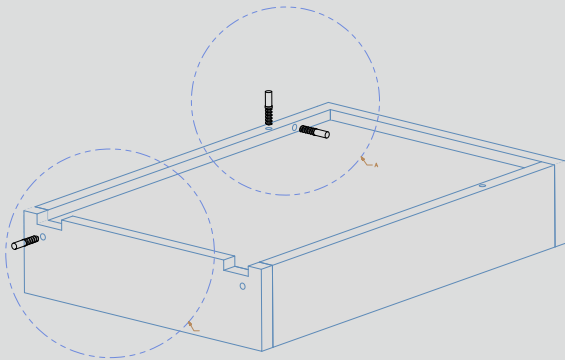

7 抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance

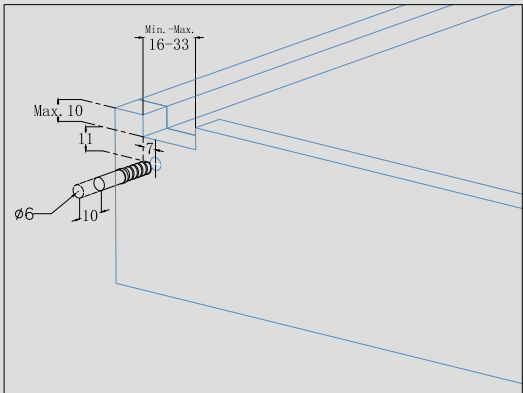

8 抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance

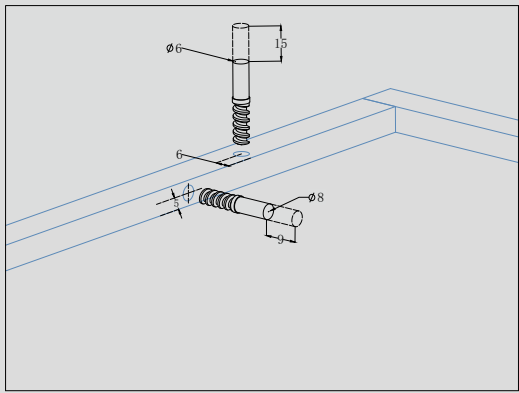


D1001-19系列隐藏式阻尼二节轨道——19板销钉款

D1001-19 System Concealed Slide for Single —19 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

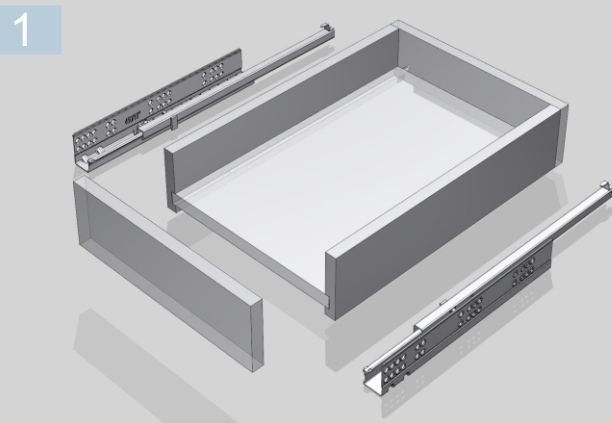


- 带阻尼结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下 $\pm 2.5\text{mm}$


- With Damping System
- Load Capacity: 25KG
- Finished: Zinc
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins
- Adjustment: Up ± 2.5 mm

2		订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min. Inside Depth	包装 Packing
		1001.019.025	10"/250	255	20
		1001.019.027	11"/270	275	20
		1001.019.030	12"/300	305	20
		1001.019.035	14"/350	355	20
		1001.019.040	16"/400	405	20
		1001.019.045	18"/450	455	20
		1001.019.050	20"/500	505	20
		1001.019.055	22"/550	555	20
		1001.019.060	24"/600	605	20

侧孔图
Drill Pic.

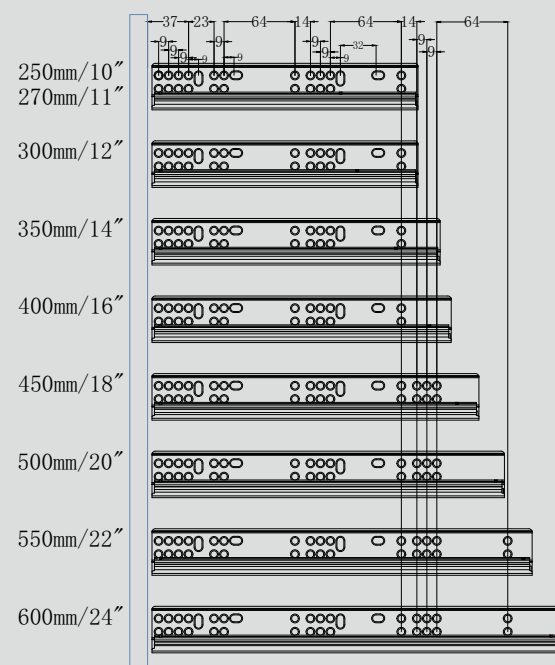

柜子示意图
Cabinet Pic.

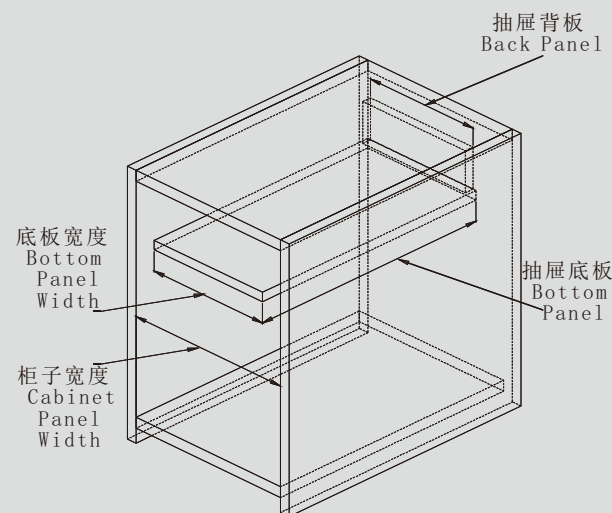

汉盛五金
Hanson Hardware


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

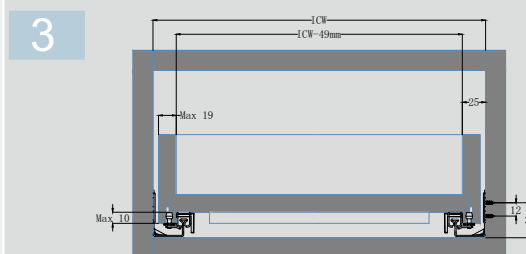


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

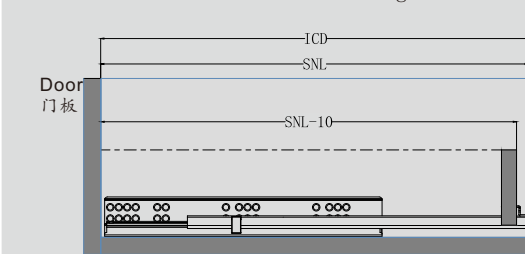


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	11"/270mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm
A	210	230	245	270	305	330	355	390
B	178	198	213	238	273	298	323	358


5 抽屉侧孔-距离 Drilling Distance

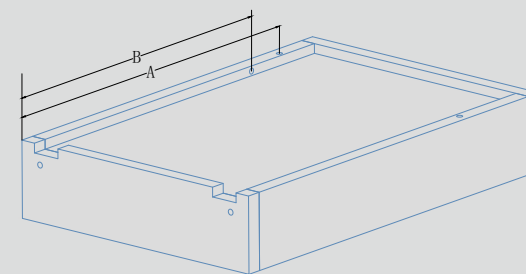


抽屜打孔
Drilling

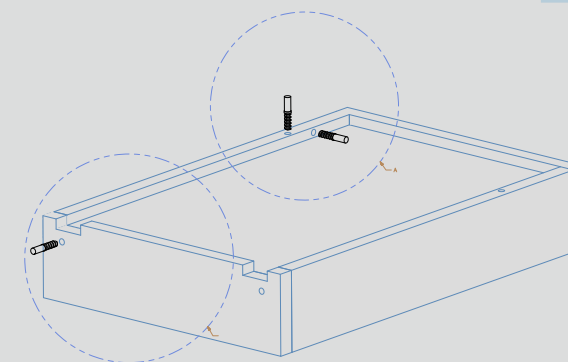

7 抽屉背板-打孔直径及深度 Drilling Distance

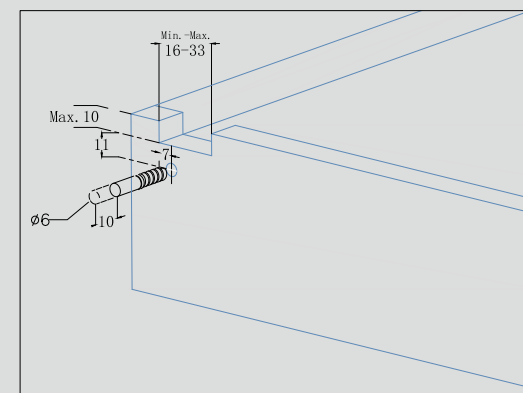


抽屜側板-打孔直徑及深度
Drilling Distance

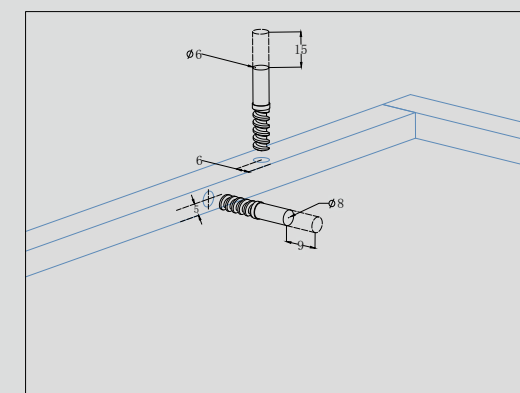

D1011-19系列 反弹两节轨道——19板销钉款
D1001-19 Push Open for Single Slide ——19 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

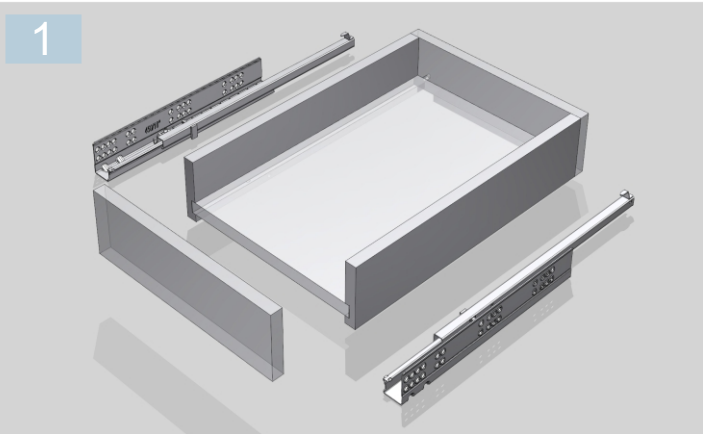


产品描述:
Product Dia.


- 带反弹结构
- 承重25公斤
- 表面处理: 镀锌
- 长度: 250-600
- 固定方式: 侧插销
- 调节范围: 上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 25KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment:: Up±2.5mm


2

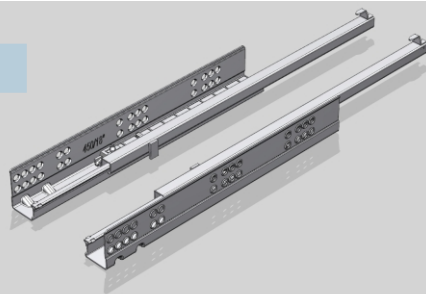

侧孔图
Drill Pic.

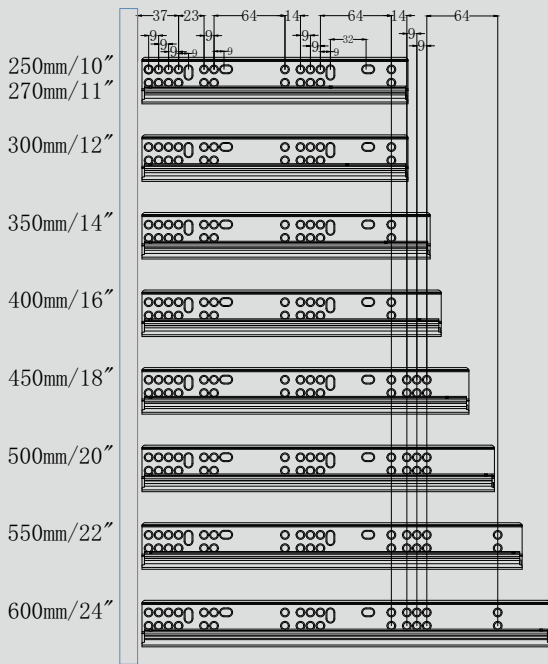

柜子示意图
Cabinet Pic.

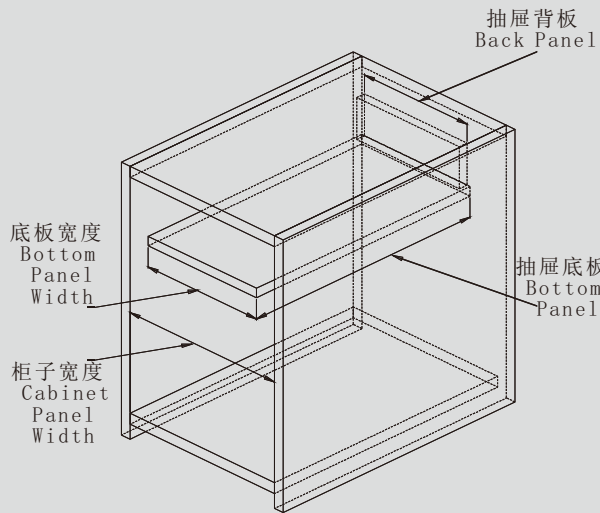


轨道安装

Slide Installation

抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width


3

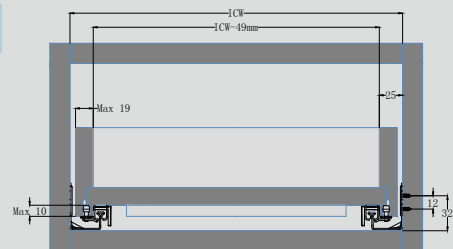

抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)


4

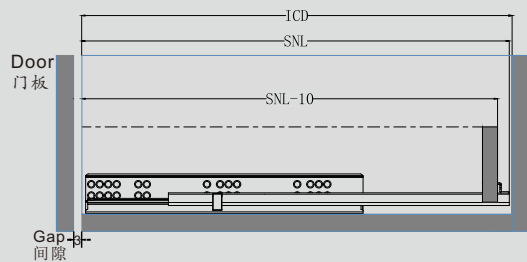

孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	11"/270mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm
A	210	230	245	270	305	330	355	390
B	178	198	213	238	273	298	323	358


5

抽屉侧孔-距离
Drilling Distance

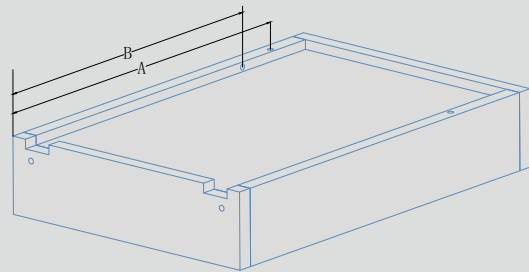


6

抽屉打孔
Drilling

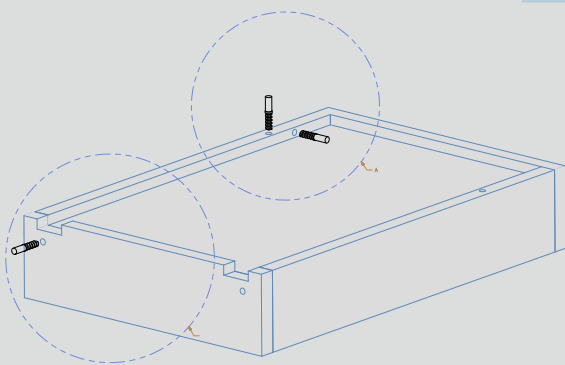


7

抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance

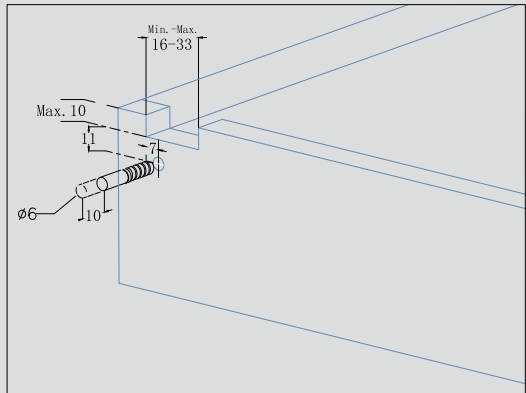

8

抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance

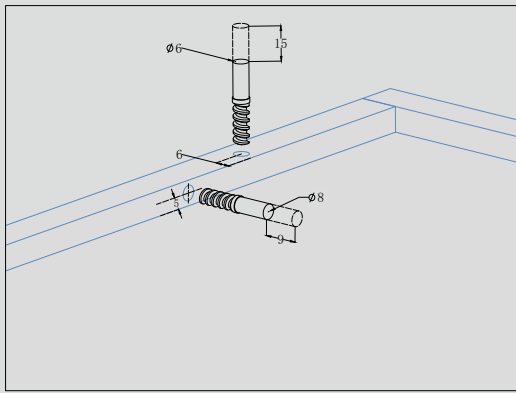


D1002-16系列隐藏式阻尼二节轨道——16板把手款

D1002-16 System Concealed Slide for Single —16 Panel With Handle

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

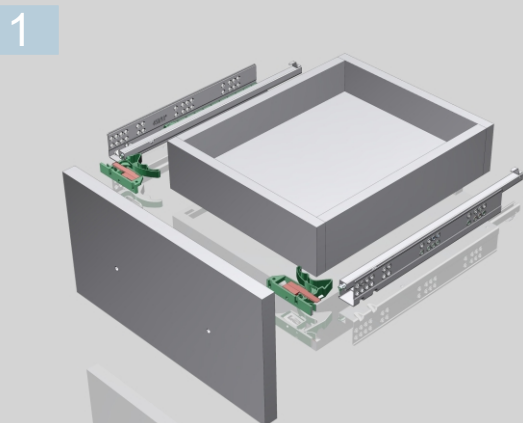



- 带阻尼结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下 $\pm 2.5\text{mm}$

- With Damping System
- Load Capacity: 25KG
- Finished: Zinc
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins
- Adjustment: Up ± 2.5 mm

2 	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min. Inside Depth	包装 Packing
	1002.016.025	10"/250	255	20
	1002.016.027	11"/270	275	20
	1002.016.030	12"/300	305	20
	1002.016.035	14"/350	355	20
	1002.016.040	16"/400	405	20
	1002.016.045	18"/450	455	20
	1002.016.050	20"/500	505	20
	1002.016.055	22"/550	555	20
	1002.016.060	24"/600	605	20

侧孔图
Drill Pic.

柜子示意图
Cabinet Pic.

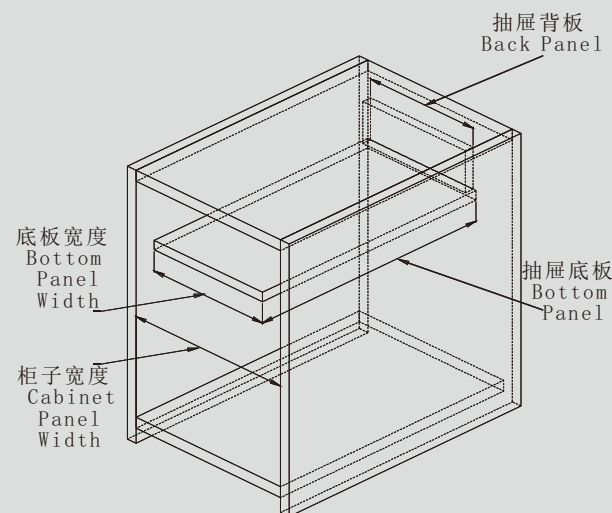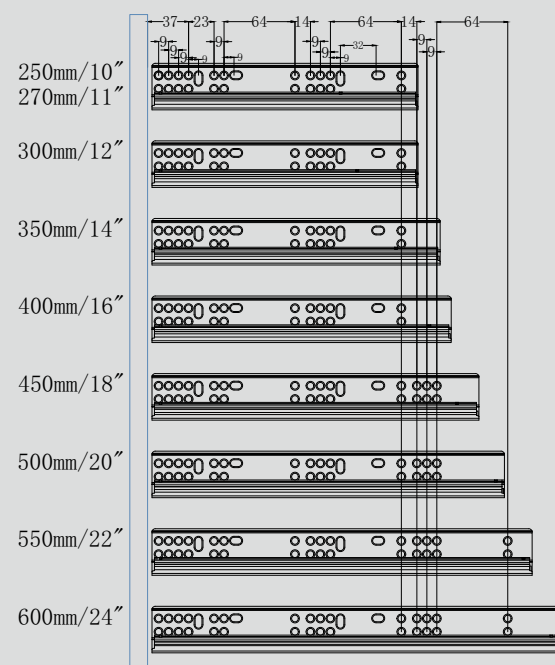

汉盛五金
Hanson Hardware


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

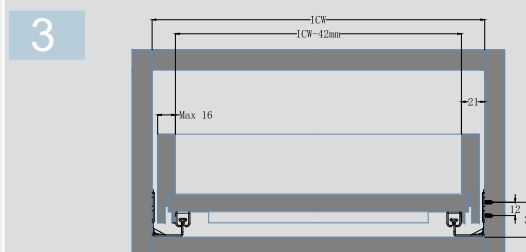


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

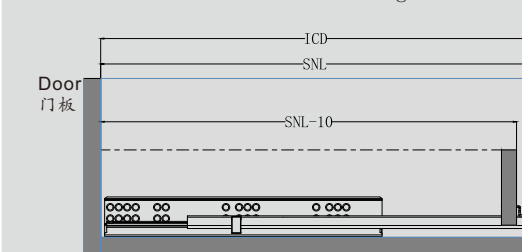


5 抽屉测孔-距离 Drilling Distance

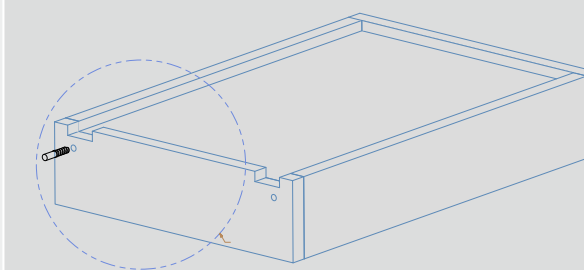


抽屜打孔
Drilling

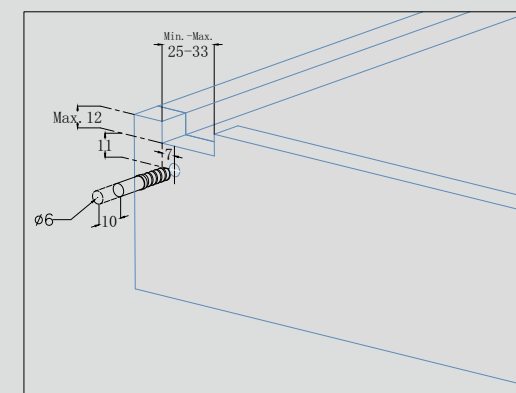

7 把手安装图 (a)
Handle Ins.a

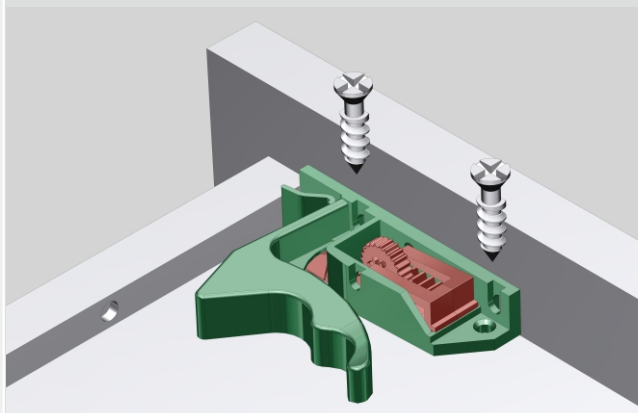


把手安装图 (b)
Handle Ins. b

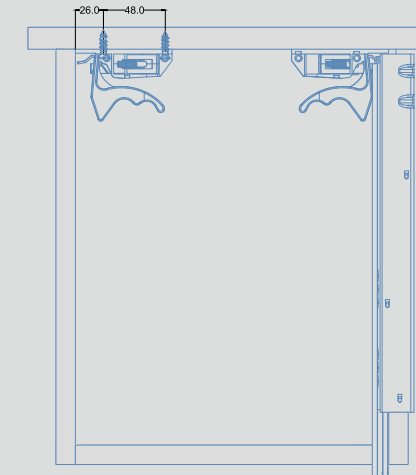

D1012-16系列 反弹两节轨道——16板把手款
D1002-16 Push Open for Single Slide ——16 Panel With Handle


产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

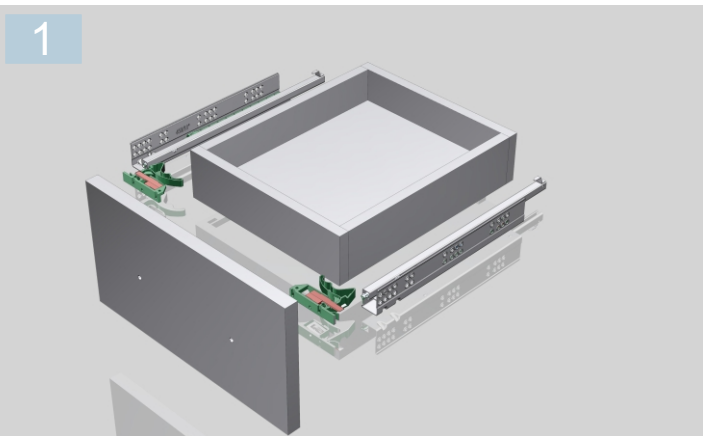


- 带反弹结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 25KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

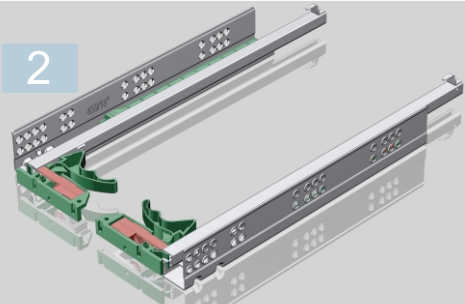


订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
1012.016.025	10"/250	255	20
1012.016.027	11"/270	275	20
1012.016.030	12"/300	305	20
1012.016.035	14"/350	355	20
1012.016.040	16"/400	405	20
1012.016.045	18"/450	455	20
1012.016.050	20"/500	505	20
1012.016.055	22"/550	555	20
1012.016.060	24"/600	605	20

侧孔图
Drill Pic.

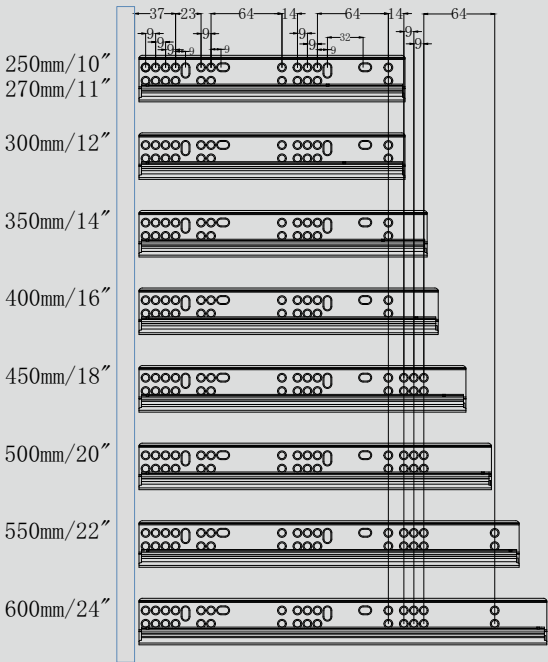


柜子示意图
Cabinet Pic.

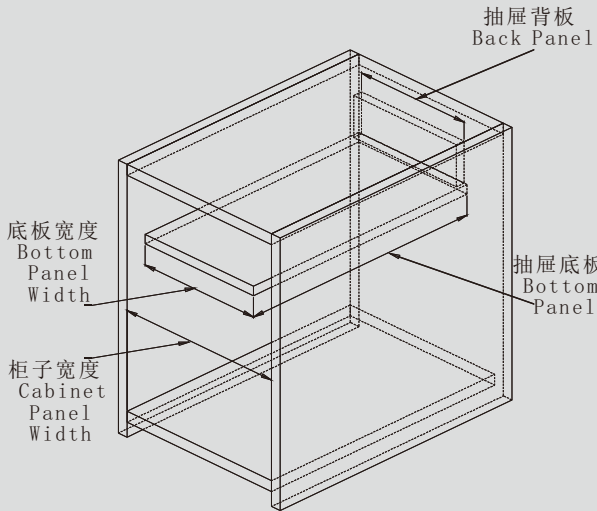

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

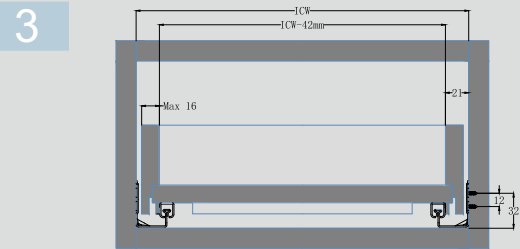


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

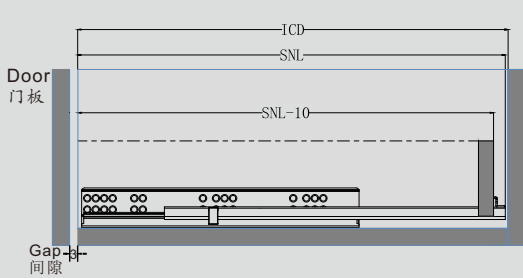


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

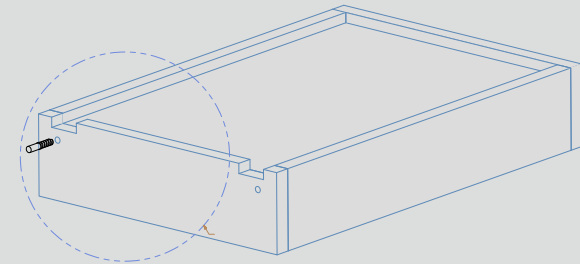


6 抽屉打孔
Drilling

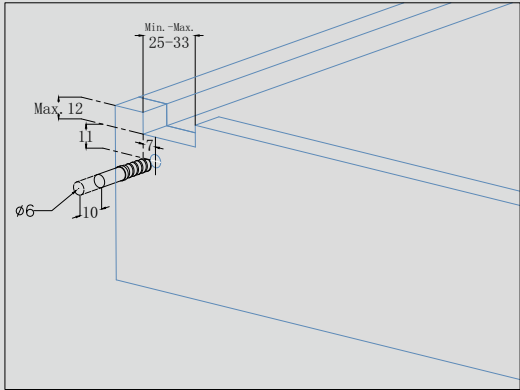

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

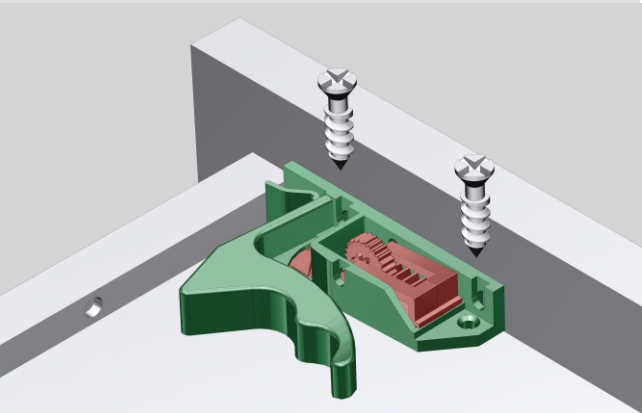


8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

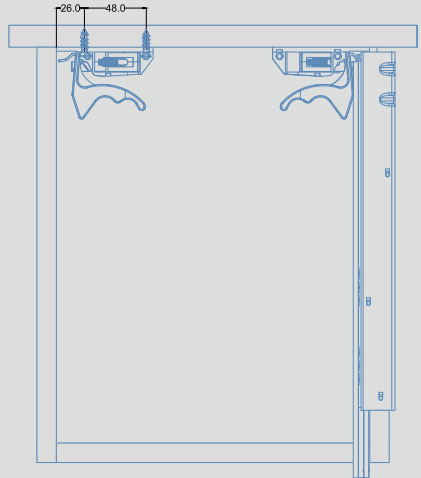

D1002-19系列隐藏式阻尼二节轨道——19板把手款
D1002-19 System Concealed Slide for Single ——19 Panel With Handle


产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

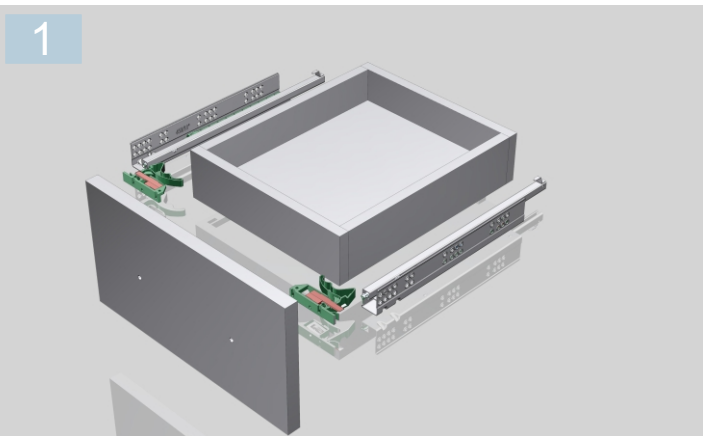


- 带阻尼结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 25KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

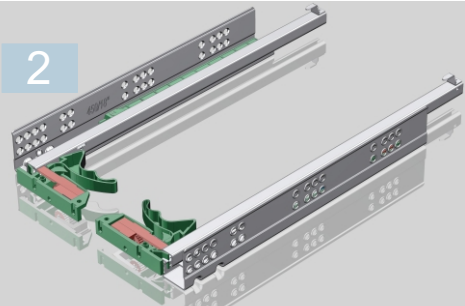


订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
1002.019.025	10"/250	255	20
1002.019.027	11"/270	275	20
1002.019.030	12"/300	305	20
1002.019.035	14"/350	355	20
1002.019.040	16"/400	405	20
1002.019.045	18"/450	455	20
1002.019.050	20"/500	505	20
1002.019.055	22"/550	555	20
1002.019.060	24"/600	605	20

侧孔图
Drill Pic.

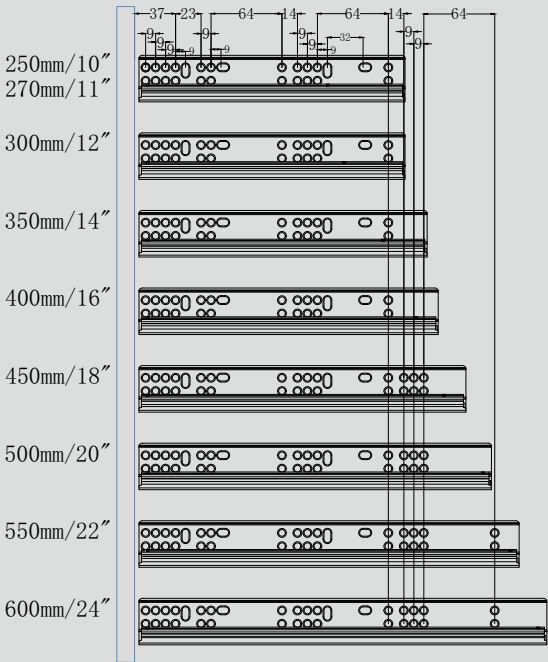


柜子示意图
Cabinet Pic.

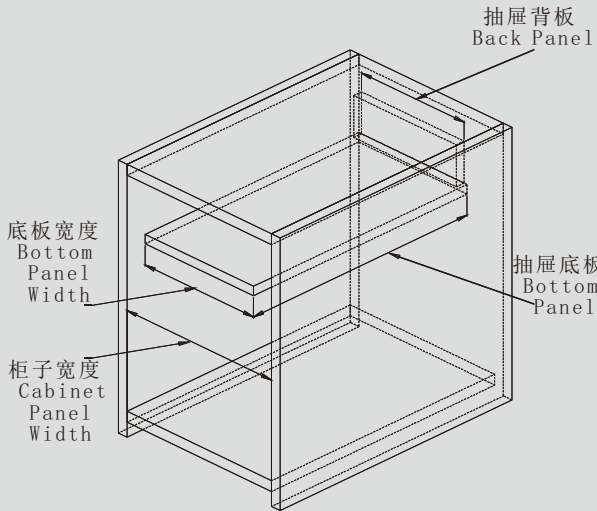

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

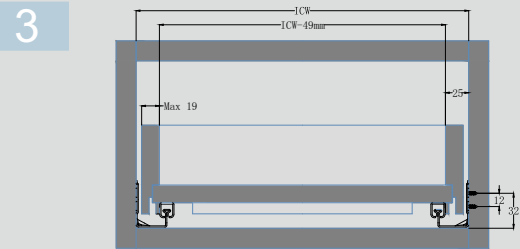


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

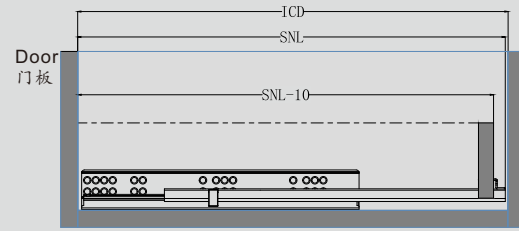


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

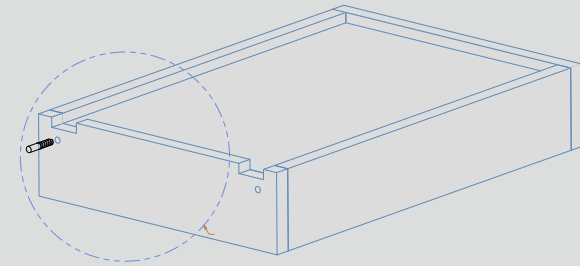


6 抽屉打孔
Drilling

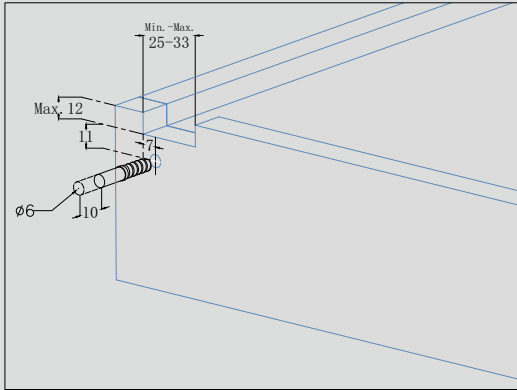

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

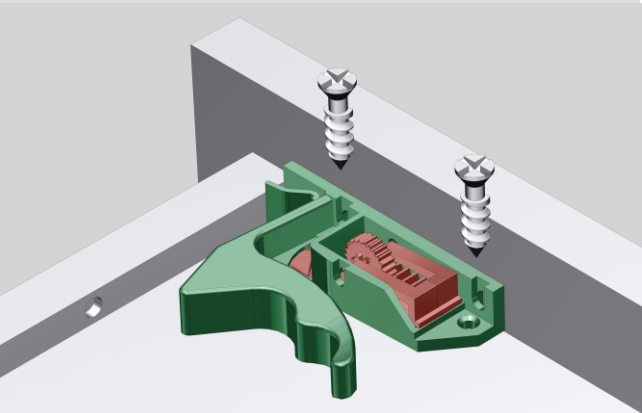


8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

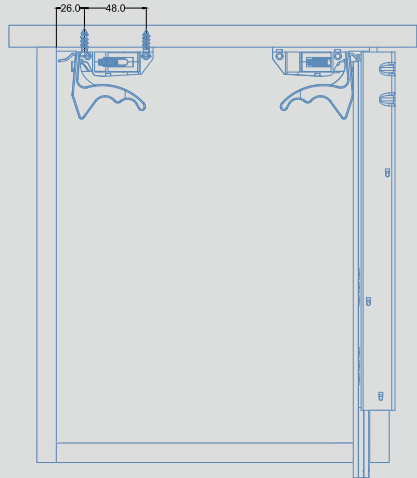

D1012-19系列 反弹两节轨道——19板把手款
D1012-19 Push Open for Single Slide ——19 Panel With Handle

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

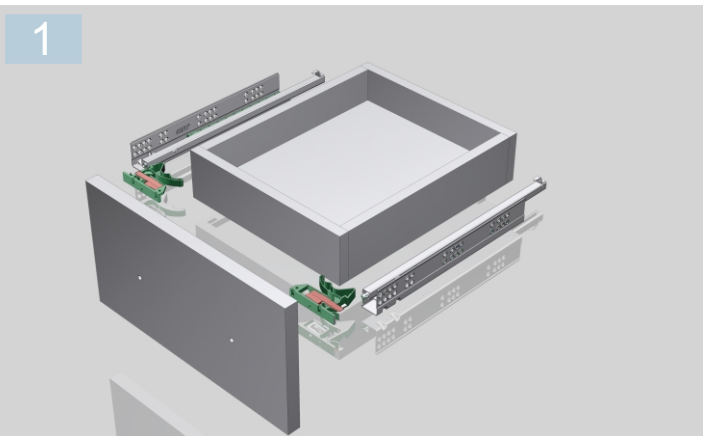


- 带反弹结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 25KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	1012.019.025	10"/250	255	20
	1012.019.027	11"/270	275	20
	1012.019.030	12"/300	305	20
	1012.019.035	14"/350	355	20
	1012.019.040	16"/400	405	20
	1012.019.045	18"/450	455	20
	1012.019.050	20"/500	505	20
	1012.019.055	22"/550	555	20
	1012.019.060	24"/600	605	20

侧孔图
Drill Pic.

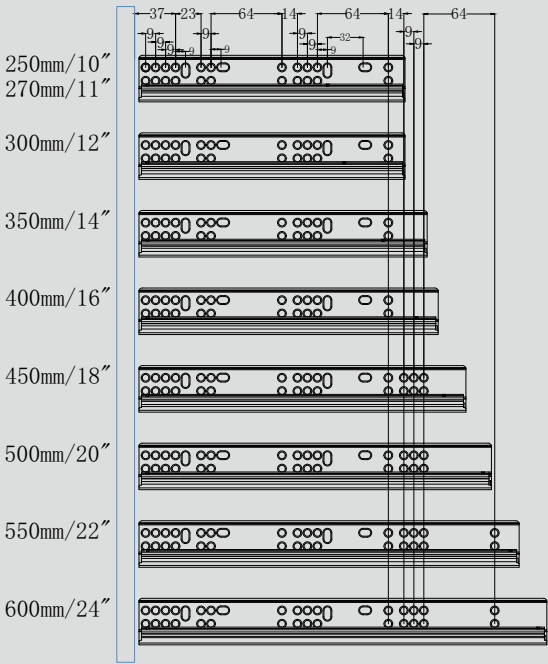


柜子示意图
Cabinet Pic.

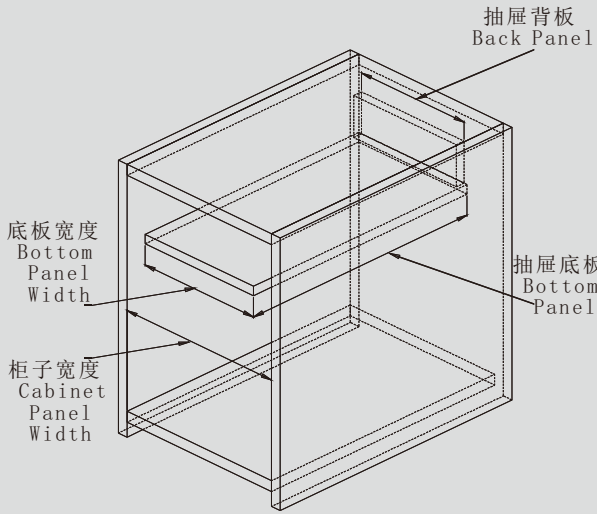

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

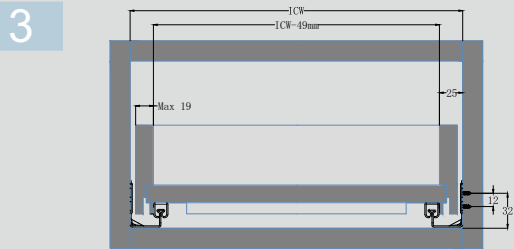


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

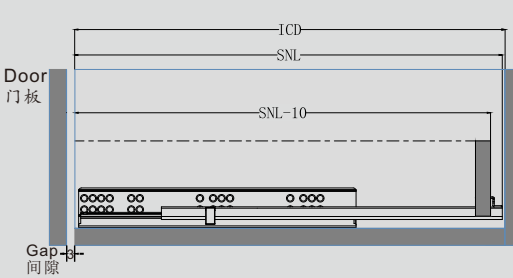


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

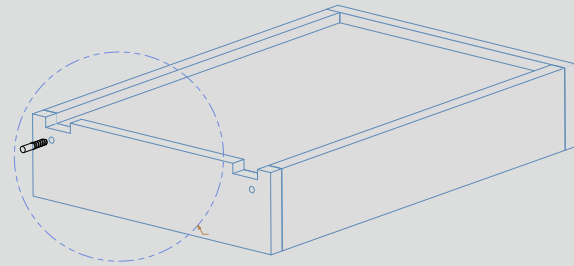


6 抽屉打孔
Drilling

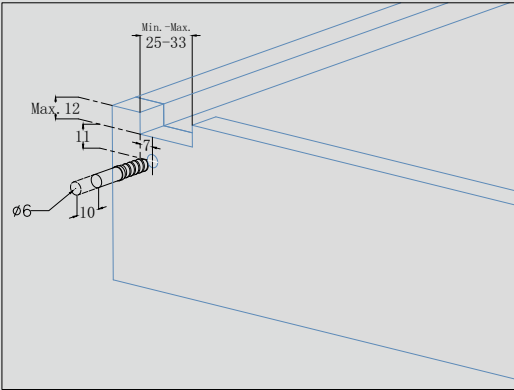

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

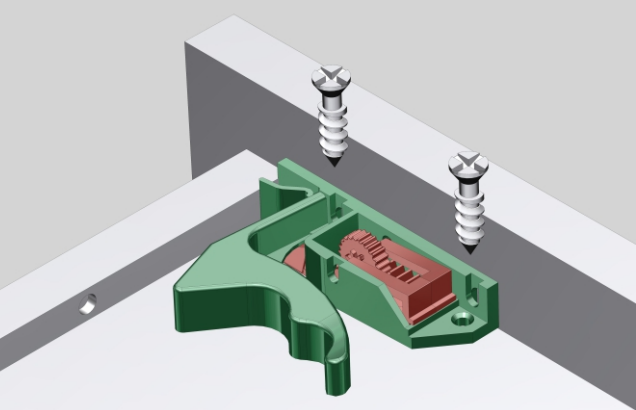

8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

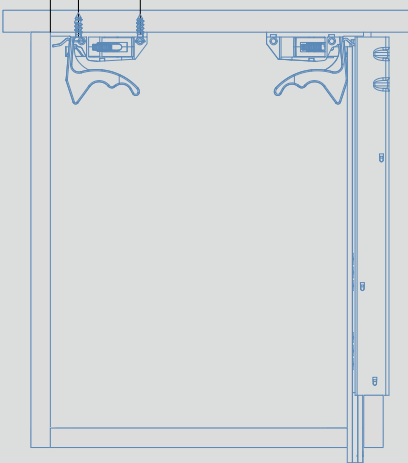


D1003-16系列 小全拉阻尼二节轨道——16板销钉款

D1003-16 System Concealed Slide for mini-fully ——16 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

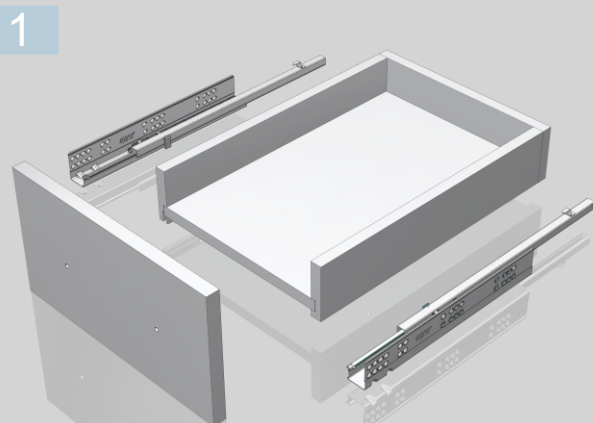



- 带阻尼结构
- 承重15公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-450
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下 $\pm 2.5\text{mm}$

- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 15KG
- Finished: Zinc
- Length: 250-450mm
- Mounting: Pins
- Adjustment: Up ± 2.5 mm

2		订货号	规格	抽屉最小内深	包装
		Code	Size.Inch/mm	Min. Inside Depth	Packing
		1003.016.025	10"/250	295	20
		1003.016.027	11"/270	315	20
		1003.016.030	12"/300	345	20
		1003.016.035	14"/350	425	20
		1003.016.040	16"/400	475	20
		1003.016.045	18"/450	525	20

侧孔图
Drill Pic.

柜子示意图
Cabinet Pic.

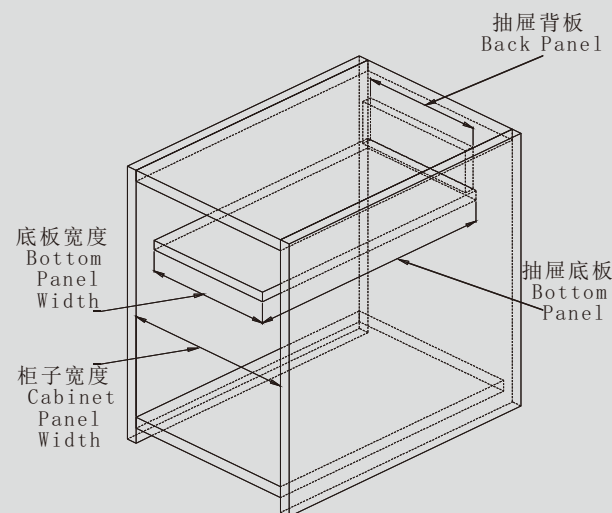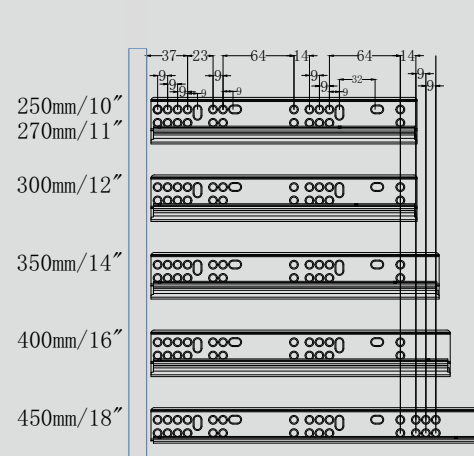


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

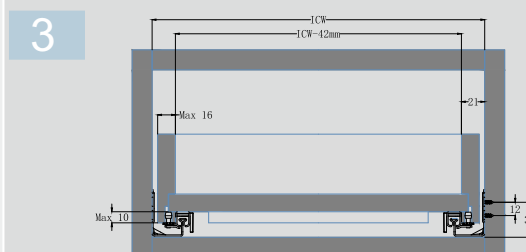


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
 SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
 ICD=SNL+X+15 (Standard Length + X+15)
 X=40mm: (250/270/300)
 X=70mm: (350/400/450)

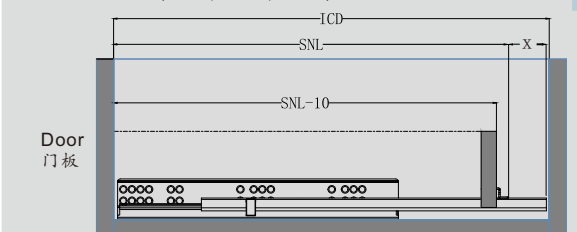


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	11"/270mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm		
A	210	230	245	270	305	330		
B	178	198	213	238	273	298		


5 抽屉侧孔-距离 Drilling Distance

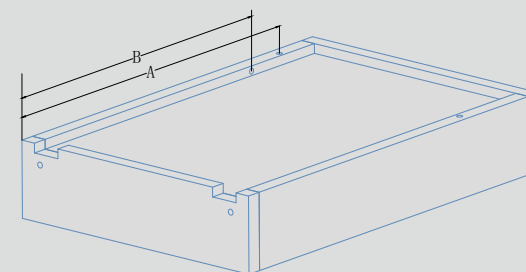


抽屜打孔
Drilling

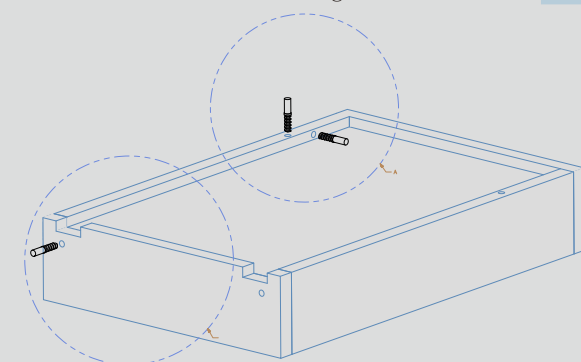

7 抽屉背板-打孔直径及深度 Drilling Distance

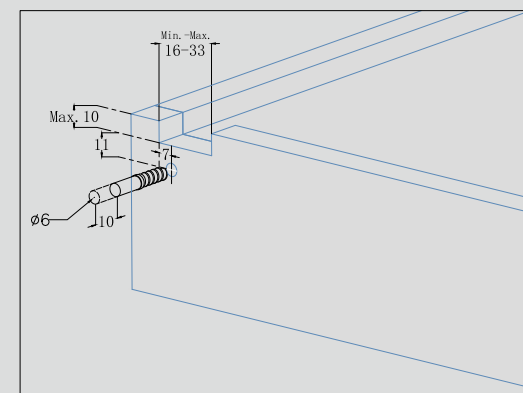

抽屜側板-打孔直徑及深度
Drilling Distance

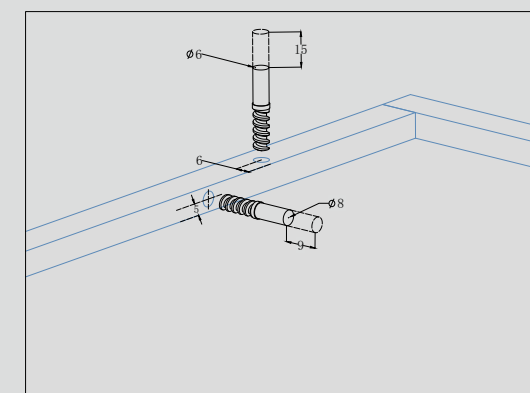


D1013-16系列 小全拉反弹两节轨道——16板销钉款

D1013-16 Push Open Single slide for mini-fully ——16 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

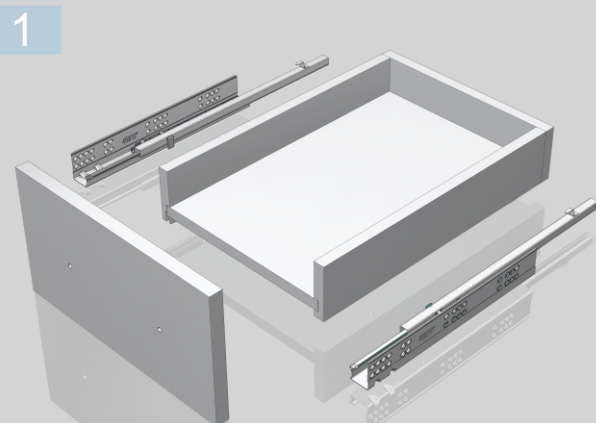



- 带反弹结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下 $\pm 2.5\text{mm}$

- With Push Open System
- Load Capacity: 25KG
- Finished: Zinc
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins
- Adjustment: Up ± 2.5 mm

2		订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min. Inside Depth	包装 Packing
		1013.016.025	10"/250	295	20
		1013.016.027	11"/270	315	20
		1013.016.030	12"/300	345	20
		1013.016.035	14"/350	425	20
		1013.016.040	16"/400	475	20
		1013.016.045	18"/450	525	20

侧孔图
Drill Pic.

柜子示意图
Cabinet Pic.

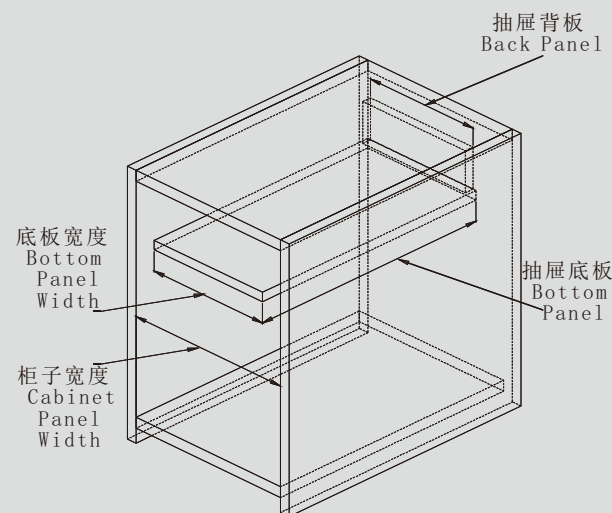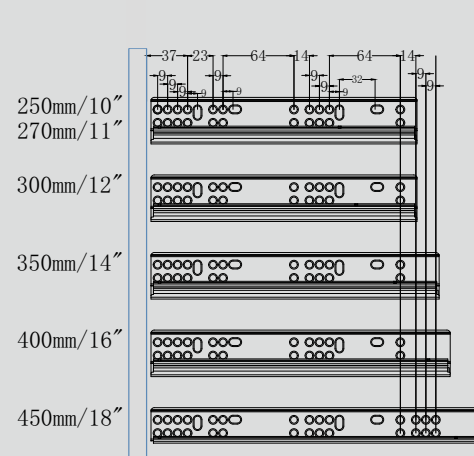


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

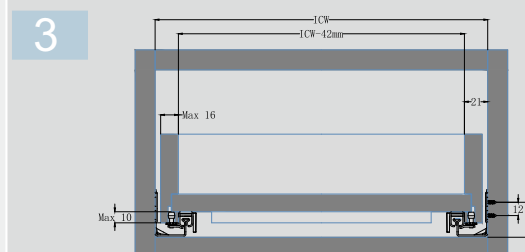


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
 SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
 ICD=SNL+X+15 (Standard Length + X+15)
 X=40mm: (250/270/300)
 X=70mm: (350/400/450)

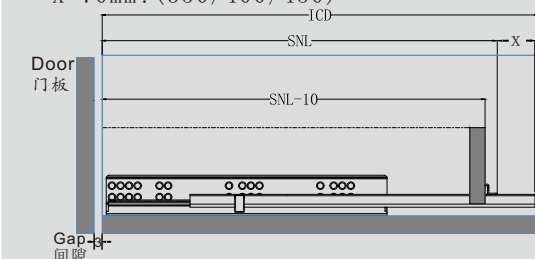


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	11"/270mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm		
A	210	230	245	270	305	330		
B	178	198	213	238	273	298		


5 抽屉侧孔-距离 Drilling Distance

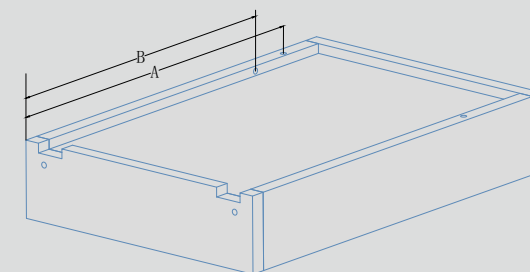


抽屜打孔
Drilling

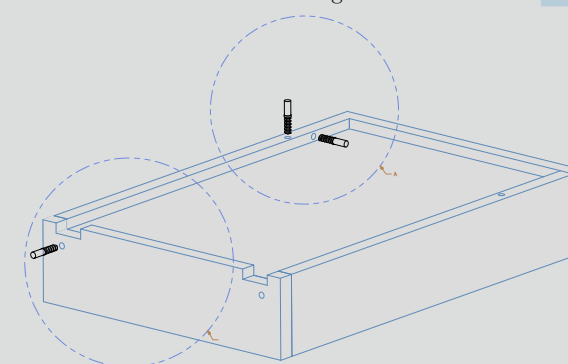

7 抽屉背板-打孔直径及深度 Drilling Distance

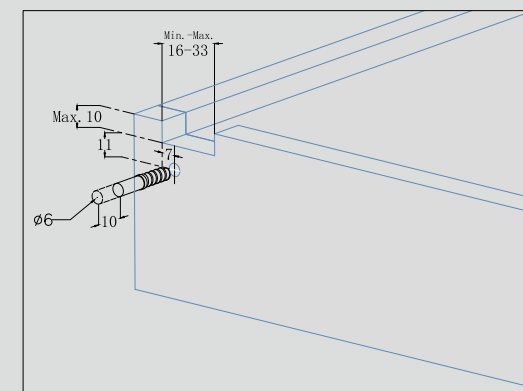


抽屜側板-打孔直徑及深度
Drilling Distance

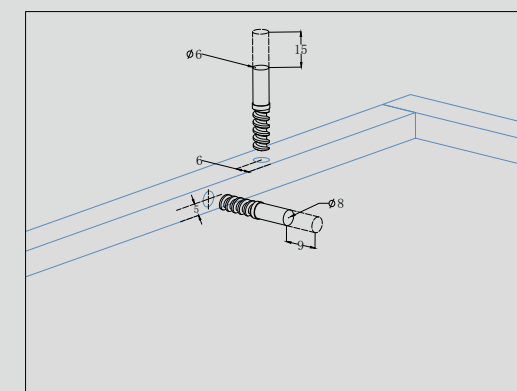

D1003-19系列 小全拉阻尼二节轨道——19板销钉款
D1003-19 System Concealed Slide for mini-fully ——19 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

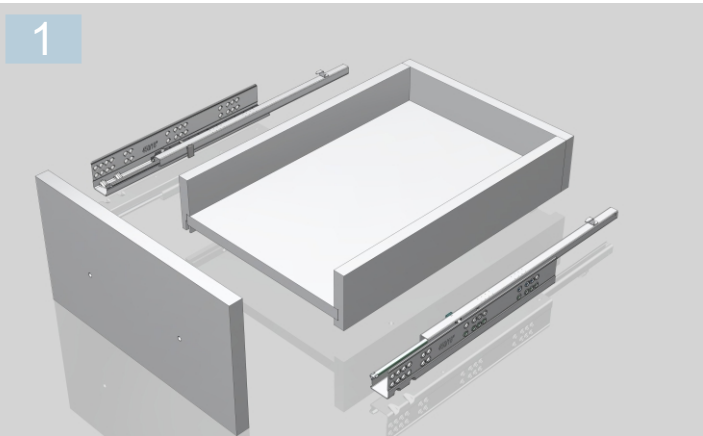


- 带阻尼结构
- 承重15公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-450
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 15KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-450mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
1003.019.025	10"/250	295	20
1003.019.027	11"/270	315	20
1003.019.030	12"/300	345	20
1003.019.035	14"/350	425	20
1003.019.040	16"/400	475	20
1003.019.045	18"/450	525	20

侧孔图
Drill Pic.

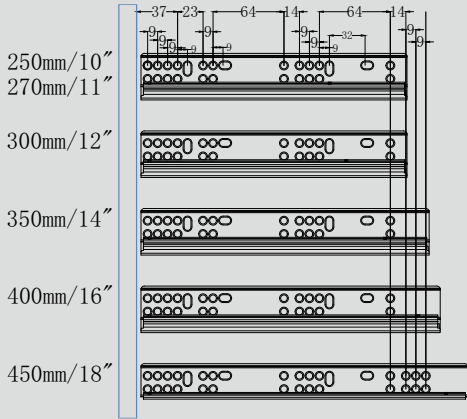


柜子示意图
Cabinet Pic.

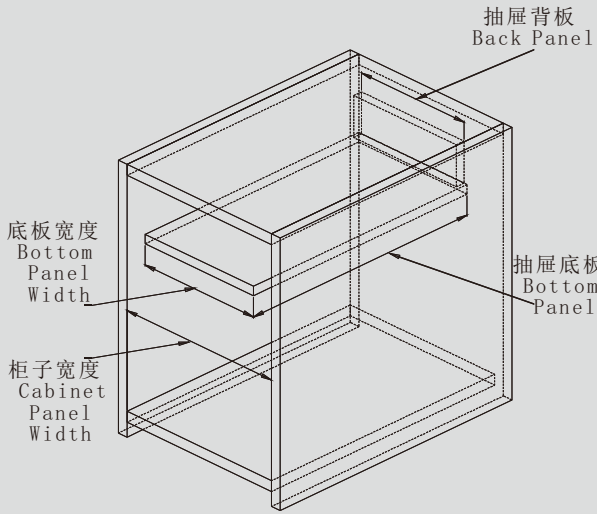

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

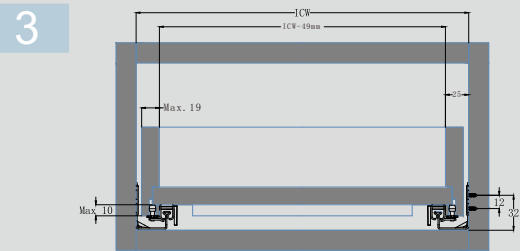


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+X+15 (Standard Length + X+15)
X=40mm: (250/270/300)
X=70mm: (350/400/450)

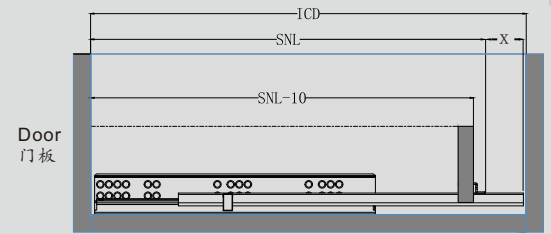


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	11"/270mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm		
A	210	230	245	270	305	330		
B	178	198	213	238	273	298		


5 抽屉侧孔-距离
Drilling Distance

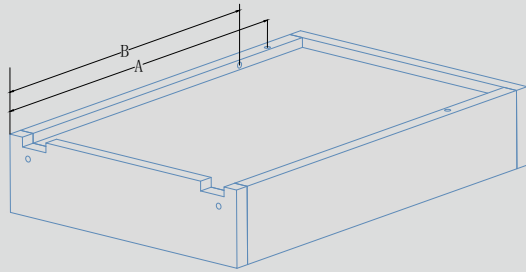


6 抽屉打孔
Drilling

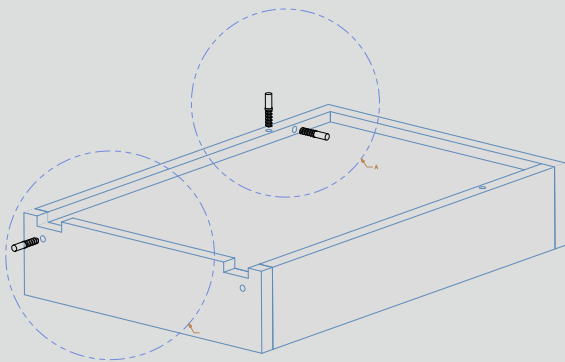

7 抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance

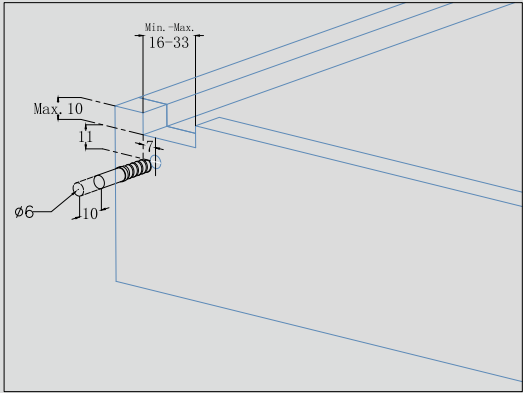

8 抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance

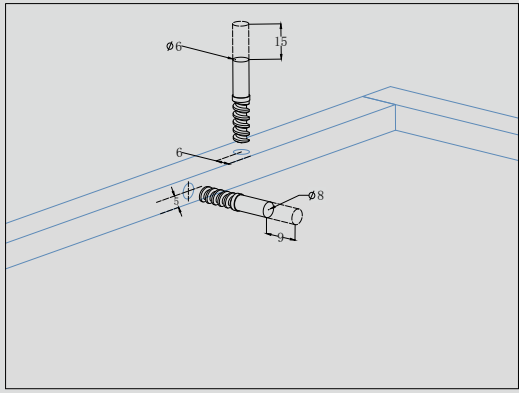


D1013-19系列 小全拉反弹两节轨道——19板销钉款

D1013-19 Push Open Single Slide for mini-fully ——19 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

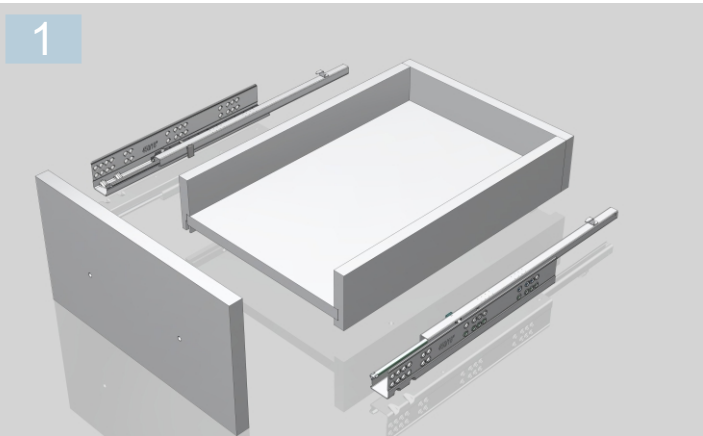


- 带反弹结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 25KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	1013.019.025	10"/250	295	20
	1013.019.027	11"/270	315	20
	1013.019.030	12"/300	345	20
	1013.019.035	14"/350	425	20
	1013.019.040	16"/400	475	20
	1013.019.045	18"/450	525	20

侧孔图
Drill Pic.

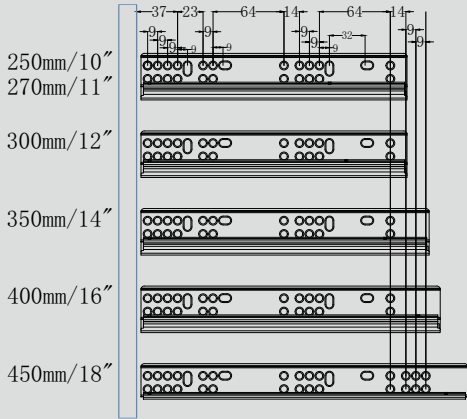

柜子示意图
Cabinet Pic.

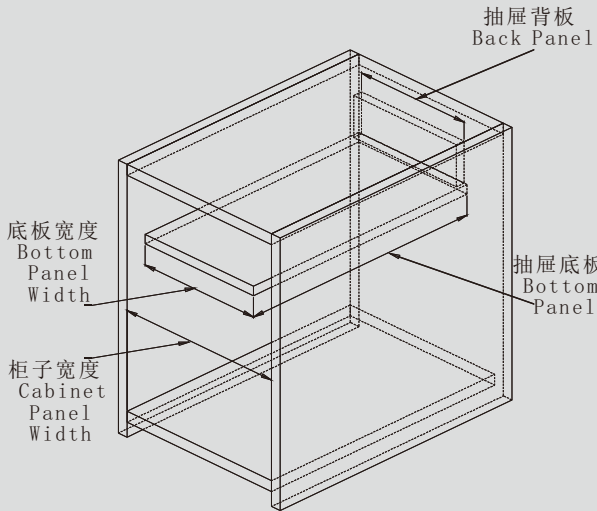


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

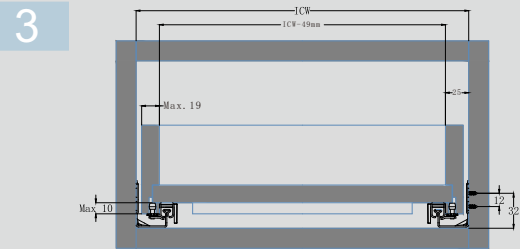


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+X+15 (Standard Length + X+15)
X=40mm: (250/270/300)
X=70mm: (350/400/450)

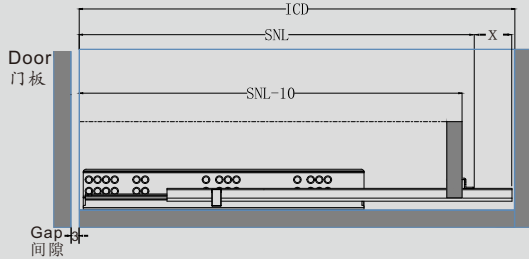


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	11"/270mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm		
A	210	230	245	270	305	330		
B	178	198	213	238	273	298		


5 抽屉侧孔-距离
Drilling Distance

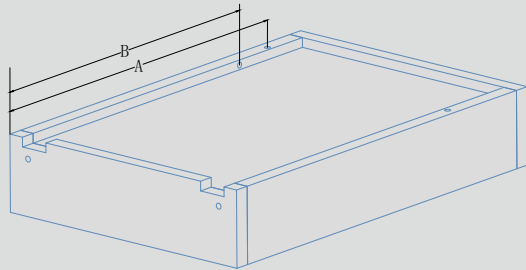


6 抽屉打孔
Drilling

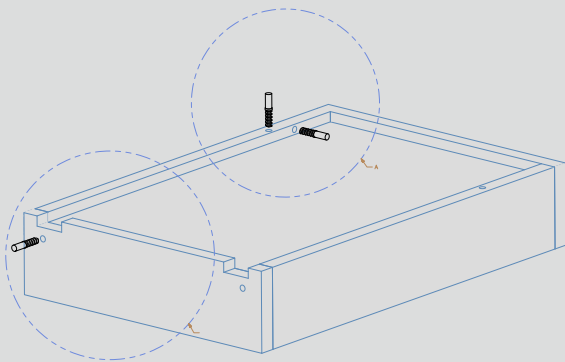

7 抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance

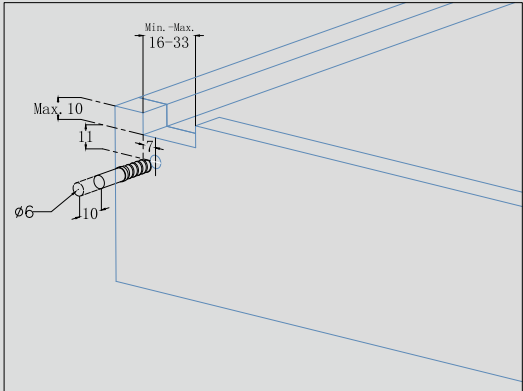


8 抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance

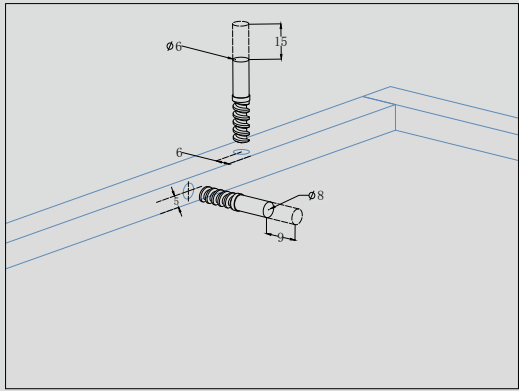

D1004-16系列 小全拉阻尼二节轨道——16板把手款
D1004-16 System Concealed Slide for mini-fully ——16 Panel With Handle

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

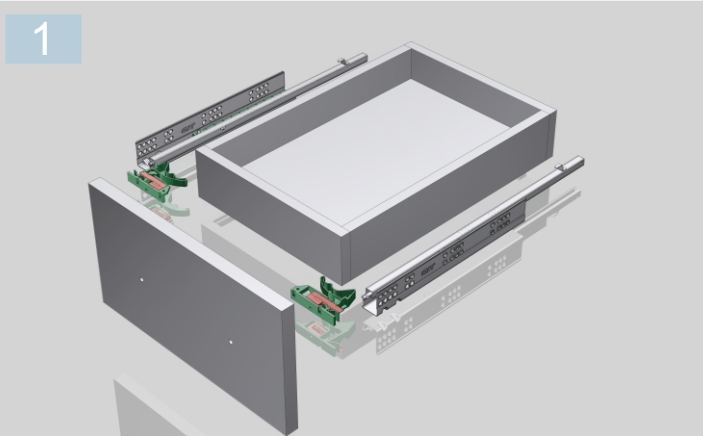


- 带阻尼结构
- 承重15公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-450
- 固定方式：把手
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 15KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-450mm
 - Mounting: handle
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	1004.016.025	10"/250	295	20
	1004.016.027	11"/270	315	20
	1004.016.030	12"/300	345	20
	1004.016.035	14"/350	425	20
	1004.016.040	16"/400	475	20
	1004.016.045	18"/450	525	20
2				

侧孔图
Drill Pic.

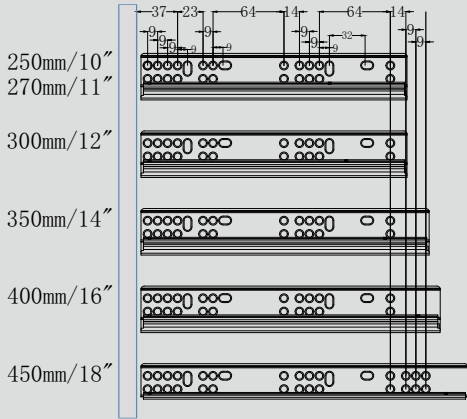


柜子示意图
Cabinet Pic.

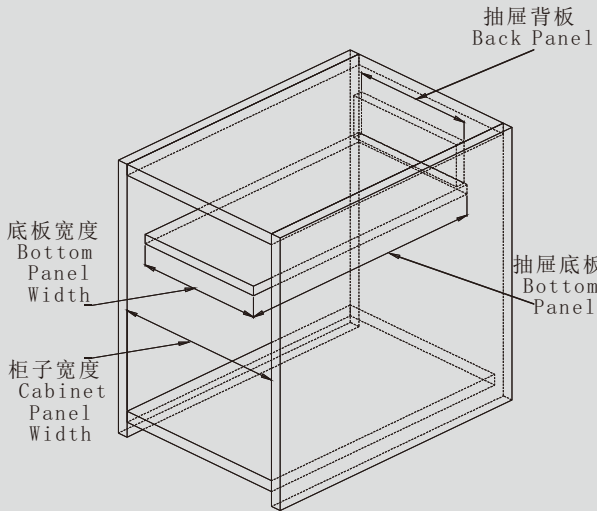

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

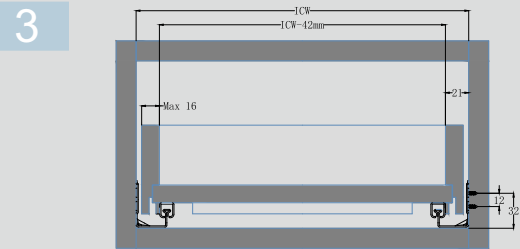


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+X+15 (Standard Length + X+15)
X=40mm: (250/270/300)
X=70mm: (350/400/450)

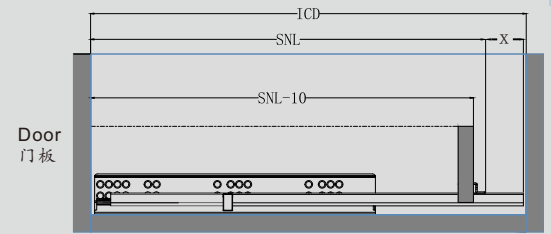


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

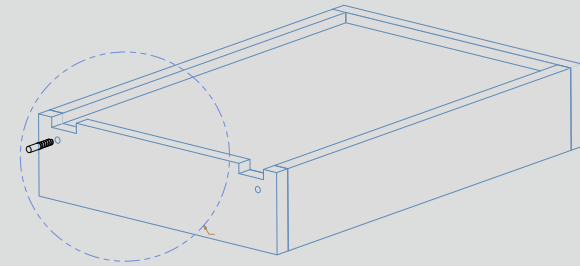


6 抽屉打孔
Drilling

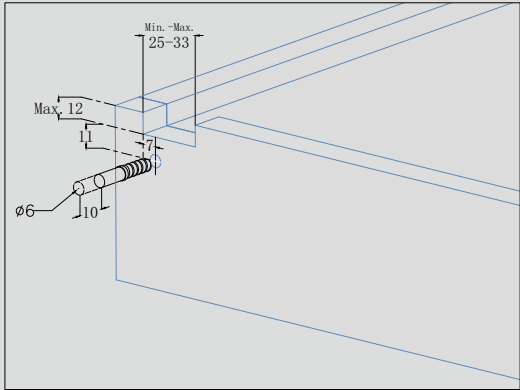

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

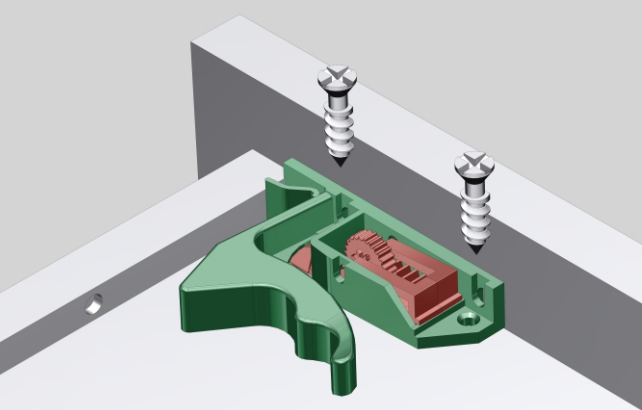


8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

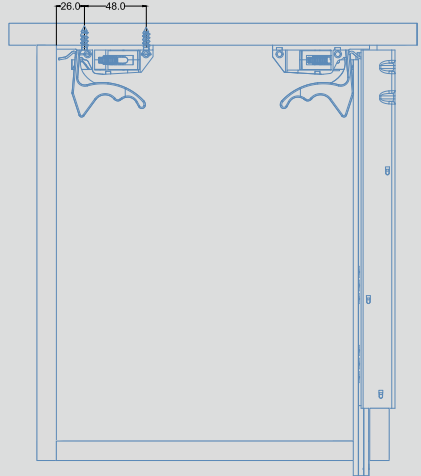

D1014-16系列 小全拉反弹两节轨道——16板把手款
D1014-16 Push Open Slide for mini-fully ——16 Panel With Handle

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

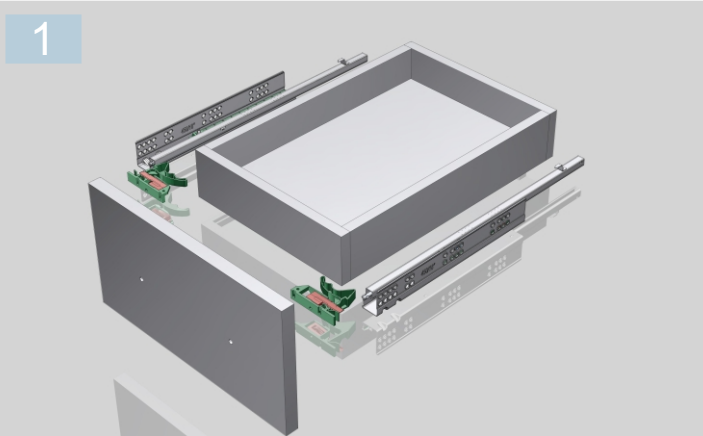


- 带反弹结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 25KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	1014.016.025	10"/250	295	20
	1014.016.027	11"/270	315	20
	1014.016.030	12"/300	345	20
	1014.016.035	14"/350	425	20
	1014.016.040	16"/400	475	20
	1014.016.045	18"/450	525	20

侧孔图
Drill Pic.

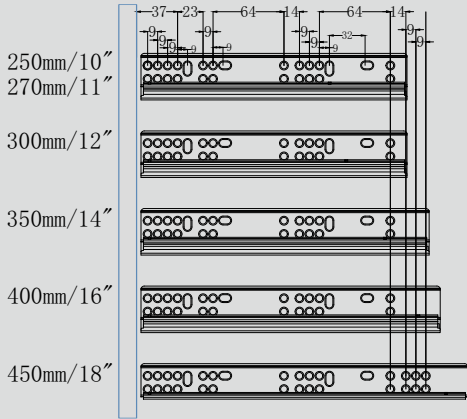


柜子示意图
Cabinet Pic.

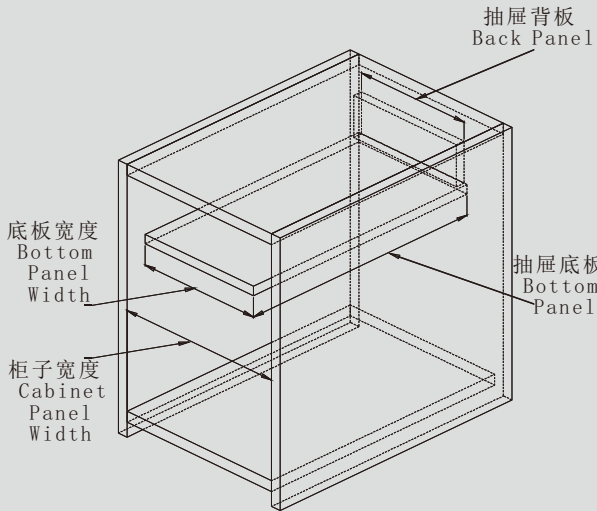

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

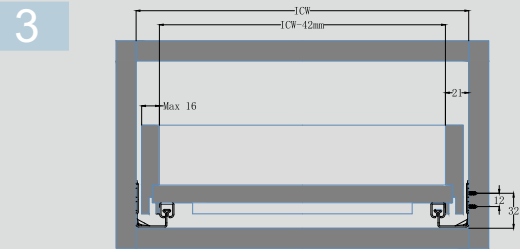


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+X+15 (Standard Length + X+15)
X=40mm: (250/270/300)
X=70mm: (350/400/450)

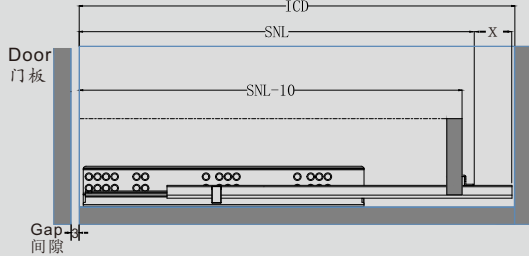


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

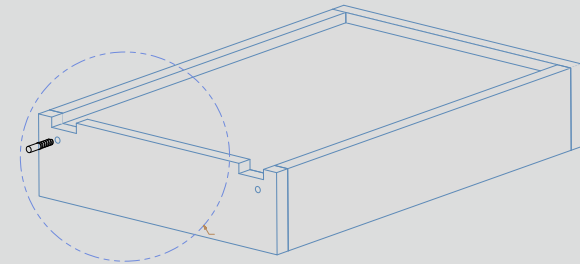


6 抽屉打孔
Drilling

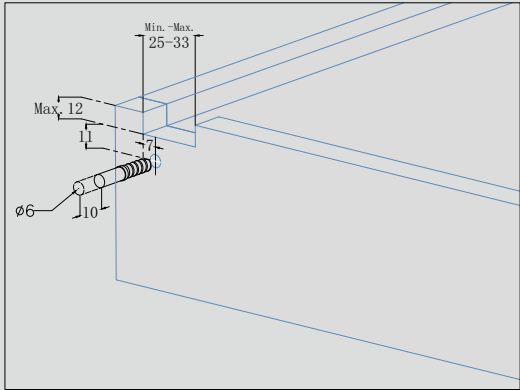

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

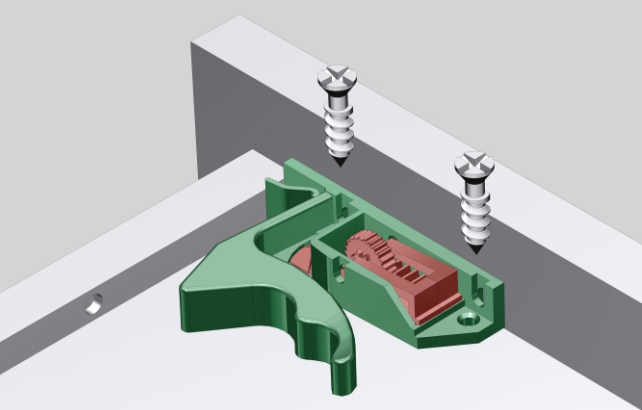


8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

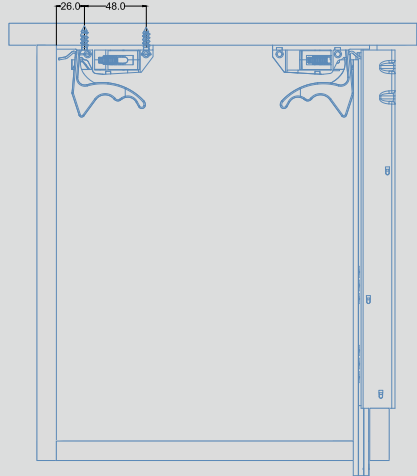

D1004-19系列 小全拉阻尼二节轨道——19板把手款
D1004-19 System Concealed Slide for mini-fully ——19 Panel With Handle

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.


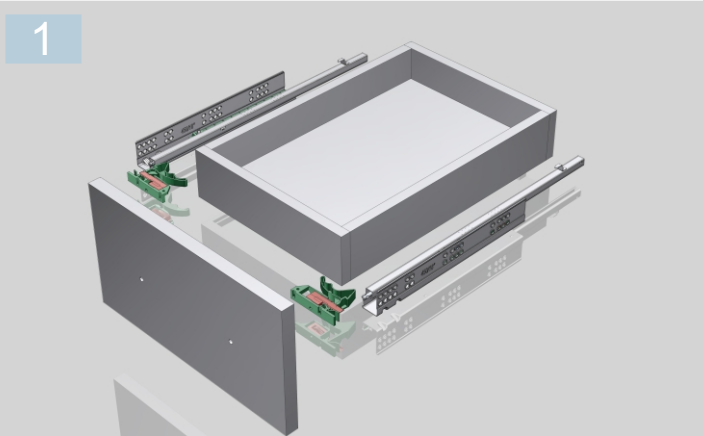


- 带阻尼结构
- 承重15公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-450
- 固定方式：把手
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 15KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-450mm
 - Mounting: handle
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	1004.019.025	10"/250	295	20
	1004.019.027	11"/270	315	20
	1004.019.030	12"/300	345	20
	1004.019.035	14"/350	425	20
	1004.019.040	16"/400	475	20
	1004.019.045	18"/450	525	20
侧孔图 Drill Pic.				


柜子示意图
Cabinet Pic.

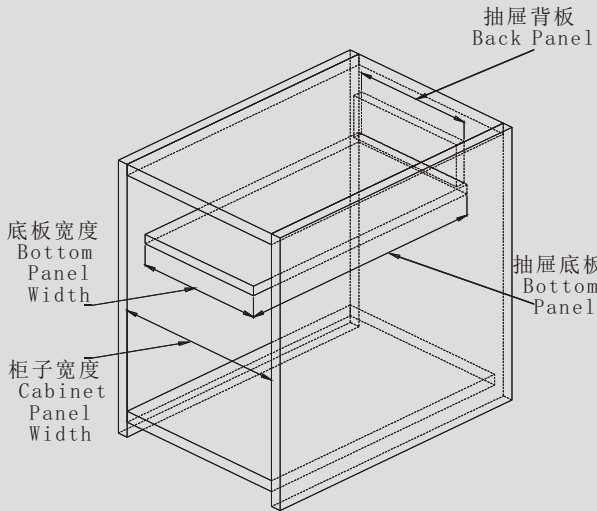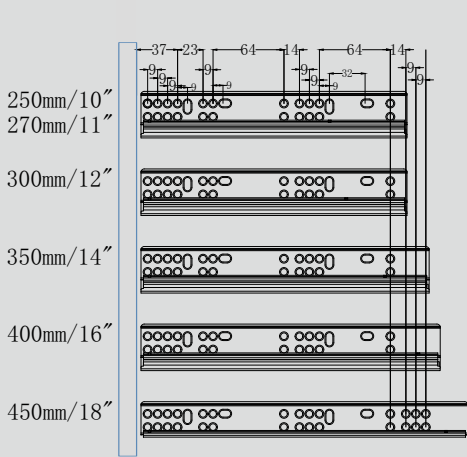

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

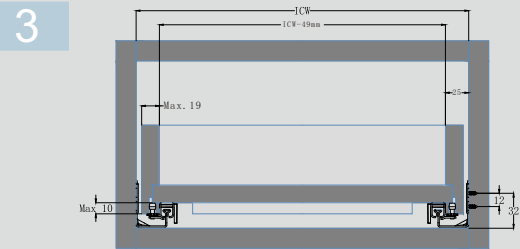


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+X+15 (Standard Length + X+15)
X=40mm: (250/270/300)
X=70mm: (350/400/450)

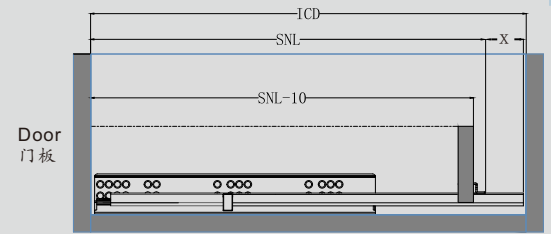


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

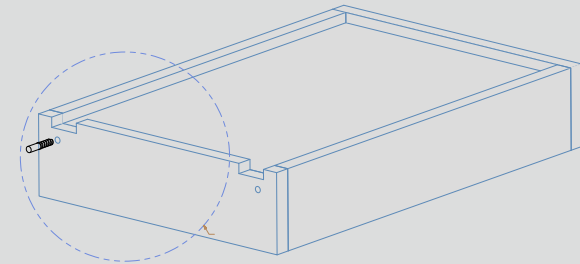


6 抽屉打孔
Drilling

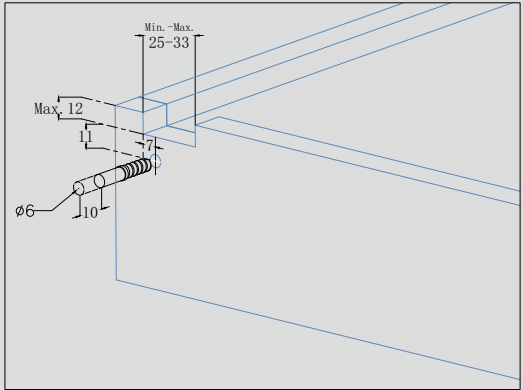

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

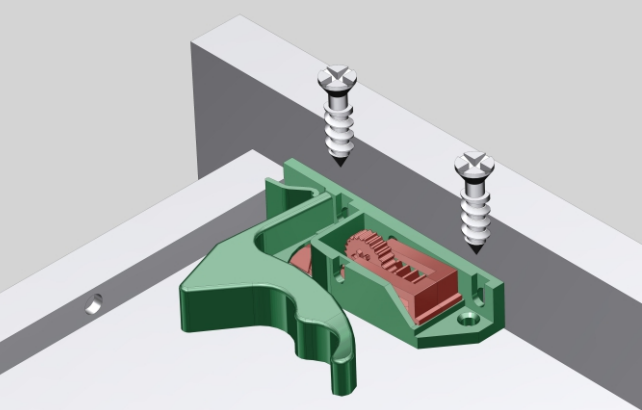


8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

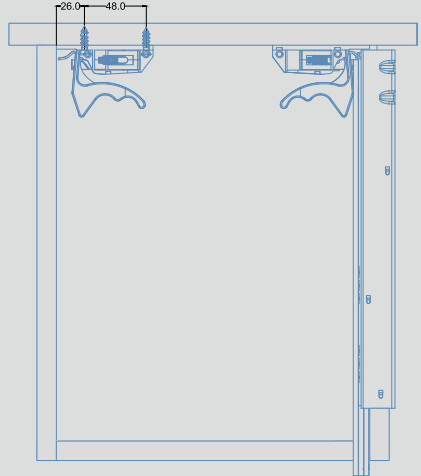

D1014-19系列 小全拉反弹两节轨道——19板把手款

D1014-19 Push Open Single Slide for mini-fully ——19 Panel With Handle

产品图
Products Pic.

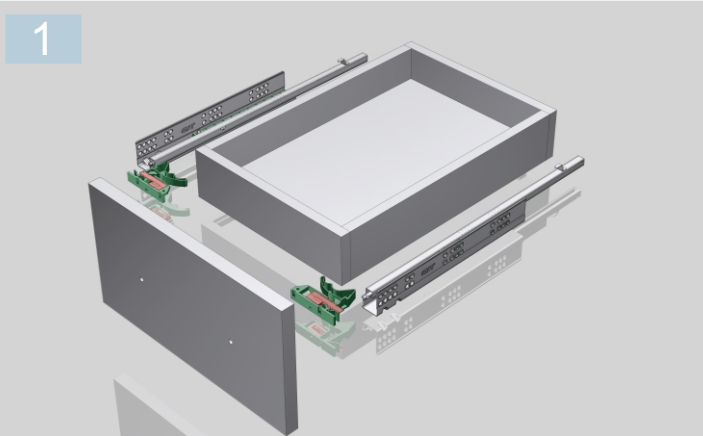


产品描述：
Product Dia.

- 带反弹结构
- 承重25公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 25KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	1014.019.025	10"/250	295	20
	1014.019.027	11"/270	315	20
	1014.019.030	12"/300	345	20
	1014.019.035	14"/350	425	20
	1014.019.040	16"/400	475	20
	1014.019.045	18"/450	525	20

侧孔图
Drill Pic.

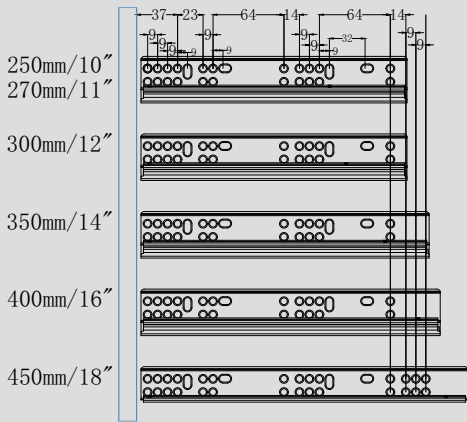

柜子示意图
Cabinet Pic.

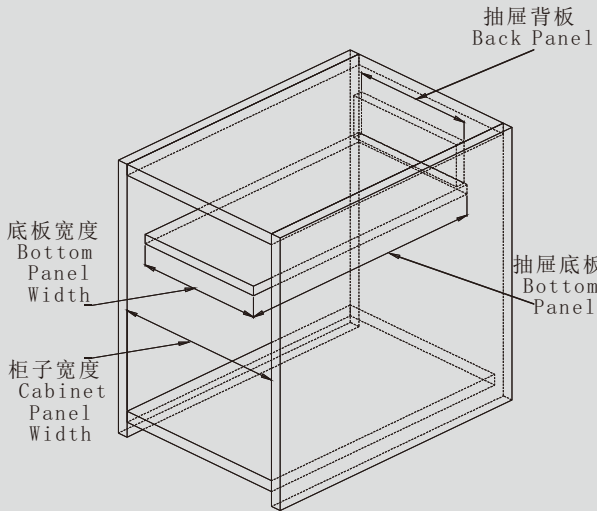


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

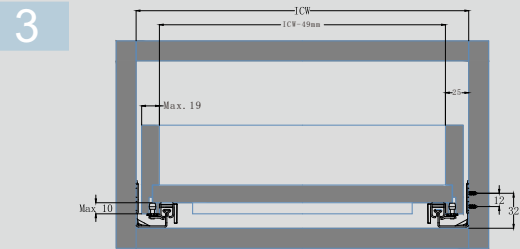


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+X+15 (Standard Length + X+15)
X=40mm: (250/270/300)
X=70mm: (350/400/450)

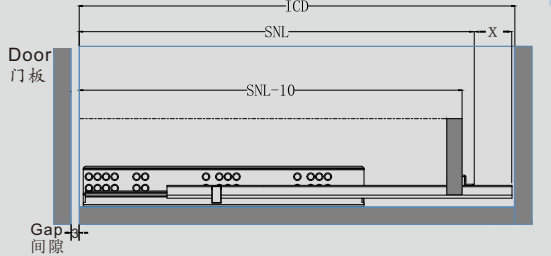


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

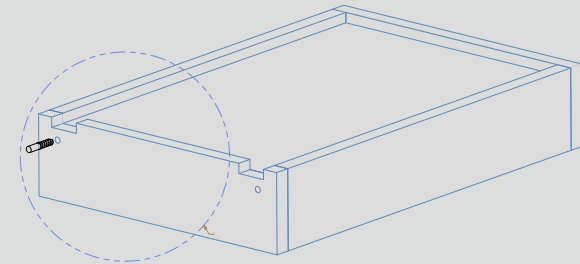


6 抽屉打孔
Drilling

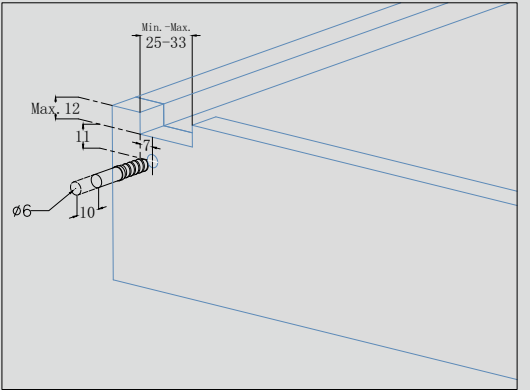

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

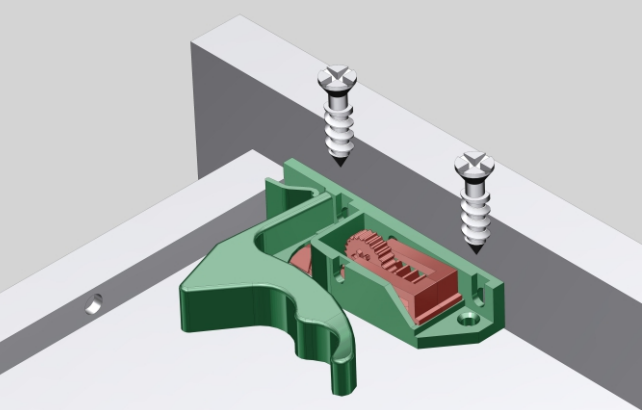

8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

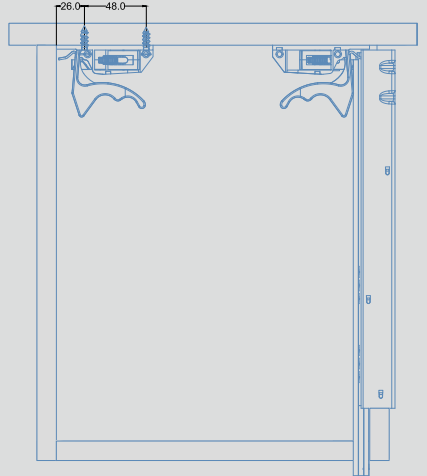


D2001-16 系列隐藏式阻尼三节轨道——16板销钉款

D2001-16 System Concealed Slide for Full Extension ——16 Panel With Pin


产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

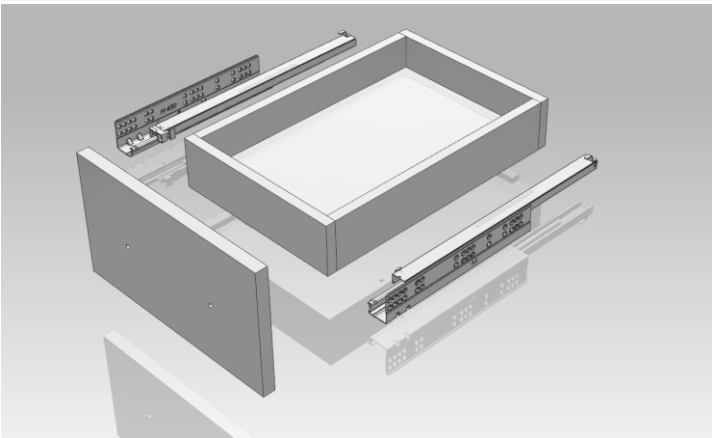


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

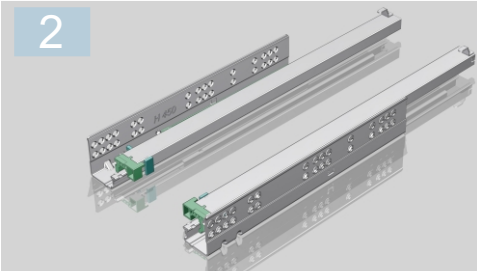


订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2001.016.025	10"/250	265	15
2001.016.030	12"/300	315	15
2001.016.035	14"/350	365	15
2001.016.040	16"/400	415	15
2001.016.045	18"/450	465	15
2001.016.050	20"/500	515	15
2001.016.055	22"/550	565	15
2001.016.060	24"/600	615	15

侧孔图
Drill Pic.

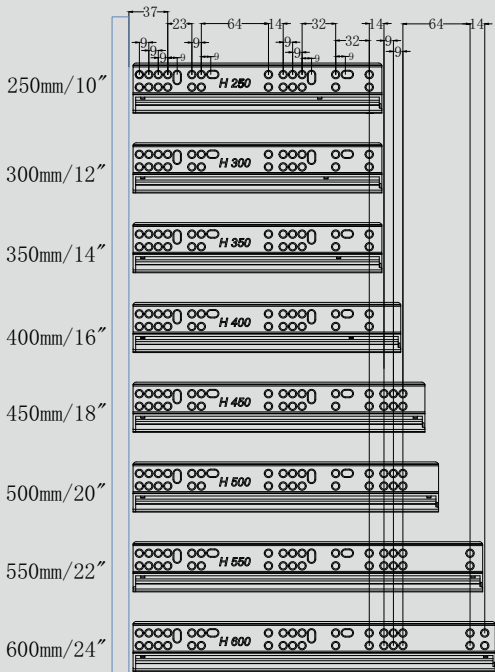

柜子示意图
Cabinet Pic.

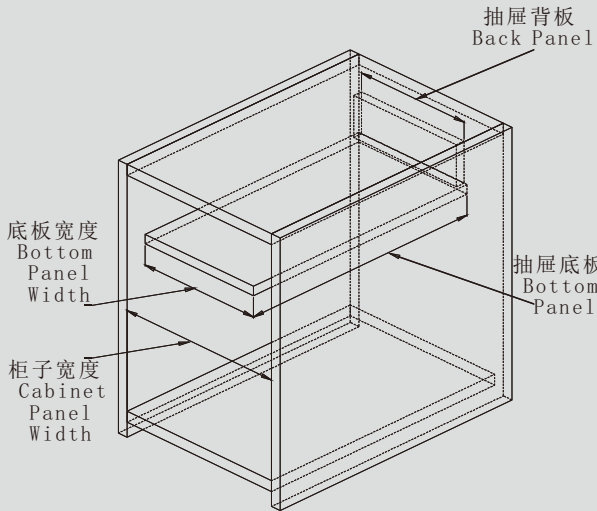


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

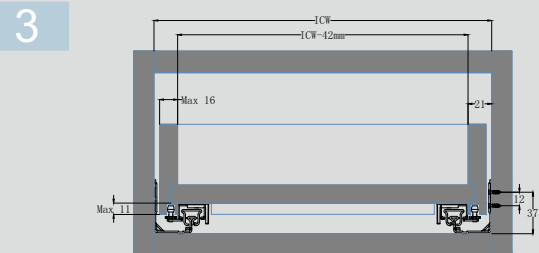


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+15mm (Standard Length + 15mm)

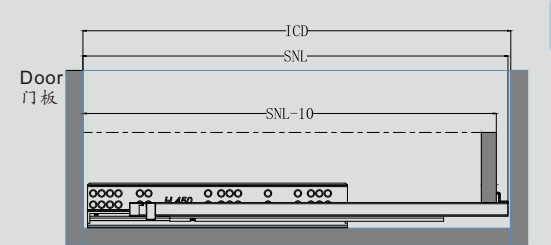


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm	24"/600mm
A	190	245	270	305	330	355	390	415
B	200.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

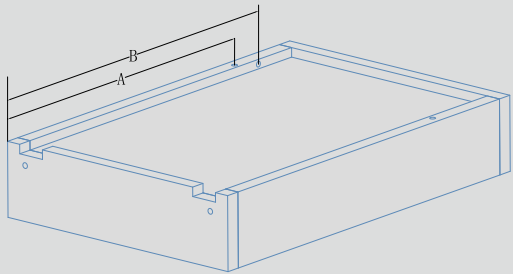


6 抽屉打孔
Drilling

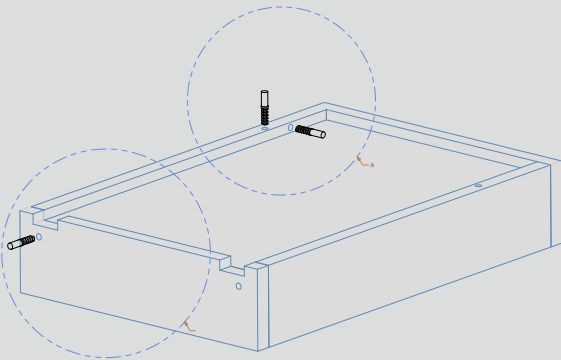

7 抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance

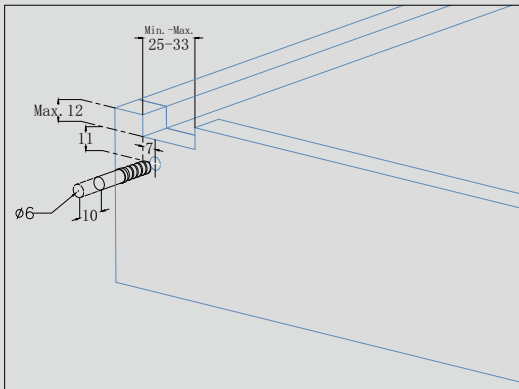

8 抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance

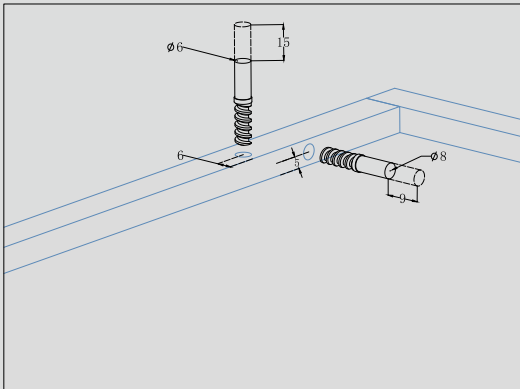


D2011-16 系列反弹三节轨道——16板销钉款

D2001-16 Push Open Concealed Slide for Full Extension ——16 Panel With Pin





产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

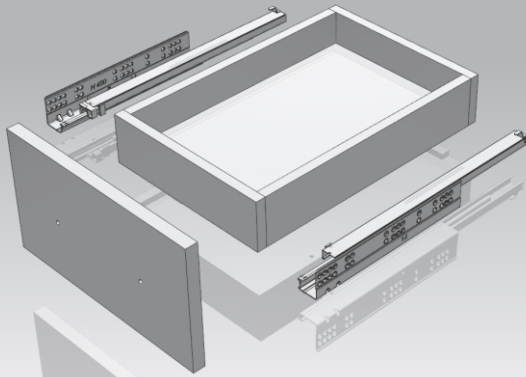

- 带反弹结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

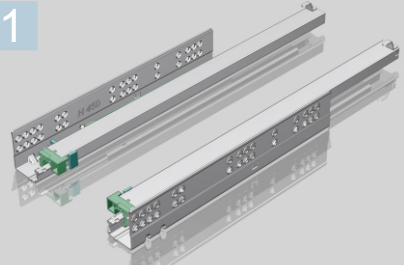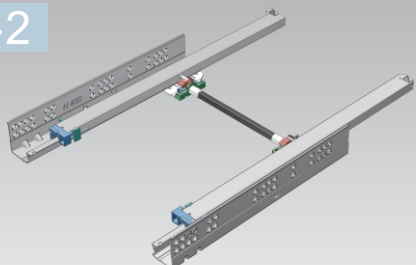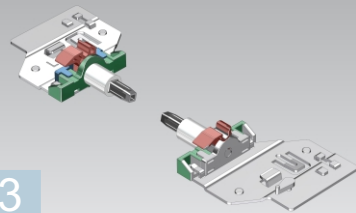标准款反弹三节轨道 Normal Push Open Slide	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2-1 	2011.016.025	10"/250	265	15
	2011.016.030	12"/300	315	15
	2011.016.035	14"/350	365	15
	2011.016.040	16"/400	415	15
	2011.016.045	18"/450	465	15
	2011.016.050	20"/500	515	15
	2011.016.055	22"/550	565	15
	2011.016.060	24"/600	615	15
带同步杆反弹三节轨道 Push Open Slide With Synchro Rod	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2-2 	2011.016.125	10"/250	265	15
	2011.016.130	12"/300	315	15
	2011.016.135	14"/350	365	15
	2011.016.140	16"/400	415	15
	2011.016.145	18"/450	465	15
	2011.016.150	20"/500	515	15
	2011.016.155	22"/550	565	15
	2011.016.160	24"/600	615	15
同步器扣件 左/右 Fasteners L/R	订货号 Code	适用规格 Size.Inch/mm		包装 Packing
2-3 	2011.000.101	10"/250 -24"/600		15
同步横杆 Synchro Rod	订货号 Code	规格 Size.mm		包装 Packing
2-4 	2011.000.102	1200		60

轨道安装



Slide Installation

抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+15mm (Standard Length + 15mm)

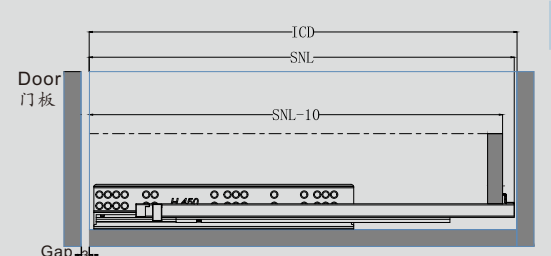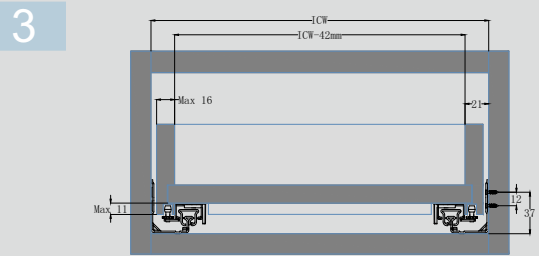


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm	24"/600mm
A	190	245	270	305	330	355	390	415
B	200.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

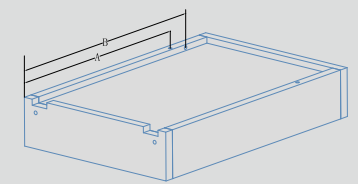


6 抽屉打孔
Drilling

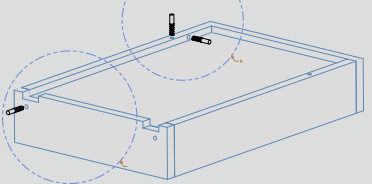


7 抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance




8 抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance



10 侧孔图
Drill Pic.

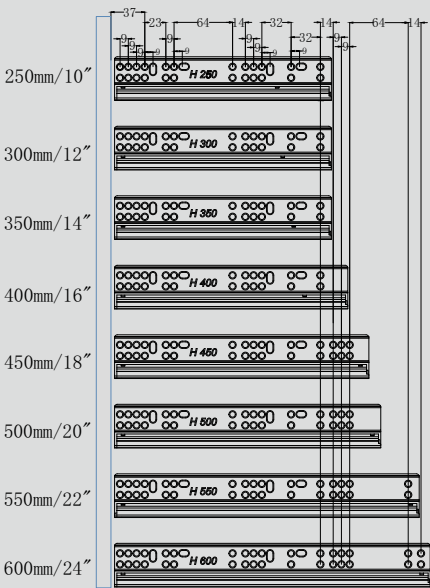


9 柜子示意图
Cabinet Pic.

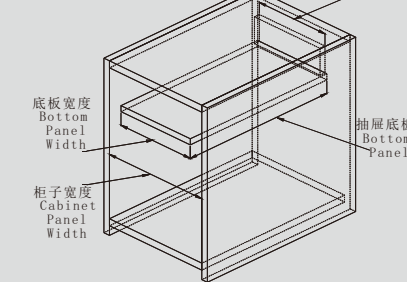

D2001-19 系列隐藏式阻尼三节轨道——19板销钉款
D2001-19 System Concealed Slide for Full Extension ——19 Panel With Pin

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

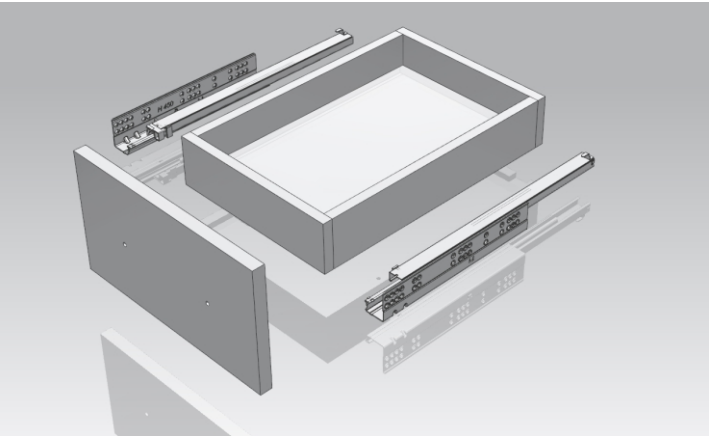


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	2001.019.025	10"/250	265	15
	2001.019.030	12"/300	315	15
	2001.019.035	14"/350	365	15
	2001.019.040	16"/400	415	15
	2001.019.045	18"/450	465	15
	2001.019.050	20"/500	515	15
	2001.019.055	22"/550	565	15
	2001.019.060	24"/600	615	15

侧孔图
Drill Pic.

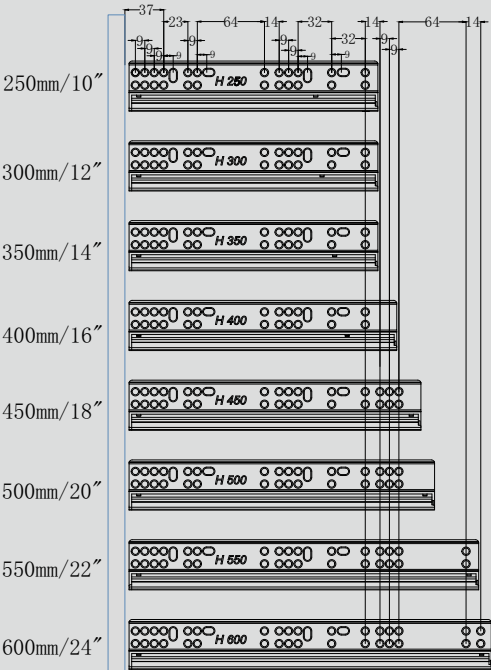


柜子示意图
Cabinet Pic.

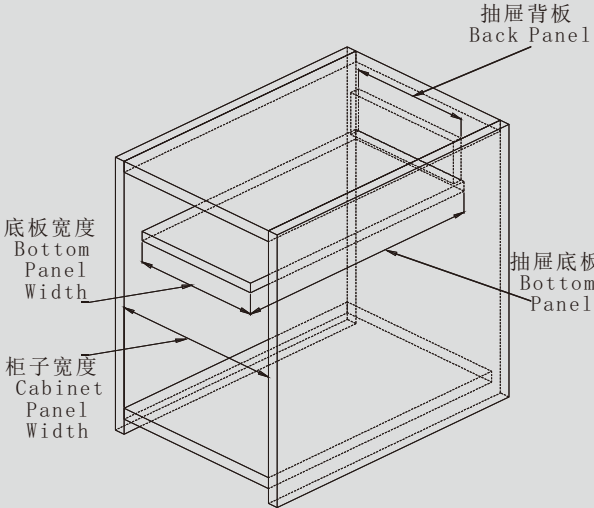

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

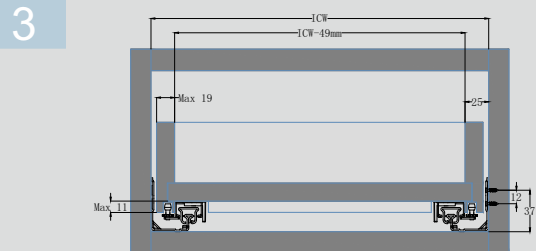


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+15mm (Standard Length + 15 mm)

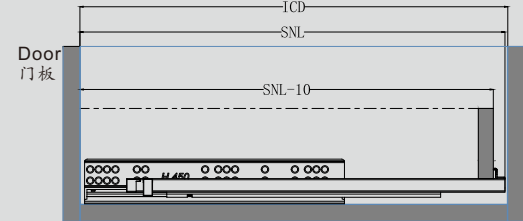


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm	24"/600mm
A	190	245	270	305	330	355	390	415
B	200.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

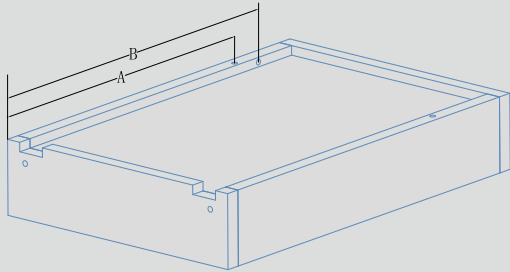


6 抽屉打孔
Drilling

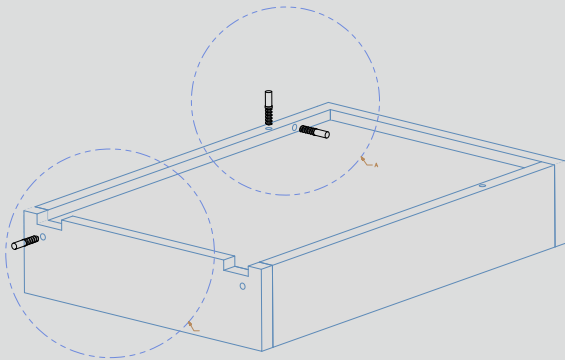

7 抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance

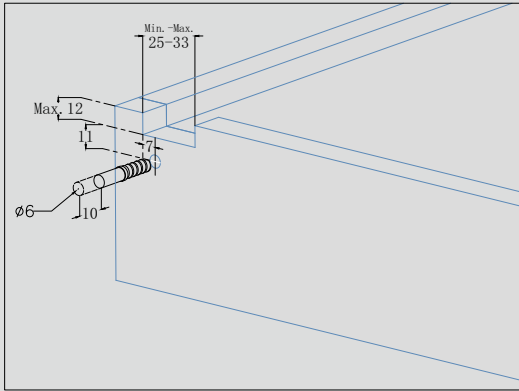

8 抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance

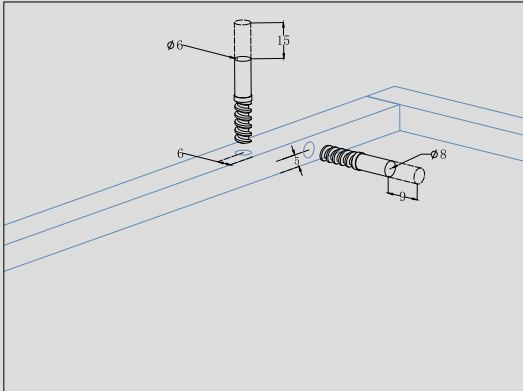


D2011-19 系列反弹三节轨道——19板销钉款

D2011-19 Push Open Concealed Slide for Full Extension ——19 Panel With Pin





产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

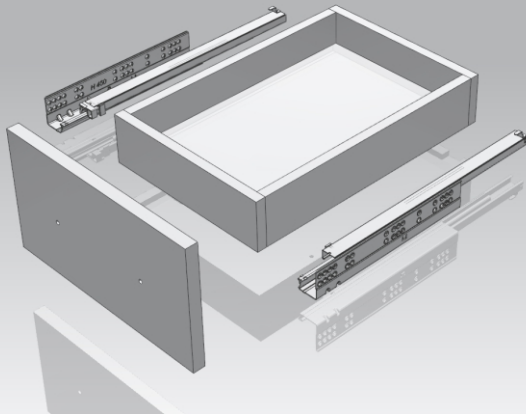

- 带反弹结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

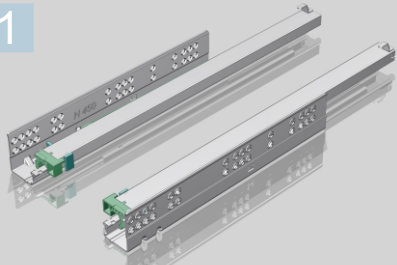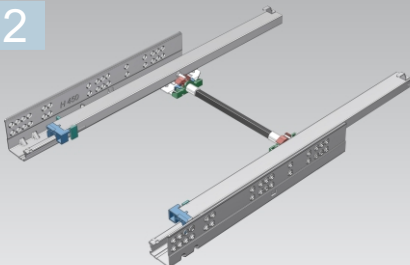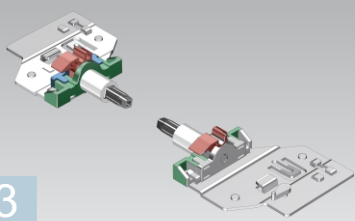标准款反弹三节轨道 Normal Push Open Slide	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2-1 	2011.019.025	10"/250	265	15
	2011.019.030	12"/300	315	15
	2011.019.035	14"/350	365	15
	2011.019.040	16"/400	415	15
	2011.019.045	18"/450	465	15
	2011.019.050	20"/500	515	15
	2011.019.055	22"/550	565	15
	2011.019.060	24"/600	615	15
带同步杆反弹三节轨道 Push Open Slide With Synchro Rod	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2-2 	2011.019.125	10"/250	265	15
	2011.019.130	12"/300	315	15
	2011.019.135	14"/350	365	15
	2011.019.140	16"/400	415	15
	2011.019.145	18"/450	465	15
	2011.019.150	20"/500	515	15
	2011.019.155	22"/550	565	15
	2011.019.160	24"/600	615	15
同步器扣件 左/右 Fasteners L/R	订货号 Code	适用规格 Size.Inch/mm		包装 Packing
2-3 	2011.000.101	10"/250 -24"/600		15
同步横杆 Synchro Rod	订货号 Code	规格 Size.mm		包装 Packing
2-4 	2011.000.102	1200		60

轨道安装



Slide Installation

抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+15mm (Standard Length + 15mm)

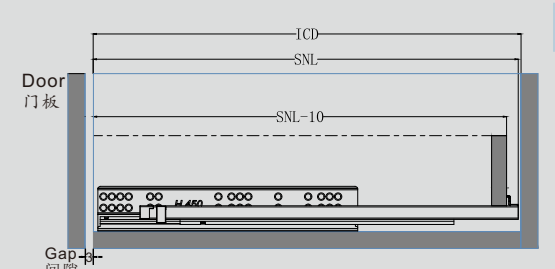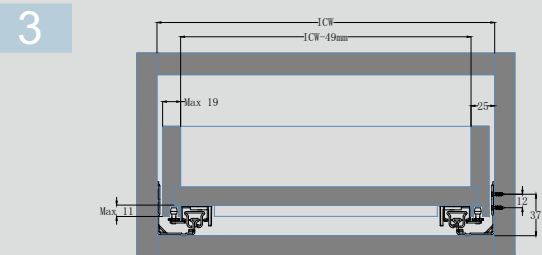


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm	24"/600mm
A	190	245	270	305	330	355	390	415
B	200.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance




6 抽屉打孔
Drilling

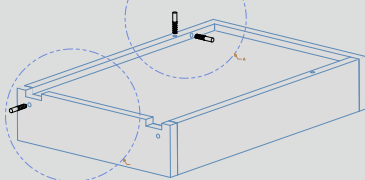


7 抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance




8 抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance



10 侧孔图
Drill Pic.

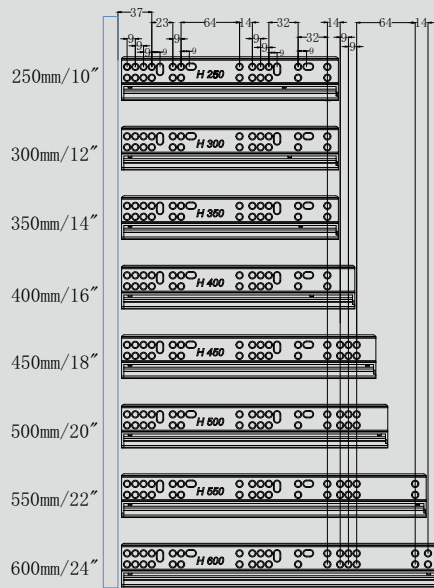


9 柜子示意图
Cabinet Pic.

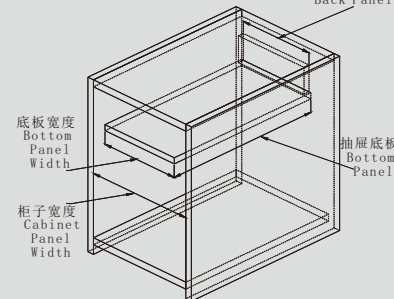

D2002-16 系列隐藏式阻尼三节轨道——16板把手款
D2002-16 System Concealed Slide for Full Extension ——16 Panel With Handle

产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

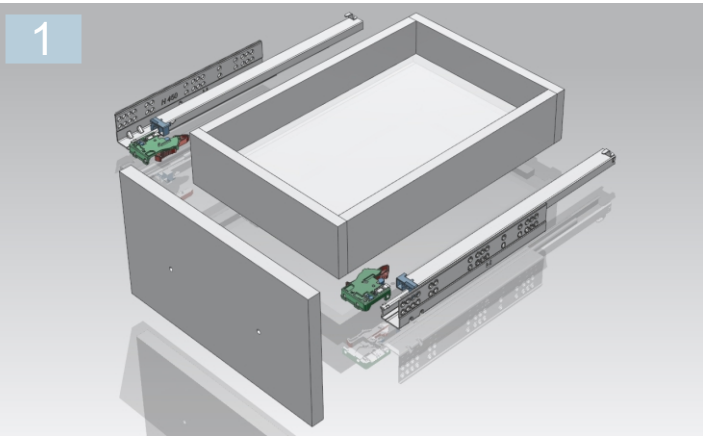


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	2002.016.125	10"/250	215	15
	2002.016.130	12"/300	315	15
	2002.016.135	14"/350	365	15
	2002.016.140	16"/400	415	15
	2002.016.145	18"/450	465	15
	2002.016.150	20"/500	515	15
	2002.016.155	22"/550	565	15
	2002.016.160	24"/600	615	15

侧孔图
Drill Pic.

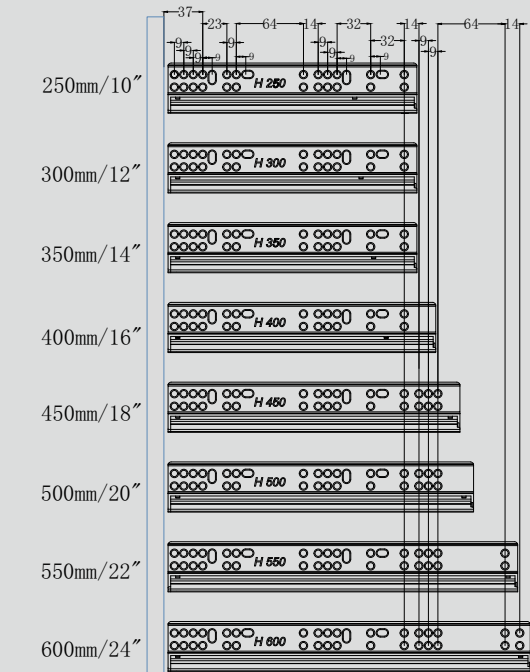


柜子示意图
Cabinet Pic.

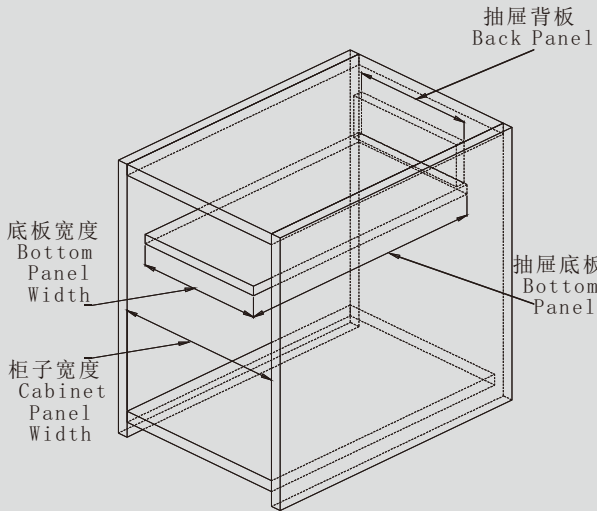

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

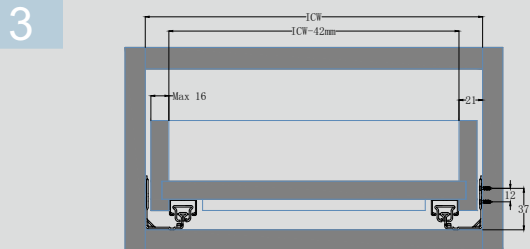


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+15mm (Standard Length + 15 mm)

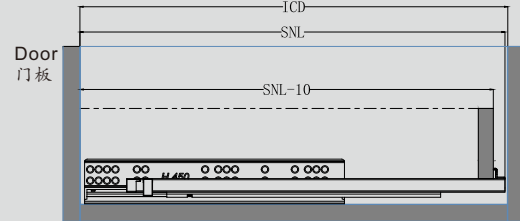


5 抽屉测孔-距离
Drilling Distance

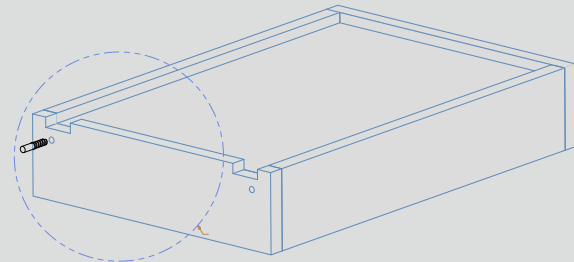


6 抽屉打孔
Drilling

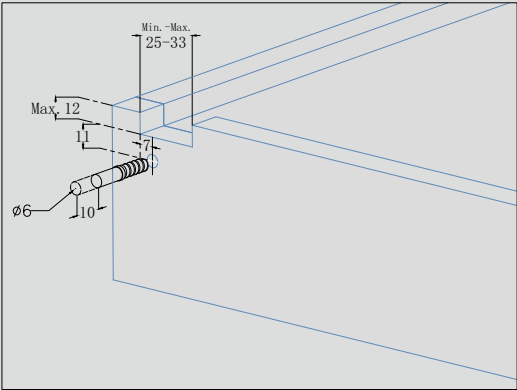

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

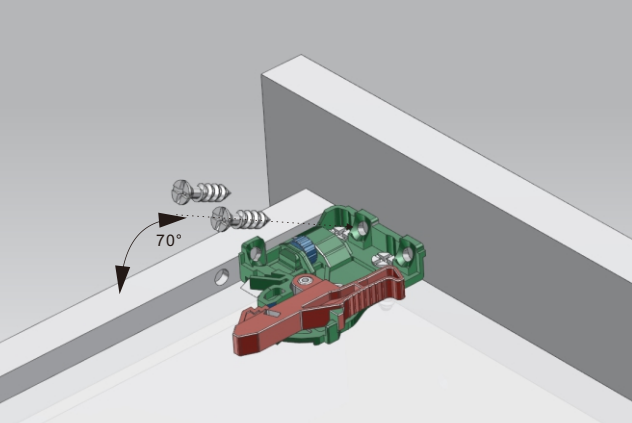


8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

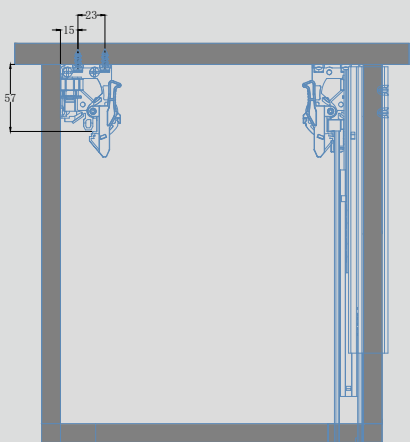

D2012-16 系列反弹三节轨道——16板把手款
D2012-16 Push Open Concealed Slide for Full Extension ——16 Panel With Handle





产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

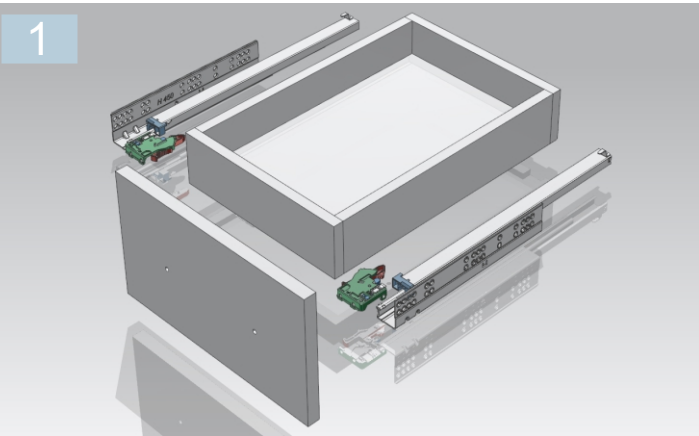

- 带反弹结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

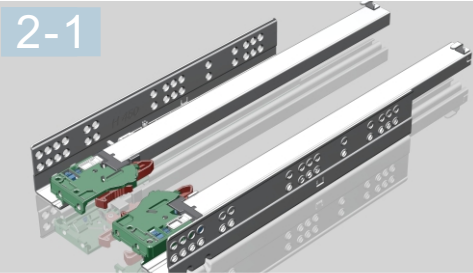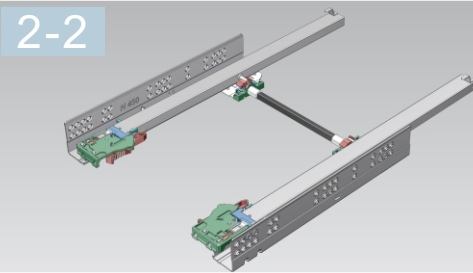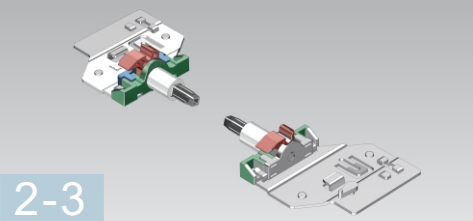标准款反弹三节轨道 Normal Push Open Slide	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	2012.016.025	10"/250	265	15
	2012.016.030	12"/300	315	15
	2012.016.035	14"/350	365	15
	2012.016.040	16"/400	415	15
	2012.016.045	18"/450	465	15
	2012.016.050	20"/500	515	15
	2012.016.055	22"/550	565	15
	2012.016.060	24"/600	615	15
带同步杆反弹三节轨道 Push Open Slide With Synchro Rod	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	2012.016.125	10"/250	265	15
	2012.016.130	12"/300	315	15
	2012.016.135	14"/350	365	15
	2012.016.140	16"/400	415	15
	2012.016.145	18"/450	465	15
	2012.016.150	20"/500	515	15
	2012.016.155	22"/550	565	15
	2012.016.160	24"/600	615	15
	2011.000.101	10"/250 -24"/600		15
同步器扣件 左/右 Fasteners L/R	订货号 Code	适用规格 Size.Inch/mm		包装 Packing
	2011.000.102	1200		60



轨道安装
Slide Installation

抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.






抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+15mm (Standard Length + 15mm)

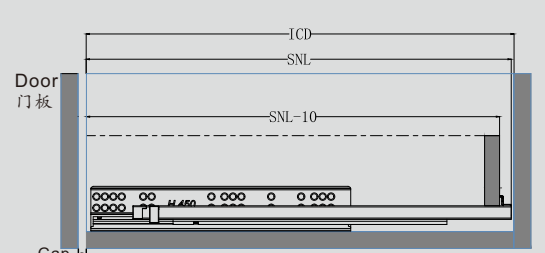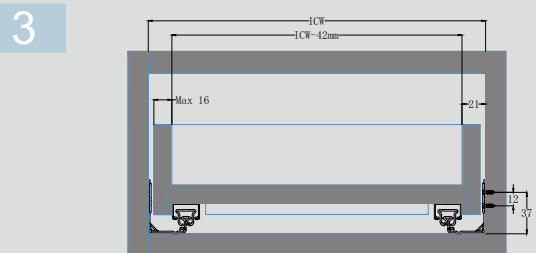

孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm	24"/600mm
A	190	245	270	305	330	355	390	415
B	200.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5

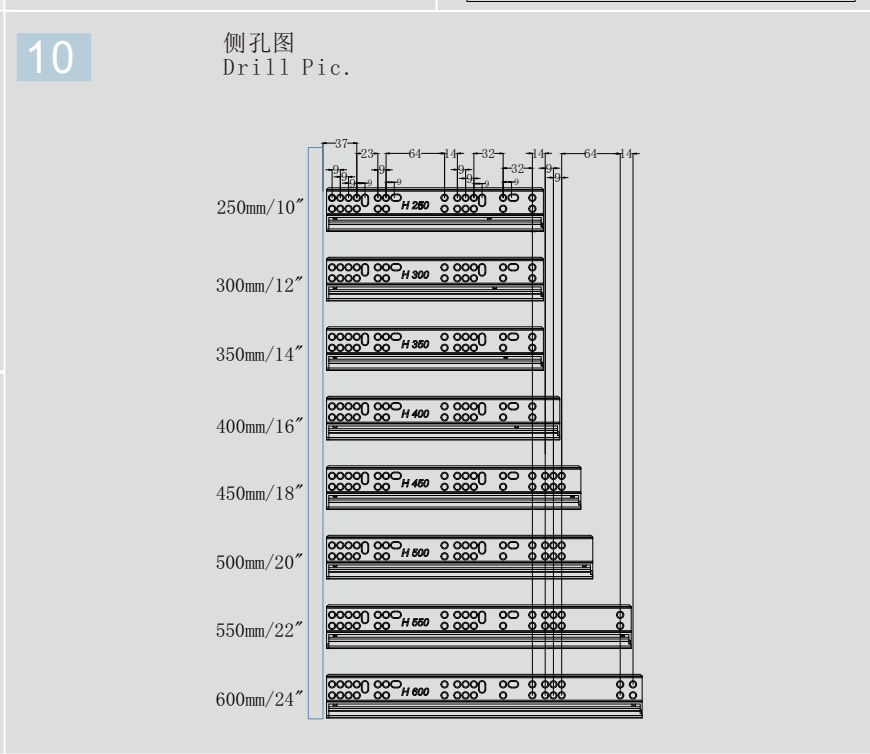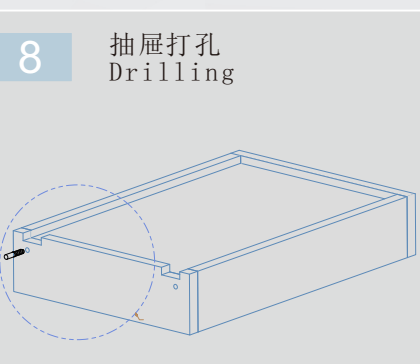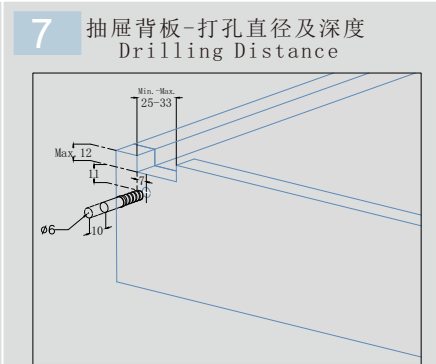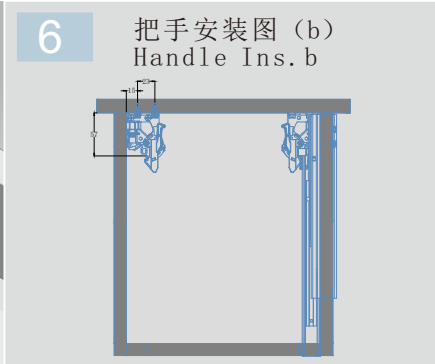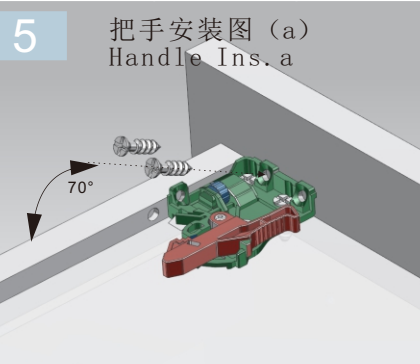


D2002-19 系列隐藏式阻尼三节轨道——19板把手款

D2002-19 System Concealed Slide for Full Extension — 19 Panel With Handle

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

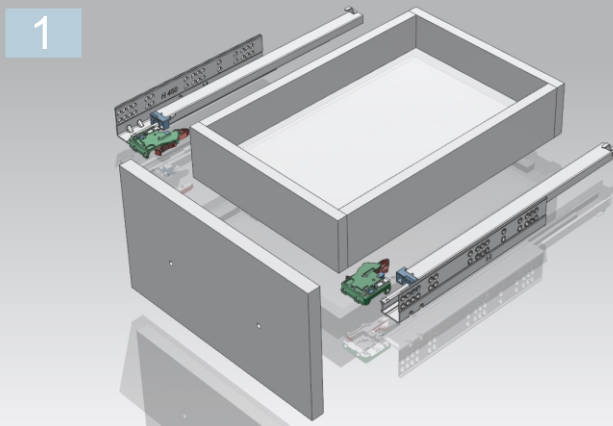


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下 $\pm 2.5\text{mm}$


- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Zinc
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins
- Adjustment: Up ± 2.5 mm

2		订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min. Inside Depth	包装 Packing
		2002.019.125	10"/250	265	15
		2002.019.130	12"/300	315	15
		2002.019.135	14"/350	365	15
		2002.019.140	16"/400	415	15
		2002.019.145	18"/450	465	15
		2002.019.150	20"/500	515	15
		2002.019.155	22"/550	565	15
		2002.019.160	24"/600	615	15

侧孔图
Drill Pic.

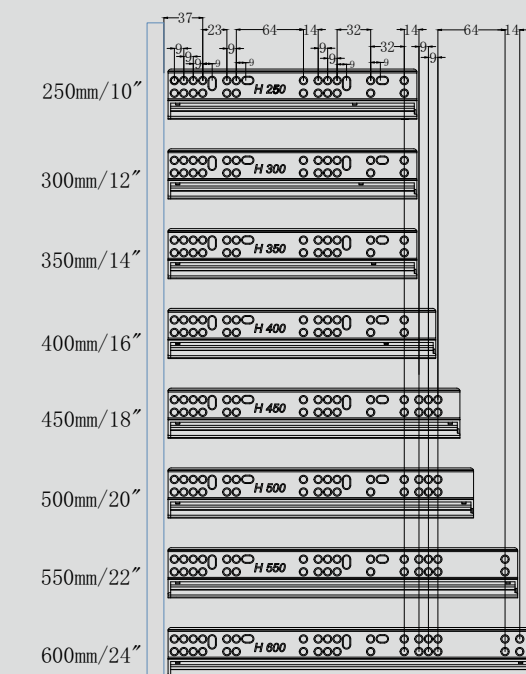

柜子示意图
Cabinet Pic.

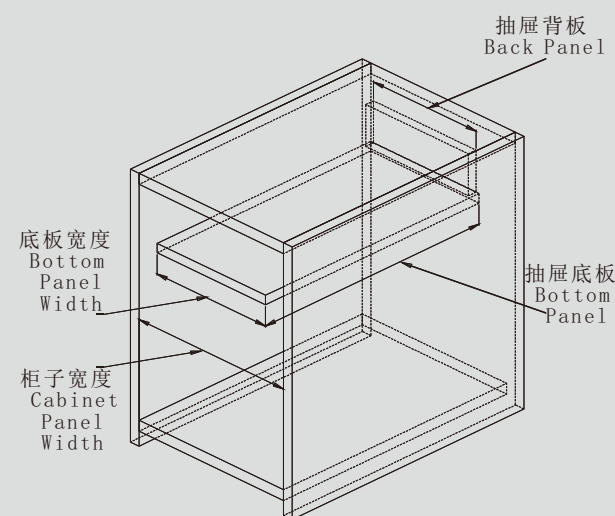

汉盛五金
Hanson Hardware


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

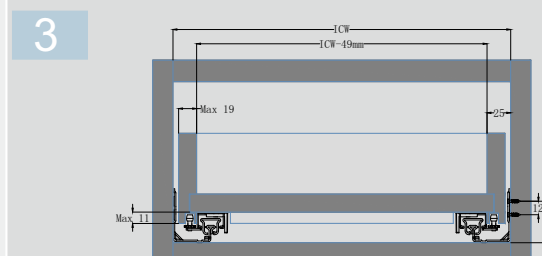


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+15mm (Standard Length + 15 mm)

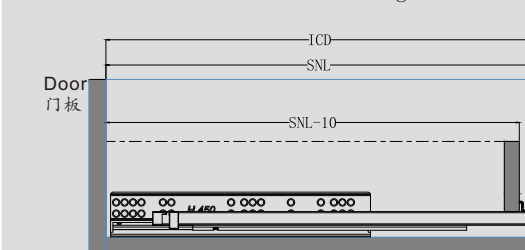


5 抽屉测孔-距离 Drilling Distance

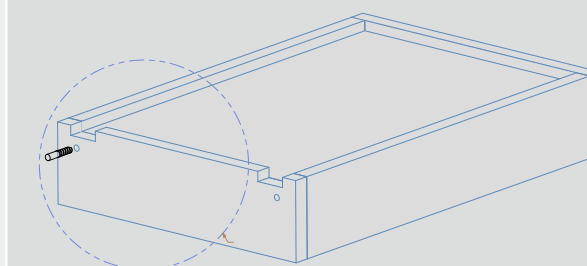


抽屜打孔
Drilling

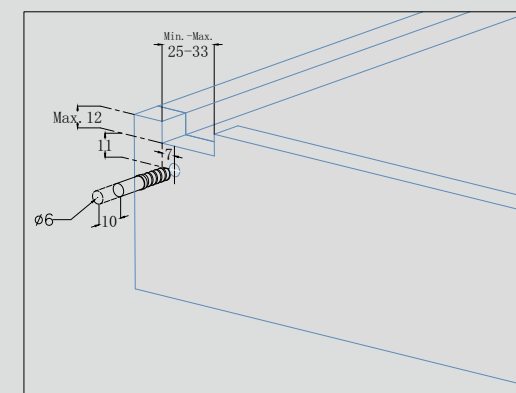

7 把手安装图 (a)
Handle Ins.a

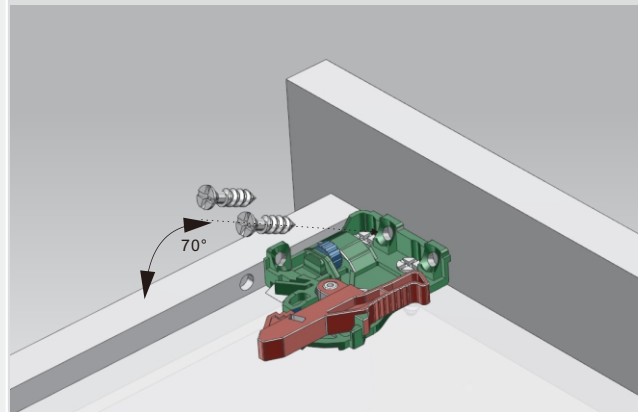


把手安装图 (b)
Handle Ins. b

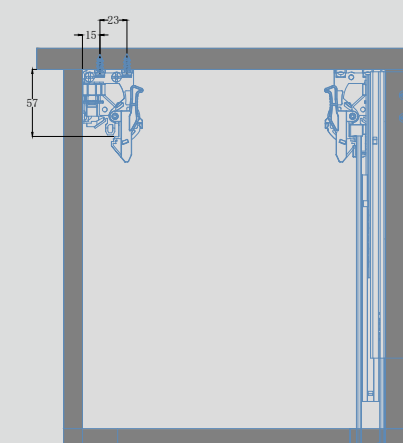

D2012-19 系列反弹三节轨道——19板把手款
D2012-19 Push Open Concealed Slide for Full Extension ——19 Panel With Handle





产品图
Products Pic.

产品描述：
Product Dia.

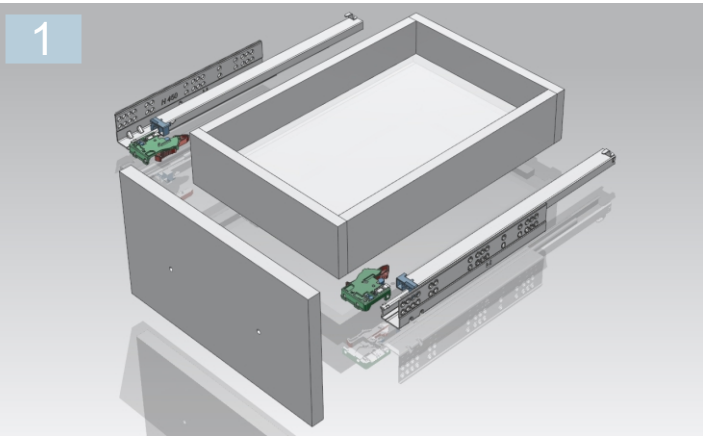

- 带反弹结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：250-600
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Push Open System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

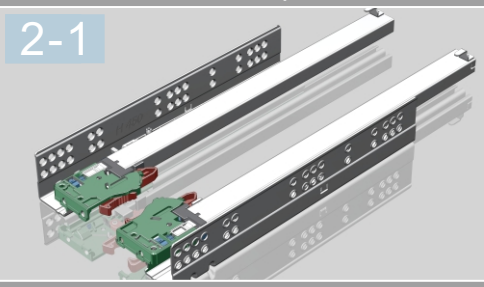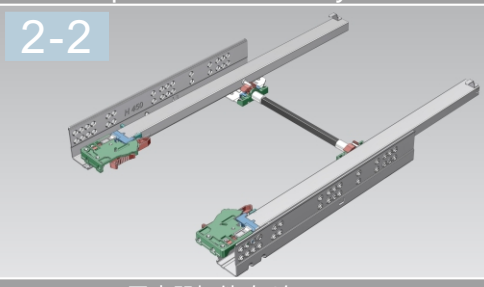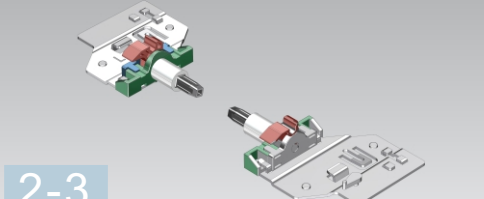
标准款反弹三节轨道 Normal Push Open Slide	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	2012.019.025	10"/250	265	15
	2012.019.030	12"/300	315	15
	2012.019.035	14"/350	365	15
	2012.019.040	16"/400	415	15
	2012.019.045	18"/450	465	15
	2012.019.050	20"/500	515	15
	2012.019.055	22"/550	565	15
	2012.019.060	24"/600	615	15
带同步杆反弹三节轨道 Push Open Slide With Synchro Rod	订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
	2012.019.125	10"/250	265	15
	2012.019.130	12"/300	315	15
	2012.019.135	14"/350	365	15
	2012.019.140	16"/400	415	15
	2012.019.145	18"/450	465	15
	2012.019.150	20"/500	515	15
	2012.019.155	22"/550	565	15
	2012.019.160	24"/600	615	15
同步器扣件 左/右 Fasteners L/R	订货号 Code	适用规格 Size.Inch/mm		包装 Packing
	2011.000.101	10"/250 -24"/600		15
同步横杆 Synchro Rod	订货号 Code	规格 Size.mm		包装 Packing
	2011.000.102	1200		60

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.








ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

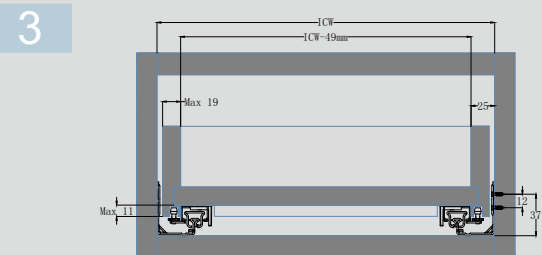

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+15mm (Standard Length + 15mm)

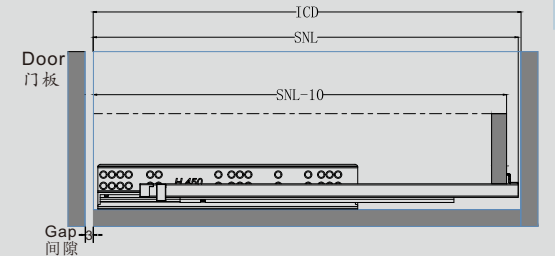


孔距 Drilling Dis.	10"/250mm	12"/300mm	14"/350mm	16"/400mm	18"/450mm	20"/500mm	22"/550mm	24"/600mm
A	190	245	270	305	330	355	390	415
B	200.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5

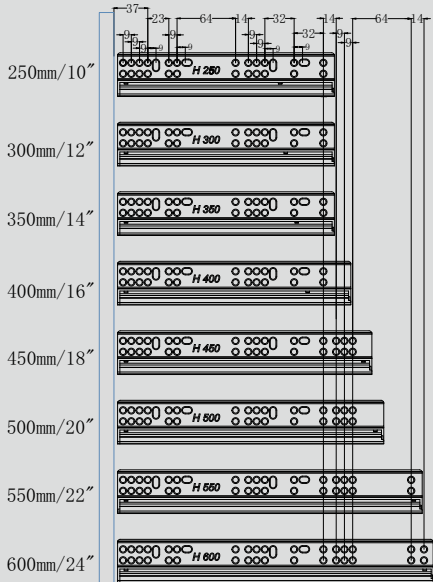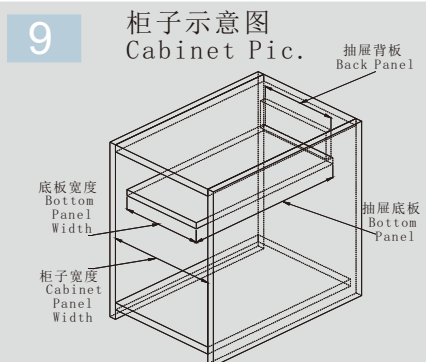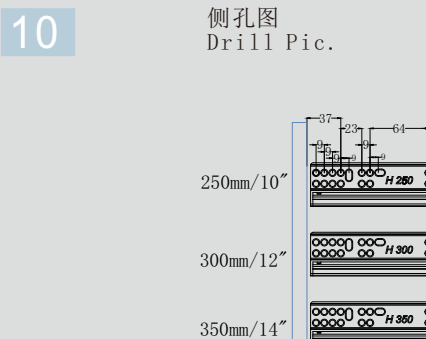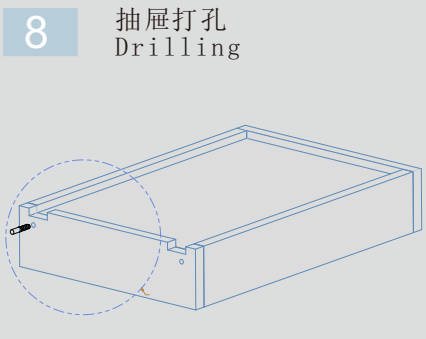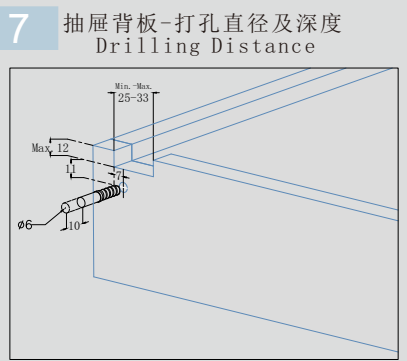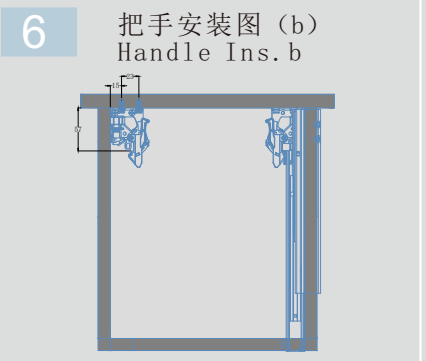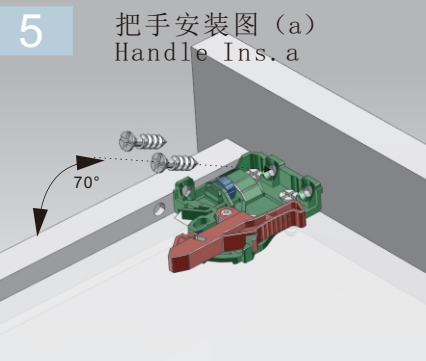

D2003-16系列隐藏式阻尼三节轨道——16板 销钉款（美式）
D2003-16 System Concealed Slide for Full Extension ——16 Panel With Pin （USA）


产品图
Products Pic.

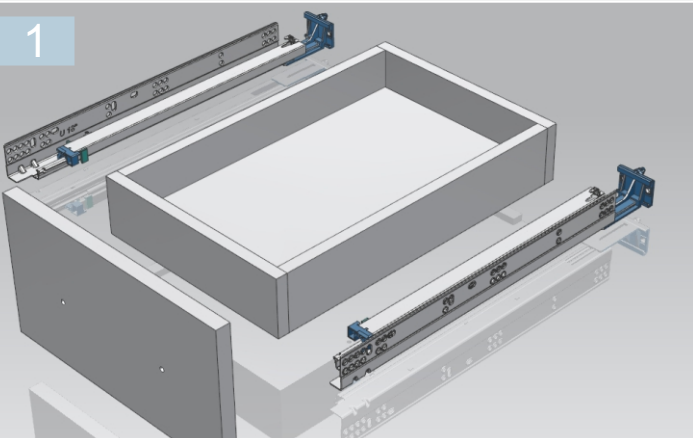

产品描述：
Product Dia.

- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：12"-24"
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm


- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 12"-24"
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

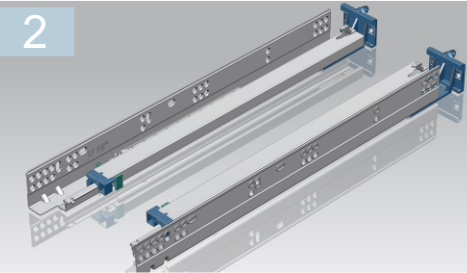


订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
-------------	--------------------	----------------------------	---------------

2003.016.012	12"	13"	12
2003.016.015	15"	16"	12
2003.016.018	18"	19"	12
2003.016.021	21"	22"	12
2003.016.024	24"	25"	12

侧孔图
Drill Pic.

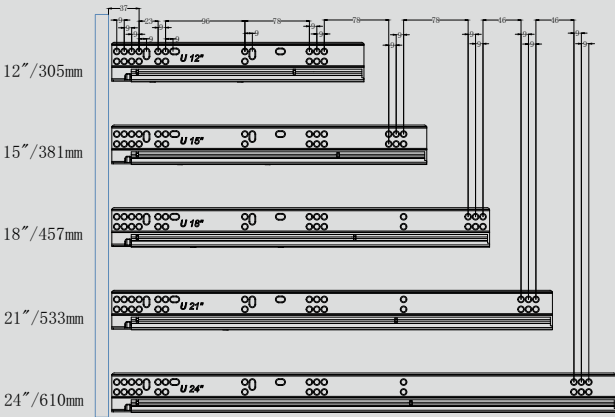

柜子示意图
Cabinet Pic.

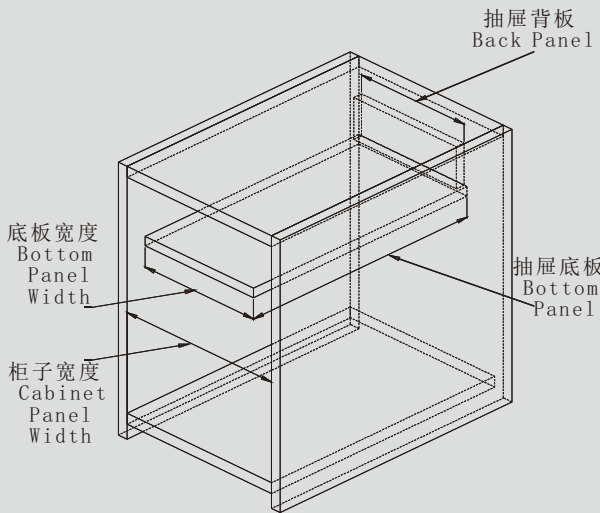


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

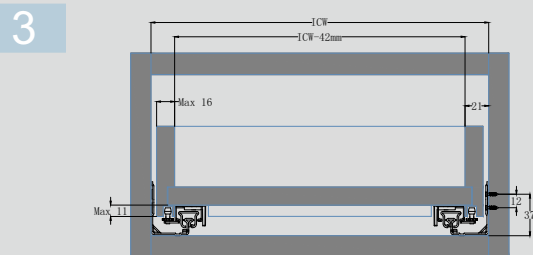


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+35mm (Standard Length + 35 mm)

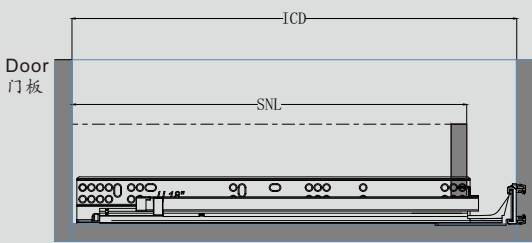


孔距 Drilling Dis.	12"/300mm	15"/381mm	18"/457mm	21"/533mm	24"/610mm			
A	232.5	286.5	340.5	378.5	454.5			
B	243.5	297.5	370.5	446.5	522.5			

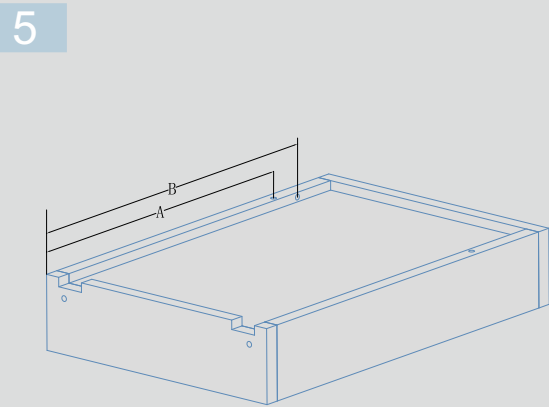


背板打孔
Drilling

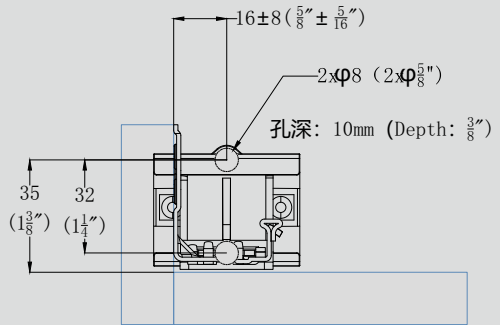

7 抽屉背板-打孔直径及深度
Drilling Distance

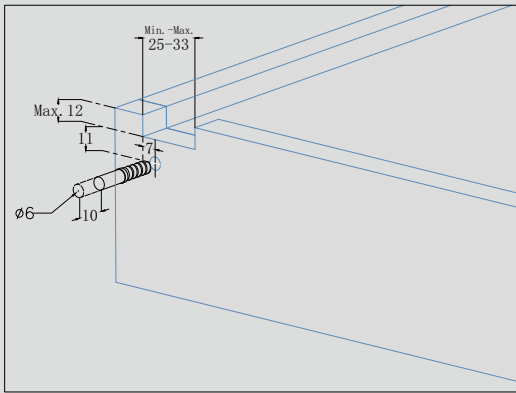


8 抽屉侧板-打孔直径及深度
Drilling Distance

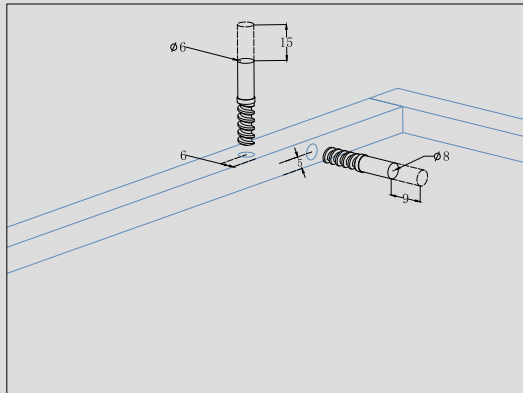

D2003-19系列隐藏式阻尼三节轨道——19板 销钉款（美式）

D2003-19 System Concealed Slide for Full Extension — 19 Panel With Pin (USA)

产品图
Products Pic.

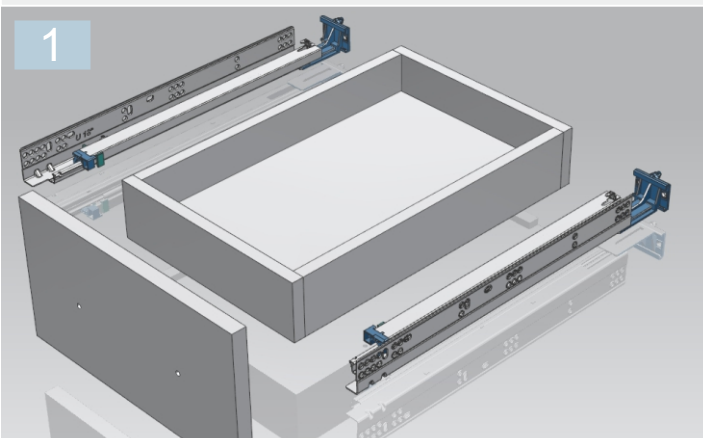

产品描述:
Product Dia.


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：12"-24"
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下 $\pm 2.5\text{mm}$

Product Dia.


- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Zinc
- Length: 12"-24"
- Mounting: Pins
- Adjustment: Up ± 2.5 mm

2		订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min. Inside Depth	包装 Packing
		2003.019.012	12"	13"	12
		2003.019.015	15"	16"	12
		2003.019.018	18"	19"	12
		2003.019.021	21"	22"	12
		2003.019.024	24"	25"	12

侧孔图
Drill Pic.

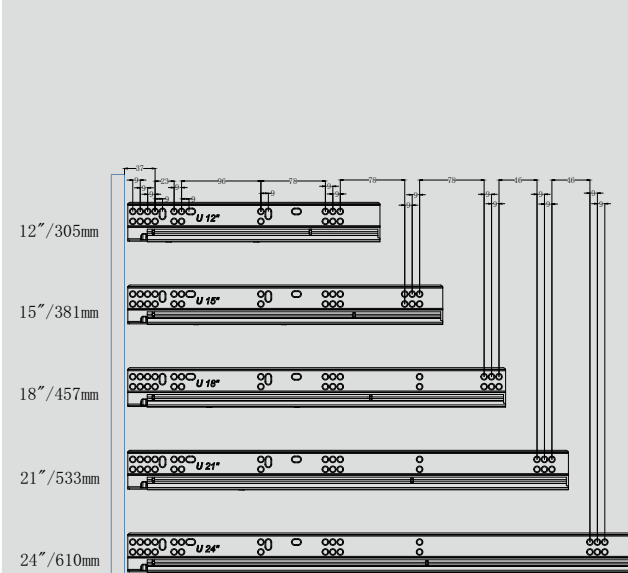

柜子示意图
Cabinet Pic.

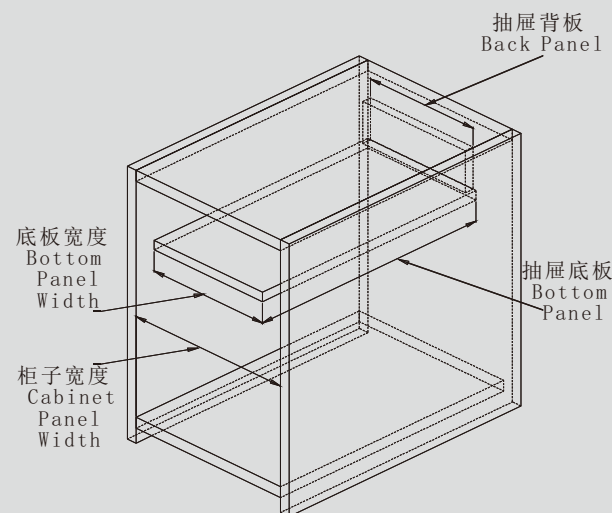


汉盛五金
Hanson Hardware

轨道安装

Slide Installation


抽屜寬示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

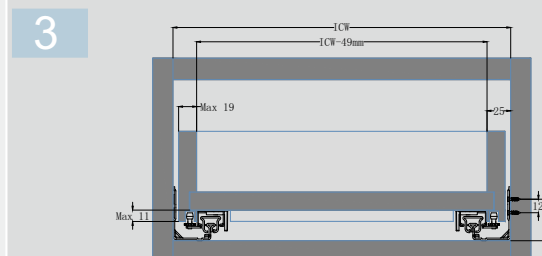


抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+35mm (Standard Length + 35 mm)

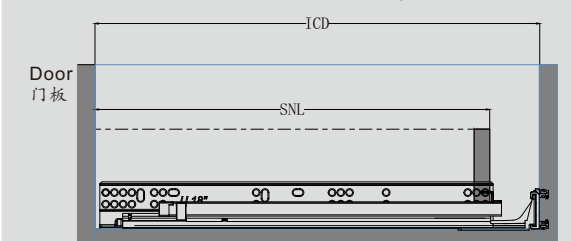


孔距 Drilling Dis.	12"/300mm	15"/381mm	18"/457mm	21"/533mm	24"/610mm			
A	232.5	286.5	340.5	378.5	454.5			
B	243.5	297.5	370.5	446.5	522.5			


5

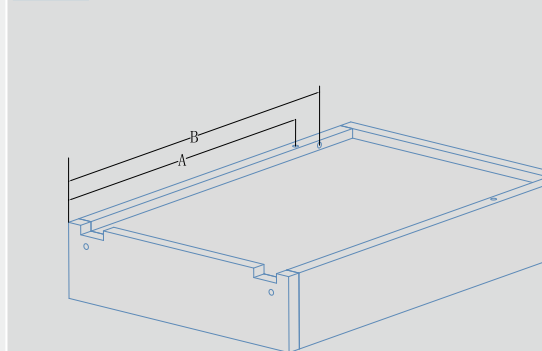


背板打孔 Drilling

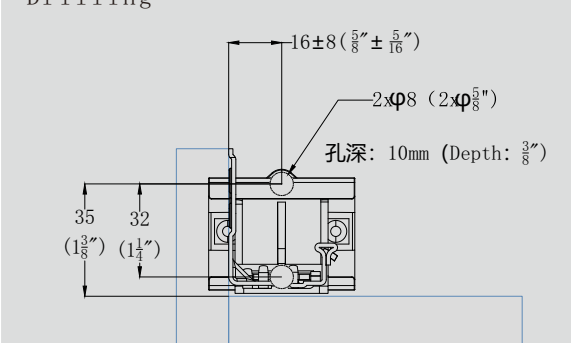

抽屜背板-打孔直徑及深度
Drilling Distance

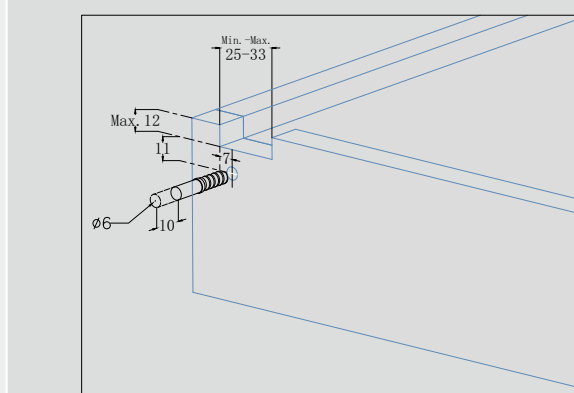


抽屜側板-打孔直徑及深度
Drilling Distance

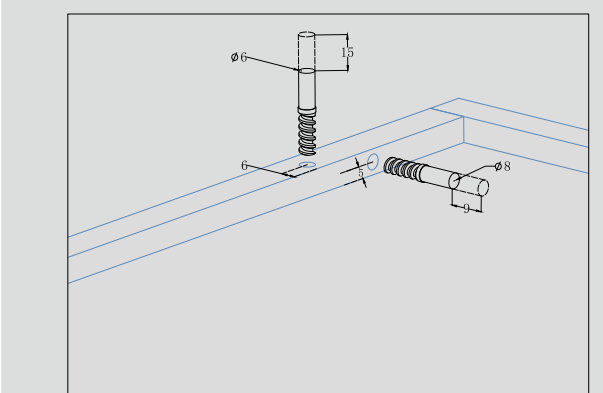

D2004-16 系列隐藏式阻尼三节轨道——16板 3D把手款（美式）
D2004-16 System Concealed Slide for Full Extension ——16 Panel With 3D handle (USA)


产品图
Products Pic.

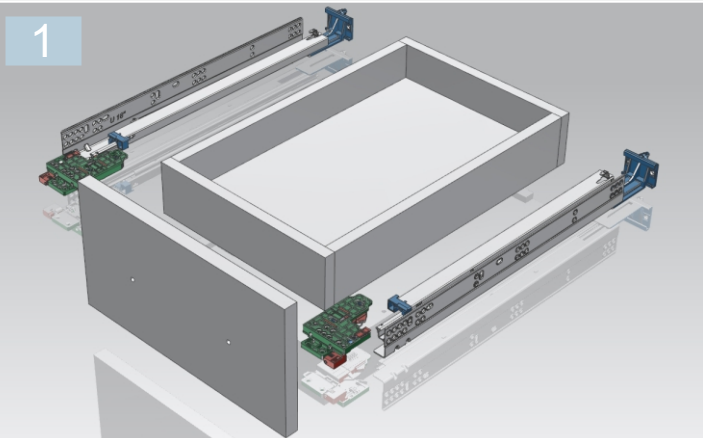

产品描述：
Product Dia.


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：12"-24"
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 12"-24"
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

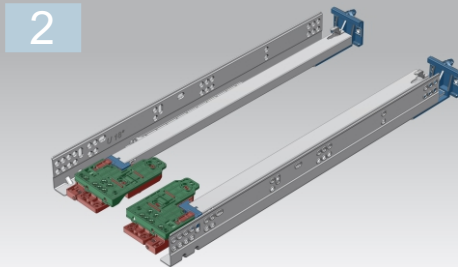


订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2004.016.312	12"	13"	12
2004.016.315	15"	16"	12
2004.016.318	18"	19"	12
2004.016.321	21"	22"	12
2004.016.324	24"	25"	12

侧孔图
Drill Pic.

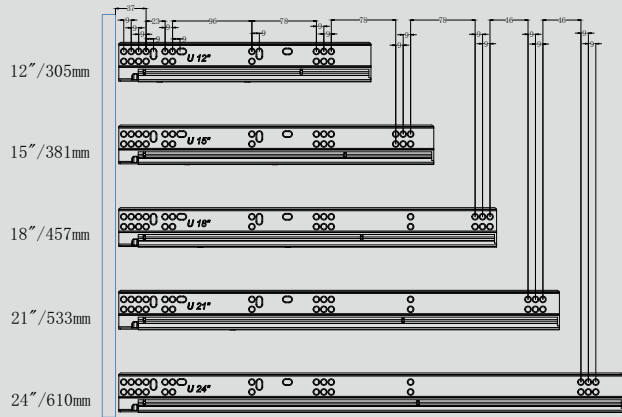

柜子示意图
Cabinet Pic.

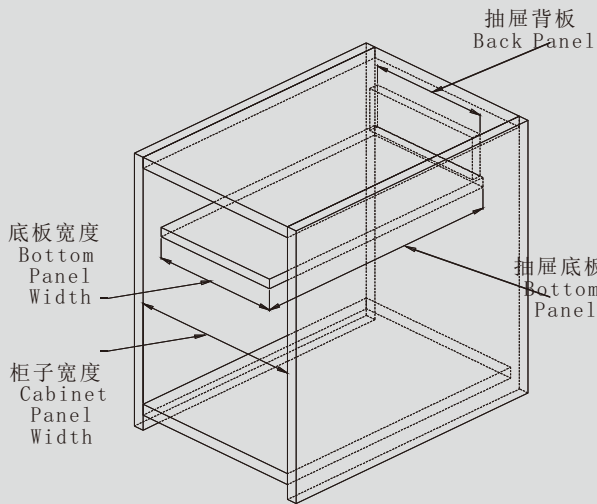


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

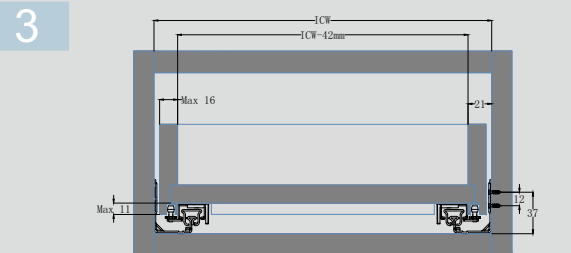


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+35mm (Standard Length + 35 mm)

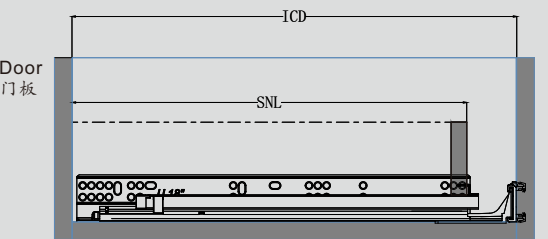


5 抽屉打孔
Drilling

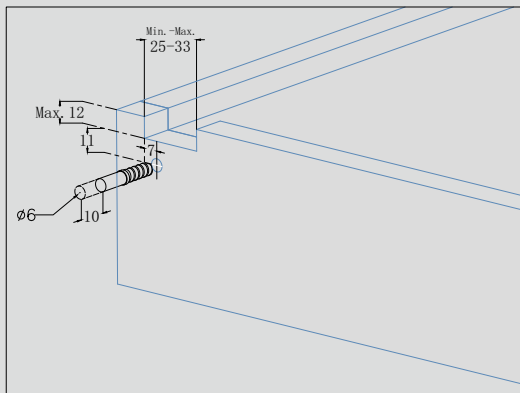


6 背板打孔
Drilling

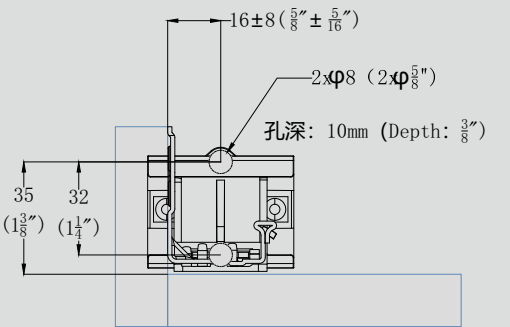

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

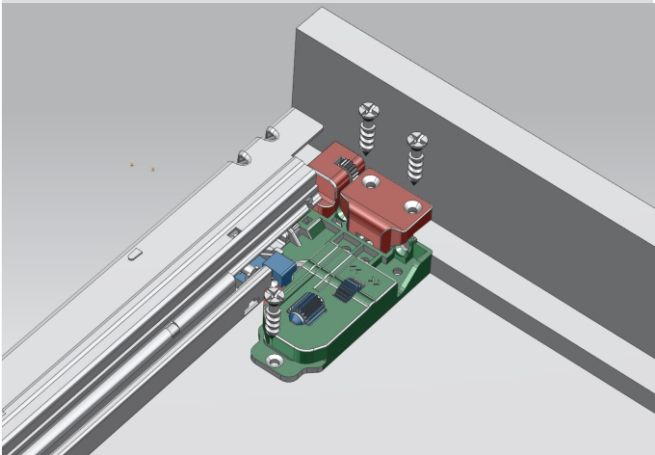


把手安装图 (b)
Handle Ins. b

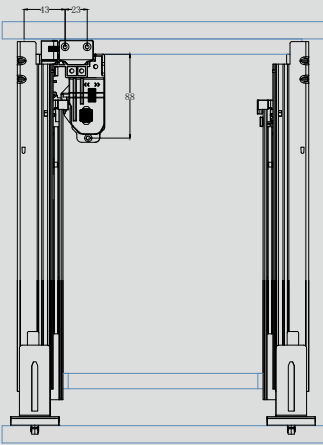

D2004-19 系列隐藏式阻尼三节轨道——19板 3D把手款（美式）
D2004-19 System Concealed Slide for Full Extension ——19 Panel With 3D handle (USA)


产品图
Products Pic.

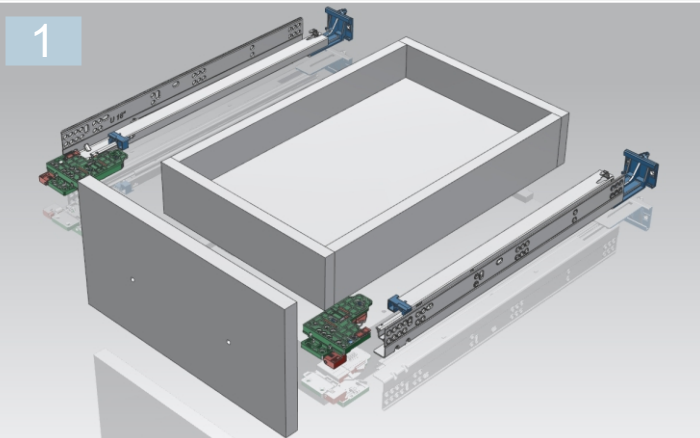

产品描述：
Product Dia.


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：镀锌
- 长度：12"-24"
- 固定方式：侧插销
- 调节范围：上下±2.5mm

- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Zinc
 - Length: 12"-24"
 - Mounting: Pins
 - Adjustment: Up±2.5mm

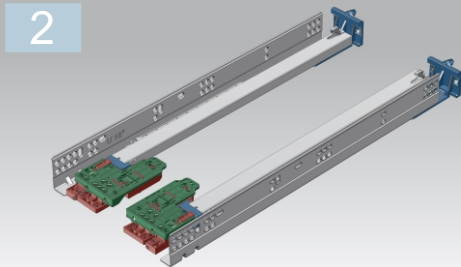


订货号 Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2004.019.312	12"	13"	12
2004.019.315	15"	16"	12
2004.019.318	18"	19"	12
2004.019.321	21"	22"	12
2004.019.324	24"	25"	12

侧孔图
Drill Pic.

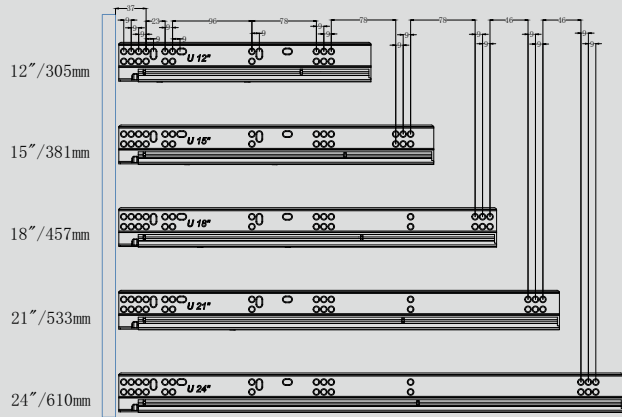


柜子示意图
Cabinet Pic.

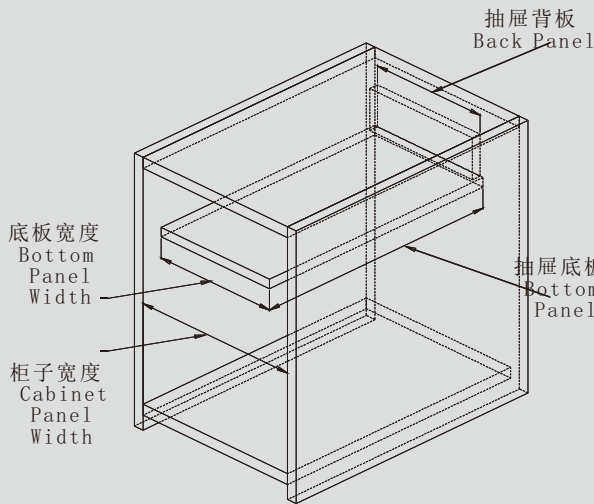

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

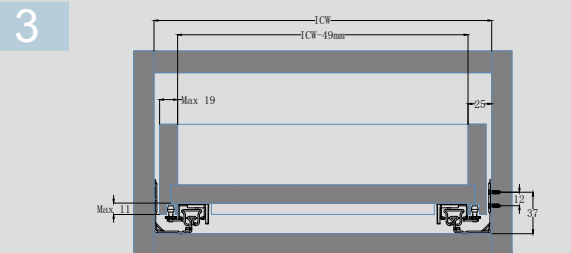


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+35mm (Standard Length + 35 mm)

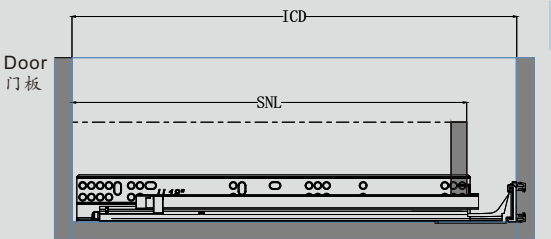


5 抽屉打孔
Drilling

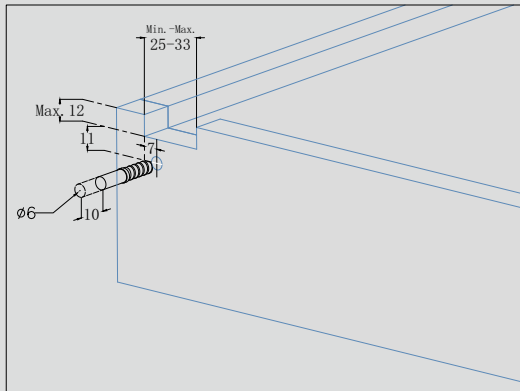


6 背板打孔
Drilling

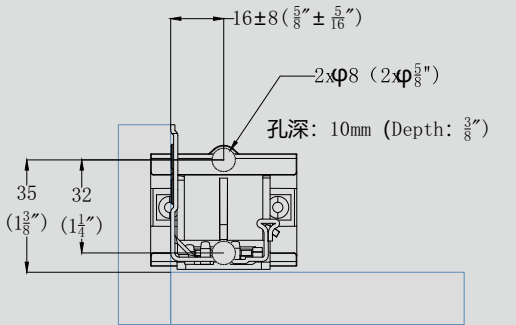

7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

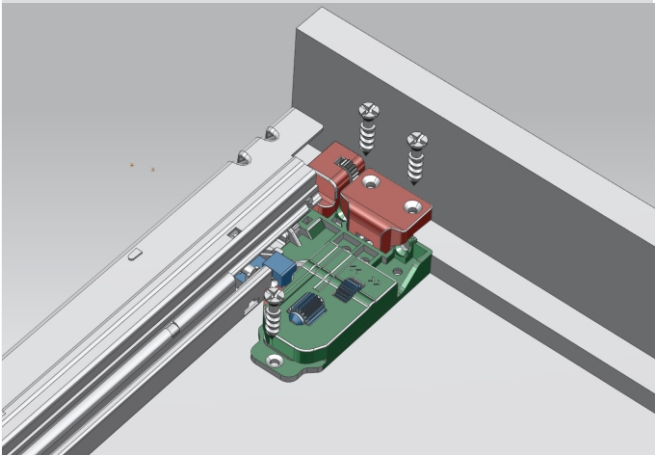

8 把手安装图 (b)
Handle Ins. b

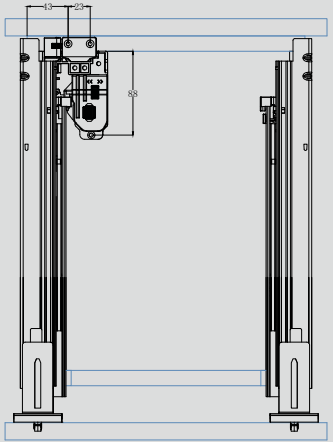


S3003-16 系列 M高度薄抽(H89mm)——16板

S3003-16 System M Height Slimbox (H89mm) —— 16 Panel

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

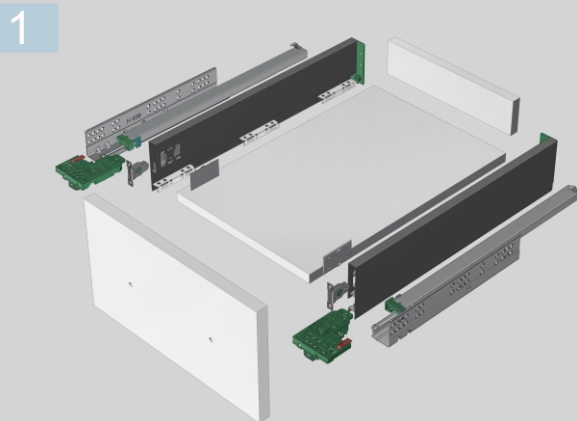


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 $\pm 1.5\text{mm}$


- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment:: Up/LR ± 1.5 mm

2	M高度-薄邦订货号 H=M Slimbox Code	规格	抽屉最小内深	包装
		Size.Inch/mm	Min. Inside Depth	Packing
	3003.016.125	10"/250	260	10
	3003.016.130	12"/300	310	10
	3003.016.135	14"/350	360	10
	3003.016.140	16"/400	410	10
	3003.016.145	18"/450	460	10
	3003.016.150	20"/500	510	10
	3003.016.155	22"/550	560	10
	3003.016.160	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

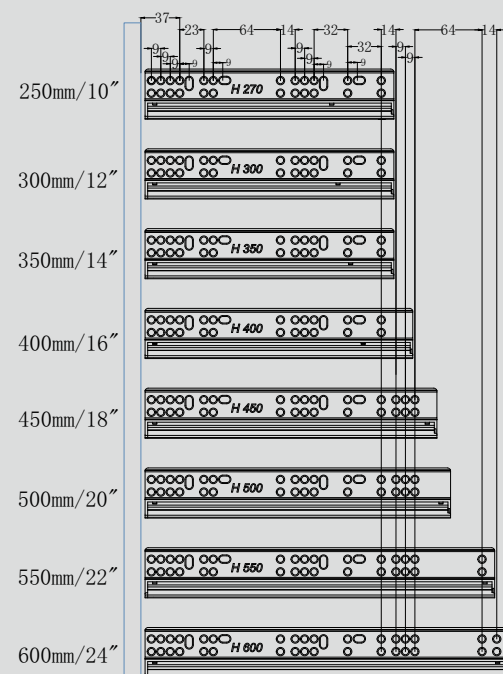

柜子示意图
Cabinet Pic.

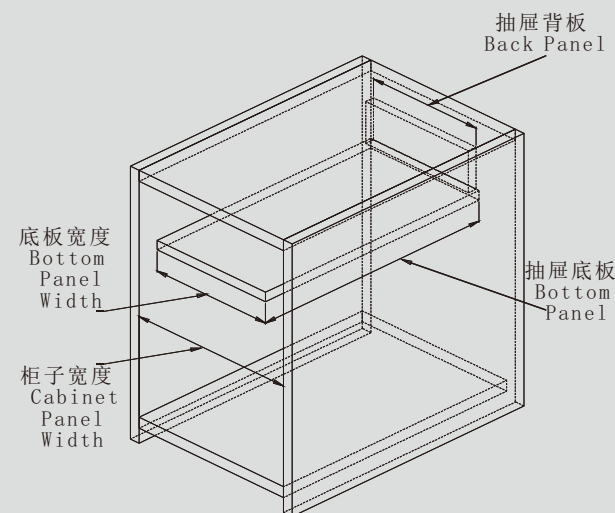


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

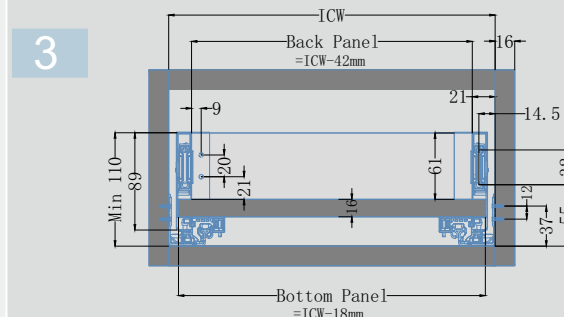

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

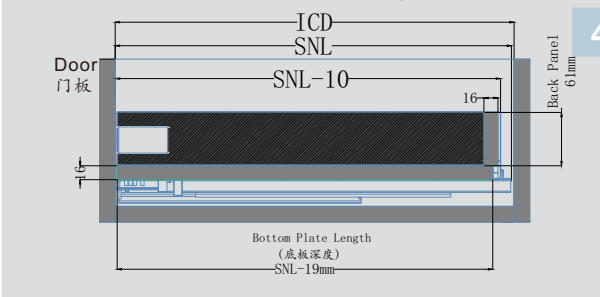


5
抽屉板开料
Panel Size

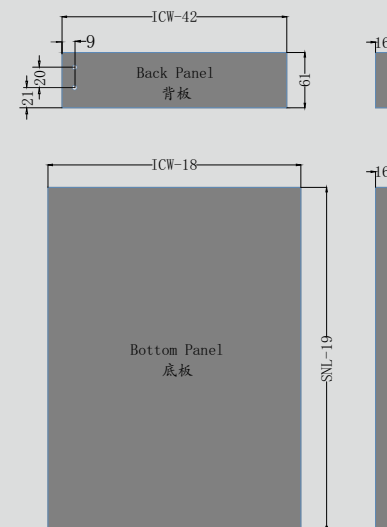


门板尺寸
Door Size



7 把手安装图 (a)
Handle Ins.a

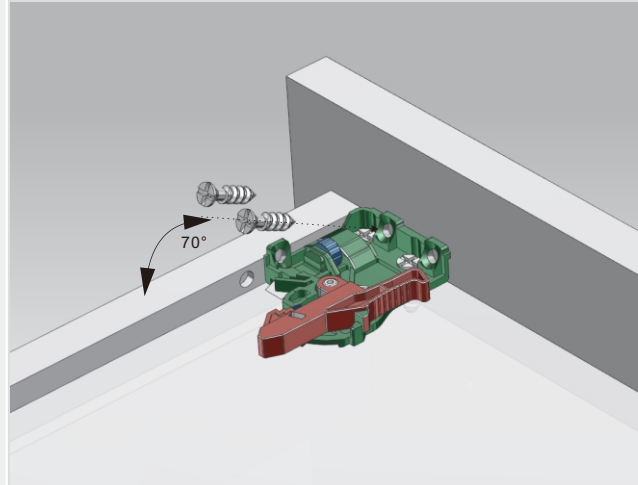

把手安装图 (b)
Handle Ins. b

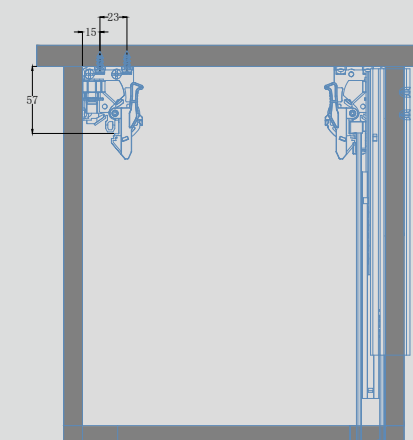


S3003-19 系列 M高度薄抽(H89mm) ——19板

S3003-16 System M Height Slimbox(H89mm) ——19 Panel

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

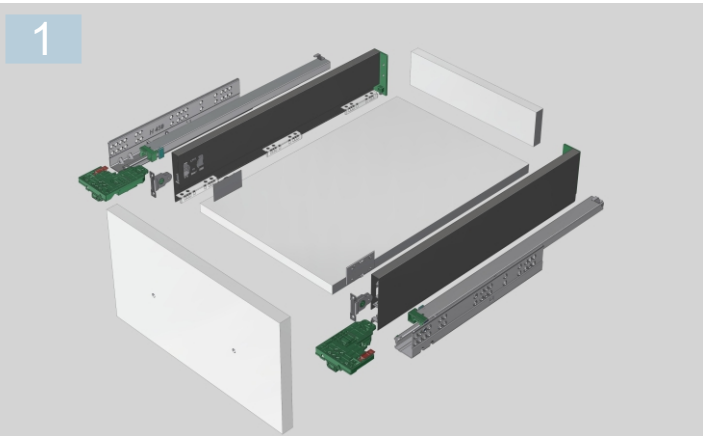


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 ±1.5mm


- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Grey/white
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins & Handle
 - Adjustment: Up/LR ±1.5mm

	M高度-薄邦订货号 H=M Slimbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	3003.019.125	10"/250	260	10
	3003.019.130	12"/300	310	10
	3003.019.135	14"/350	360	10
	3003.019.140	16"/400	410	10
	3003.019.145	18"/450	460	10
	3003.019.150	20"/500	510	10
	3003.019.155	22"/550	560	10
	3003.019.160	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

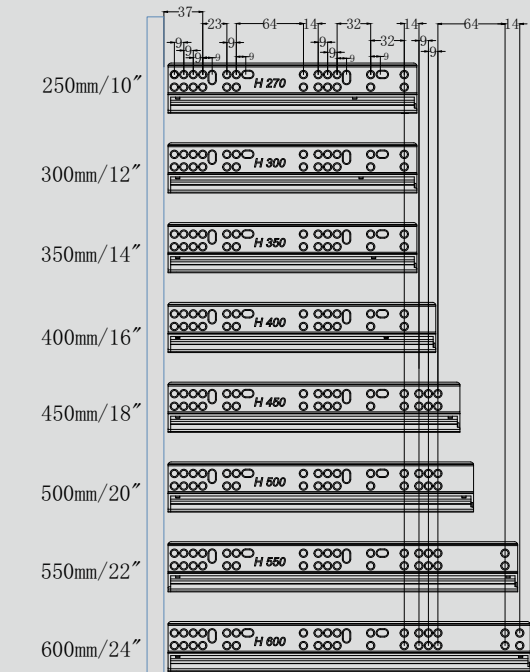

柜子示意图
Cabinet Pic.

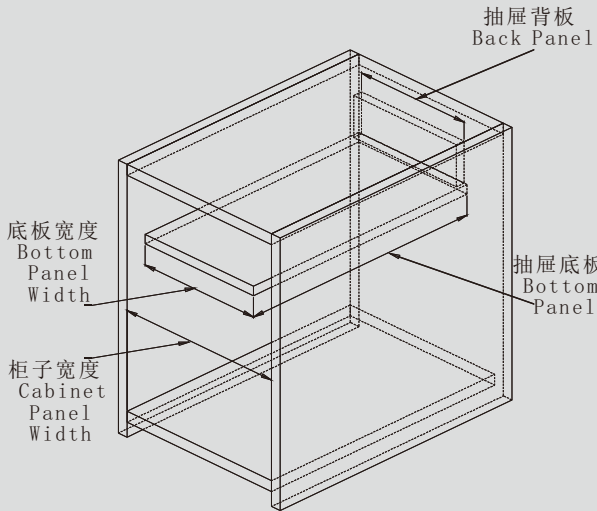


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

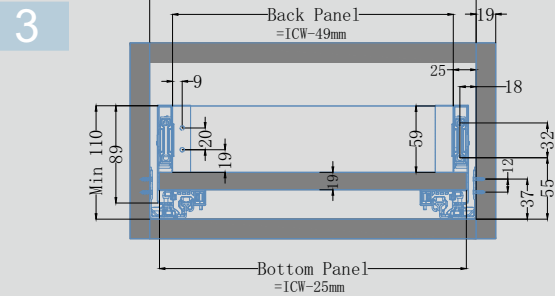


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

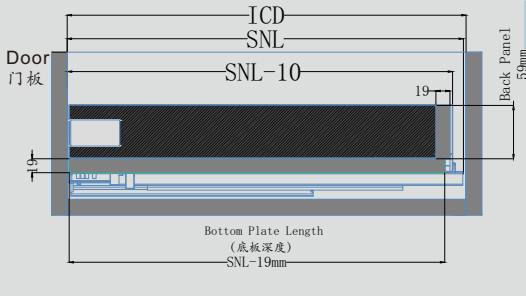

5

抽屉板开料
Panel Size

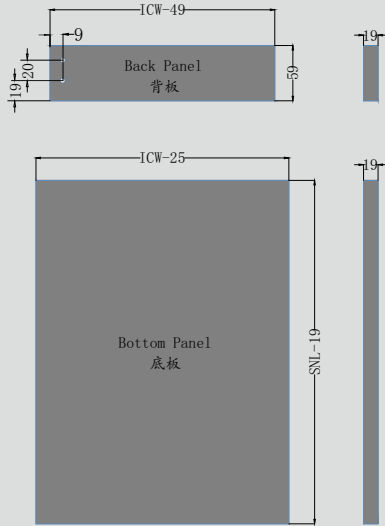


6

门板尺寸
Door Size




7

把手安装图 (a)
Handle Ins. a

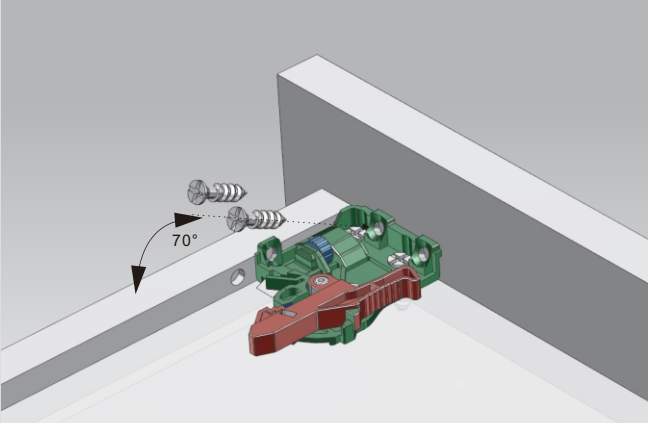

8

把手安装图 (b)
Handle Ins. b

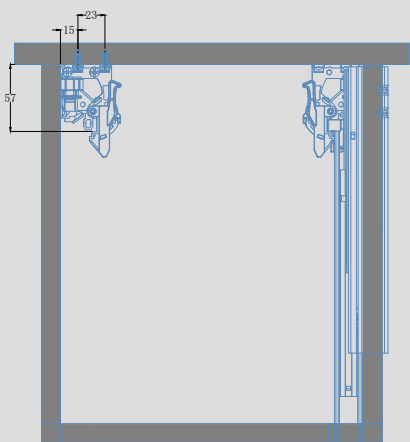


S3004-19 系列 K高度薄抽(H121mm) ——19板

S3004-19 System K Height Slimbox(H121mm) ——19 Panel

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

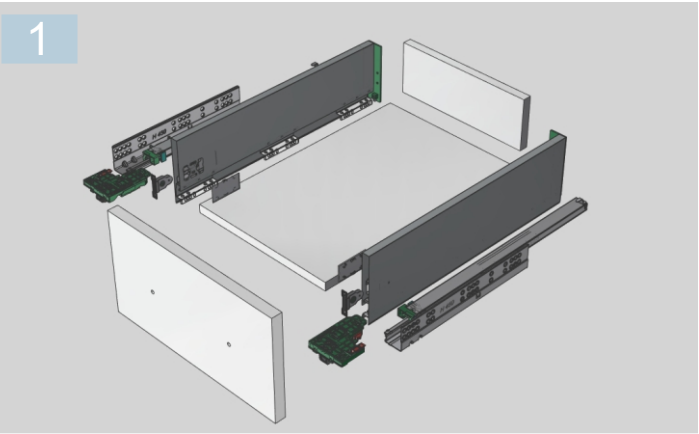


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 ±1.5mm


- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Grey/white
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins & Handle
 - Adjustment:: Up/LR ±1.5mm

	K高度-薄邦订货号 H=K Slimbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	3004.019.125	10"/250	260	10
	3004.019.130	12"/300	310	10
	3004.019.135	14"/350	360	10
	3004.019.140	16"/400	410	10
	3004.019.145	18"/450	460	10
	3004.019.150	20"/500	510	10
	3004.019.155	22"/550	560	10
	3004.019.160	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

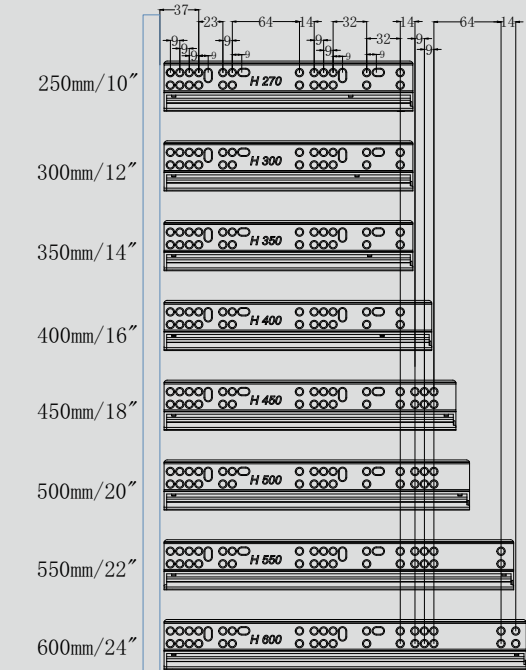

柜子示意图
Cabinet Pic.

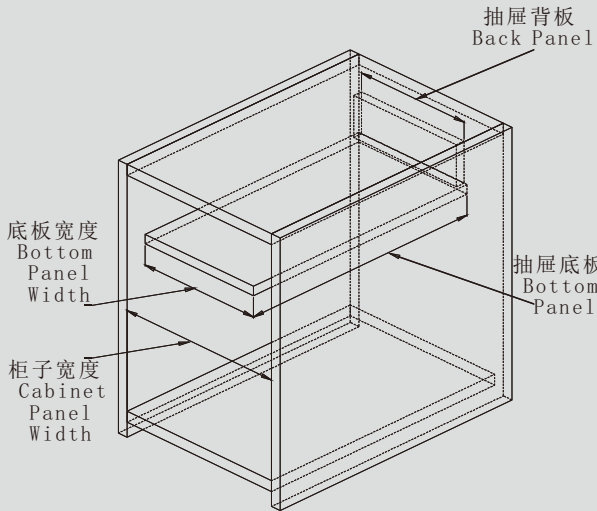


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

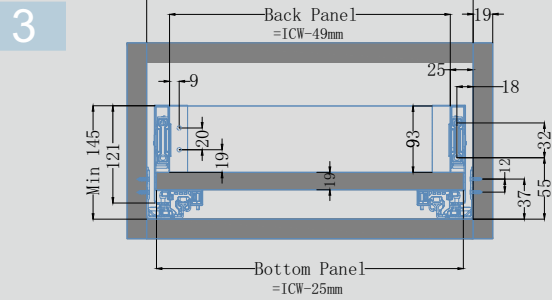


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

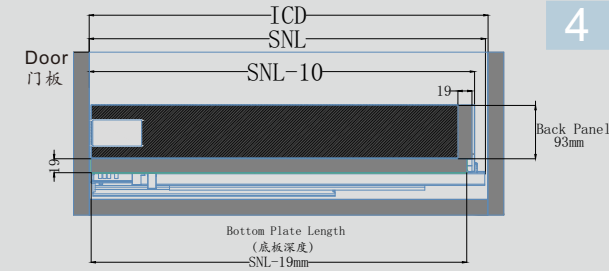

5

抽屉板开料
Panel Size

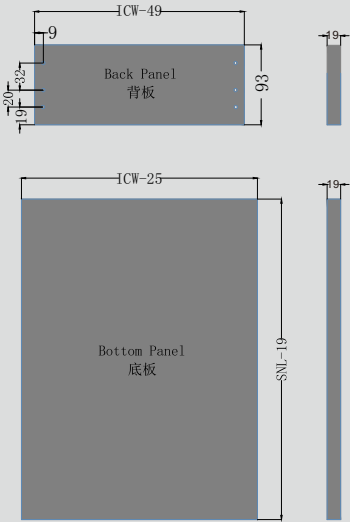


6

门板尺寸
Door Size




7

把手安装图 (a)
Handle Ins. a

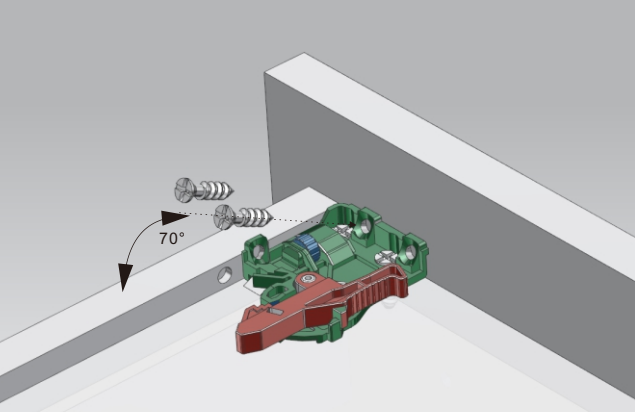

8


把手安装图 (b)
Handle Ins. b

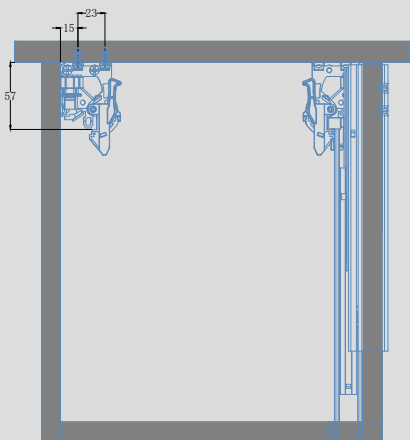

S3005-16 系列 C高度薄抽(H185mm) ——16板

S3005-16 System C Height Slimbox(H185mm) ——16 Panel

产品图
Products Pic.

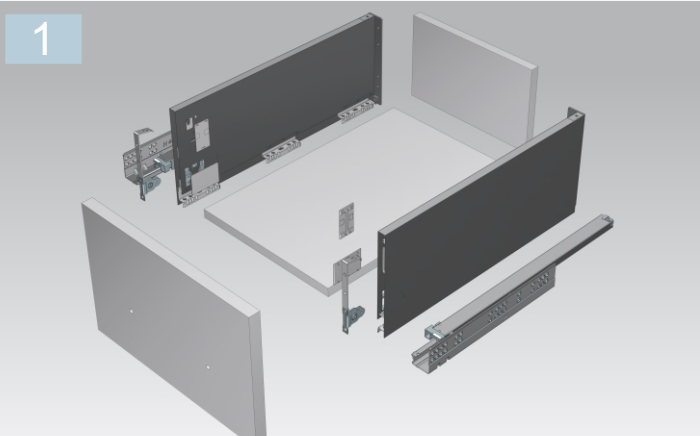


产品描述:
Product Dia.

- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 $\pm 1.5\text{mm}$


- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Grey/white
 - Length: 250-600mm
 - Mounting: Pins & Handle
 - Adjustment: Up/LR $\pm 1.5\text{mm}$

	C高度-薄邦订货号 H=C Slimbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	3005.016.125	10"/250	260	10
	3005.016.130	12"/300	310	10
	3005.016.135	14"/350	360	10
	3005.016.140	16"/400	410	10
	3005.016.145	18"/450	460	10
	3005.016.150	20"/500	510	10
	3005.016.155	22"/550	560	10
	3005.016.160	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

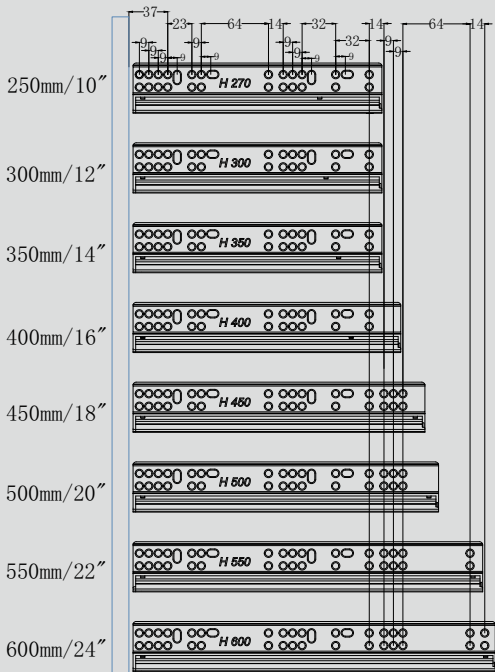


柜子示意图
Cabinet Pic.

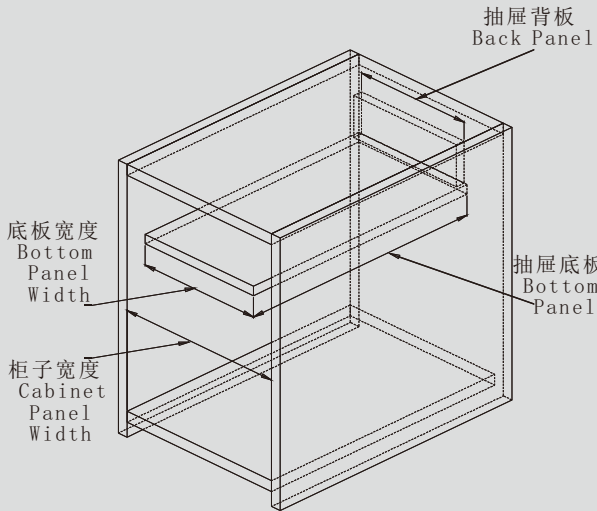

轨道安装


Slide Installation

抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

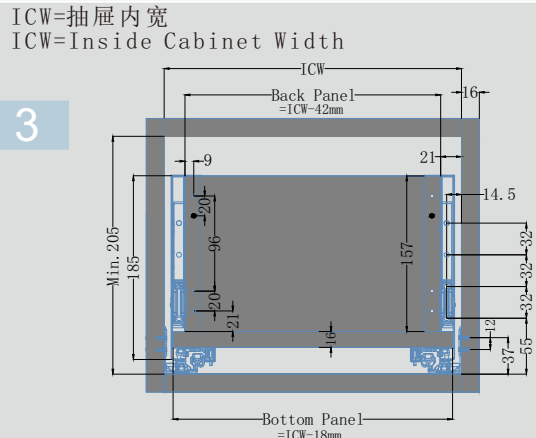


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

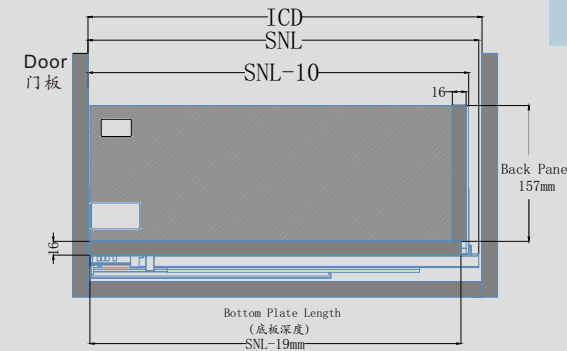

5
抽屉板开料
Panel Size

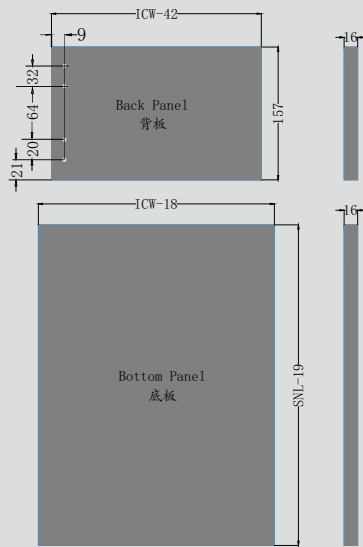


6

门板尺寸
Door Size




7
把手安装图 (a)
Handle Ins. a

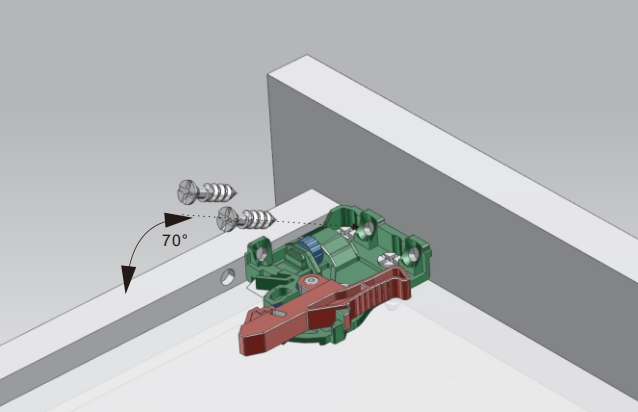


把手安装图 (b)
Handle Ins. b

8

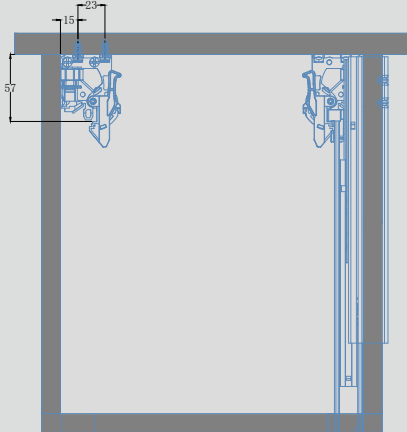


S3005-19 System C Height Slimbox(H185mm) ——19 Panel

产品描述:
Product Dia.

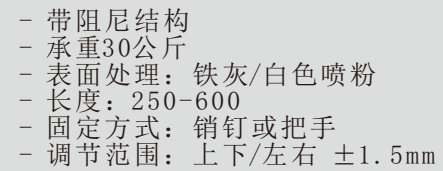

- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment:: Up/LR ± 1.5 mm


侧孔图
Drill Pic.

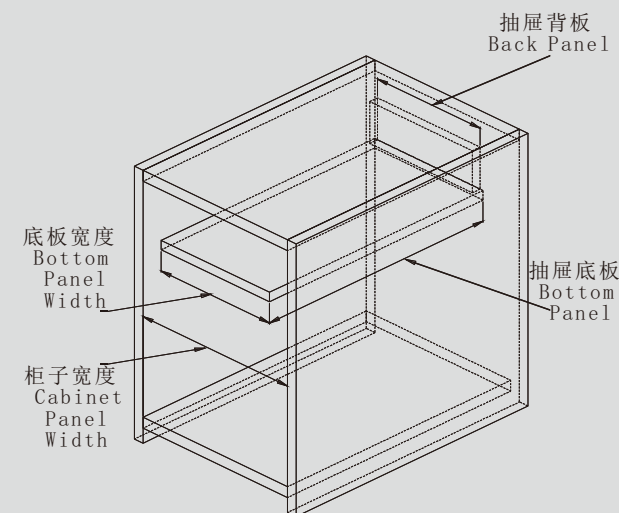


Slide Installation

Cabinet Width Installation.

3

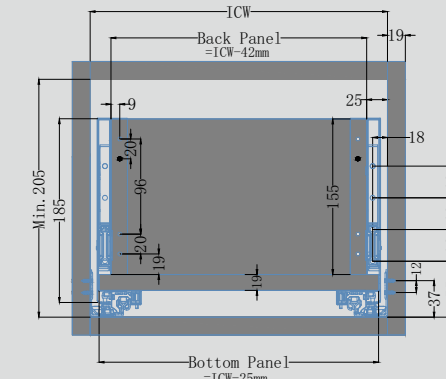

Cabinet Depth Installation.

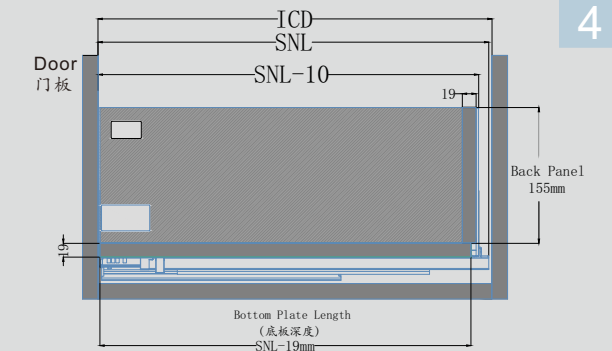

5

Technical drawing showing the dimensions of the Back Panel and Bottom Panel.


Back Panel (背板):

- Width: $1CW-49$
- Height: 155
- Top edge details (from top): 9 , 32 , 64 , 20
- Left edge detail: 19

Bottom Panel (底板):

- Width: $1CW-25$
- Height: $SNL-19$

净内宽+美侧板尺寸

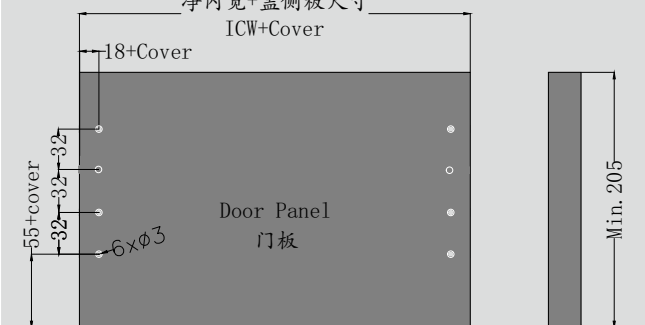


3

S4003-16 系列 铁板抽(H80mm)——16板

S4003-16 System Steelbox (H80mm) — 16 Panel

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

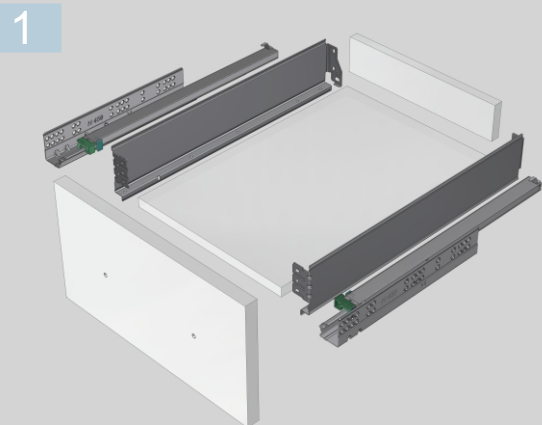


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 $\pm 1.5\text{mm}$


- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment:: Up/LR ± 1.5 mm

		铁侧邦订货号 Steelbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2 	4003.000.125	10″/250	260	10	
	4003.000.130	12″/300	310	10	
	4003.000.135	14″/350	360	10	
	4003.000.140	16″/400	410	10	
	4003.000.145	18″/450	460	10	
	4003.000.150	20″/500	510	10	
	4003.000.155	22″/550	560	10	
	4003.000.160	24″/600	610	10	

侧孔图
Drill Pic.

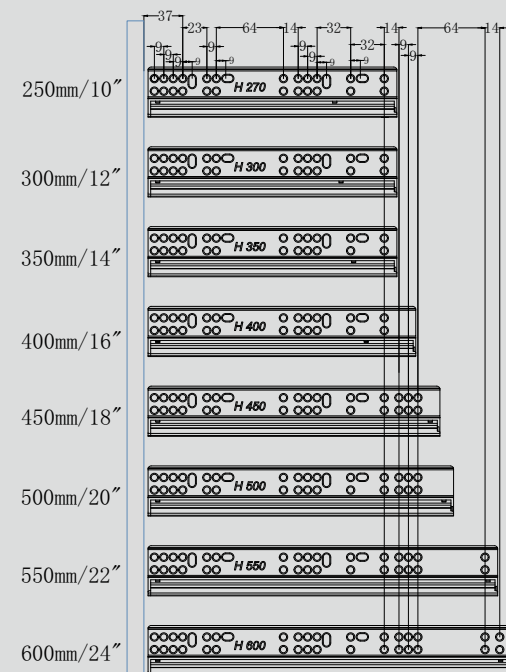

柜子示意图
Cabinet Pic.

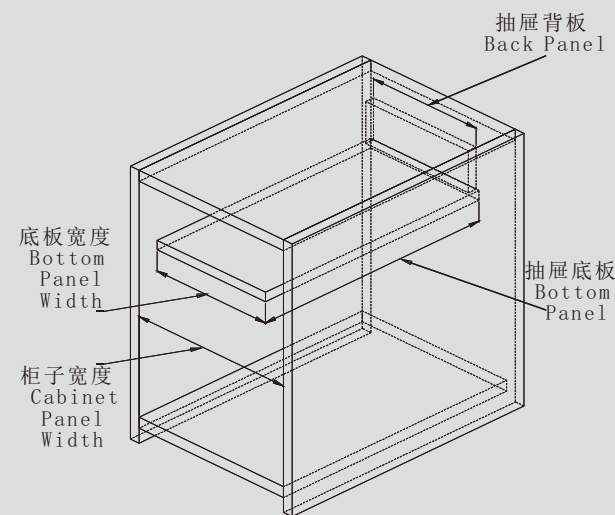

汉盛五金
Hanson Hardware


轨道安装

Slide Installation


抽屜寬示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

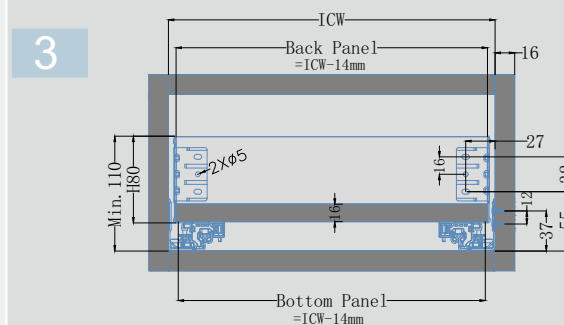

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

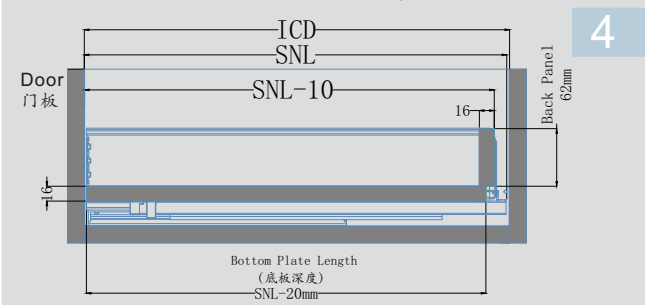


5
抽屉板开料
Panel Size

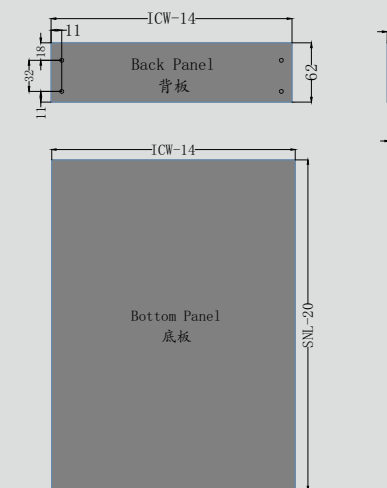


门板尺寸
Door Size



7 把手安装图 (a)
Handle Ins.a

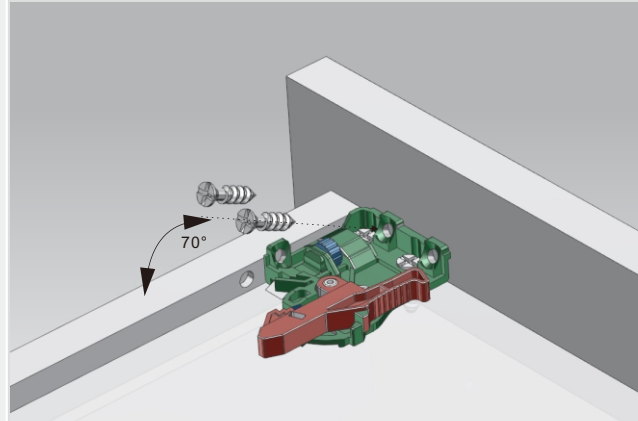

把手安装图 (b)
Handle Ins. b

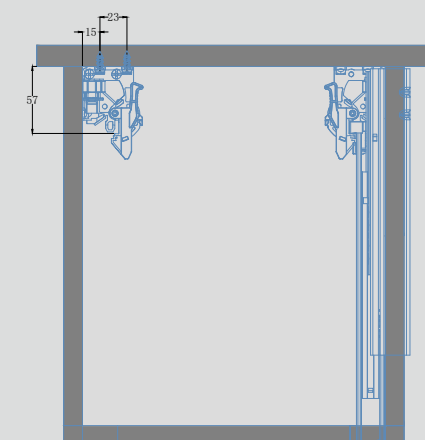


S4003-19 系列 铁板抽(H80mm)——19板

S4003-19System Steelbox (H80mm) — 19 Panel

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

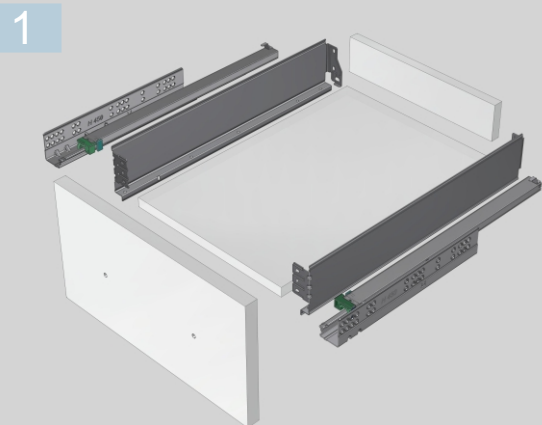


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 $\pm 1.5\text{mm}$


- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment: Up/LR ± 1.5 mm

		铁侧邦订货号 Steelbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2 	4003.000.125	10"/250	260	10	
	4003.000.130	12"/300	310	10	
	4003.000.135	14"/350	360	10	
	4003.000.140	16"/400	410	10	
	4003.000.145	18"/450	460	10	
	4003.000.150	20"/500	510	10	
	4003.000.155	22"/550	560	10	
	4003.000.160	24"/600	610	10	

侧孔图
Drill Pic.

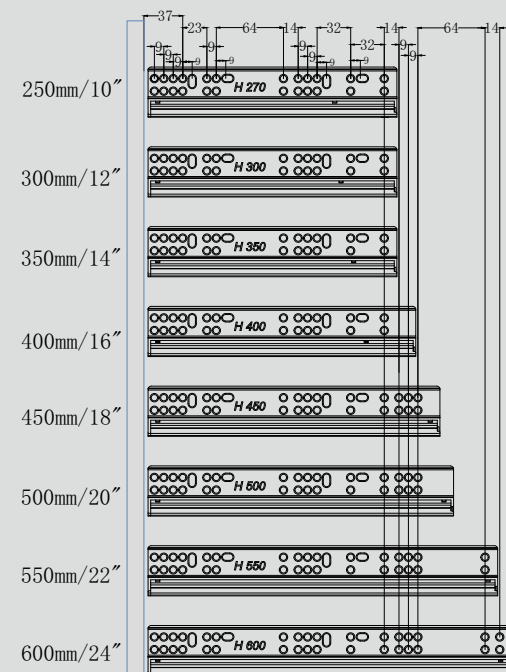

柜子示意图
Cabinet Pic.

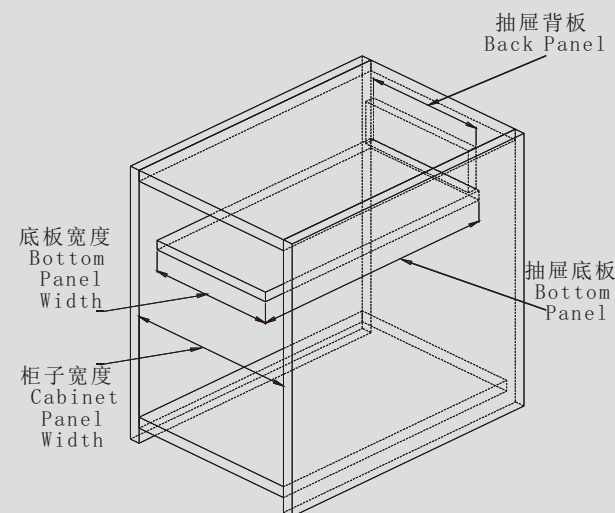

汉盛五金
Hanson Hardware


轨道安装

Slide Installation


抽屜寬示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

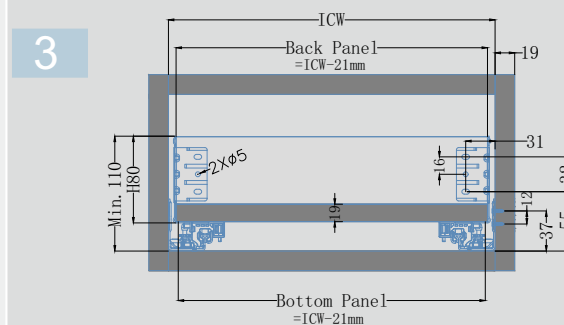

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

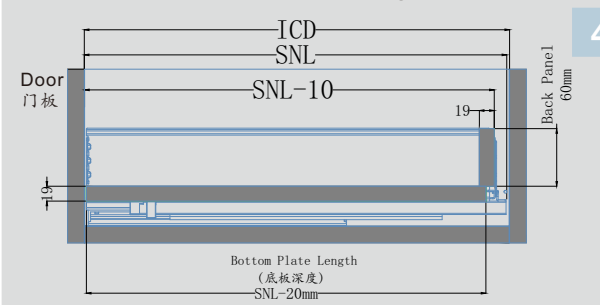


5
抽屉板开料
Panel Size

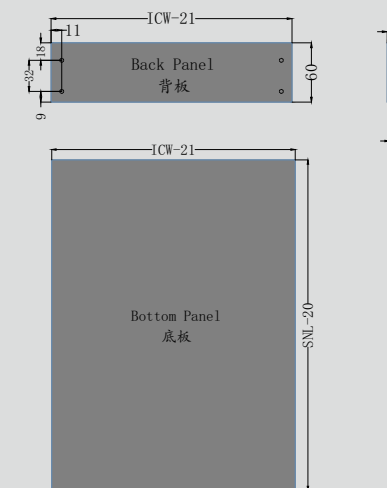


门板尺寸
Door Size



7 把手安装图 (a)
Handle Ins. a

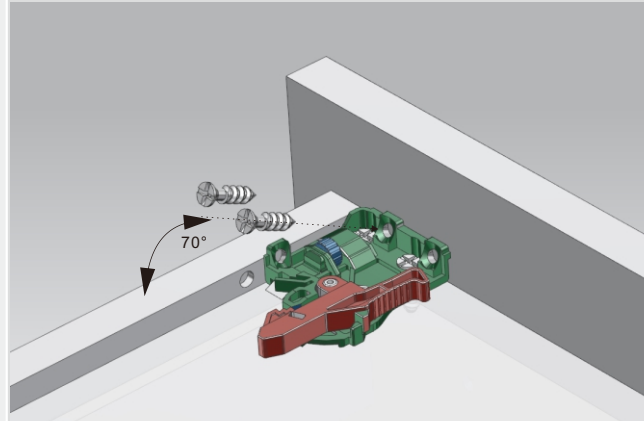

把手安装图 (b)
Handle Ins. b

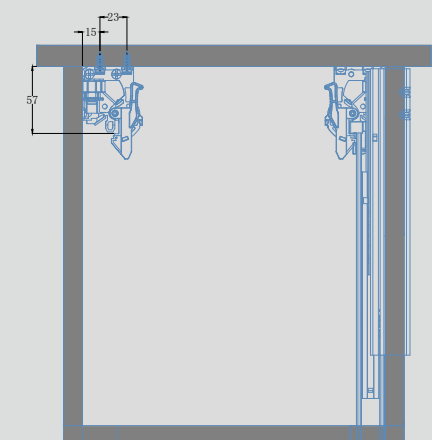


S4004-16 系列 铁板抽(H120mm)——16板

S4004-16 System Steelbox(H120mm) ——16 Panel

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

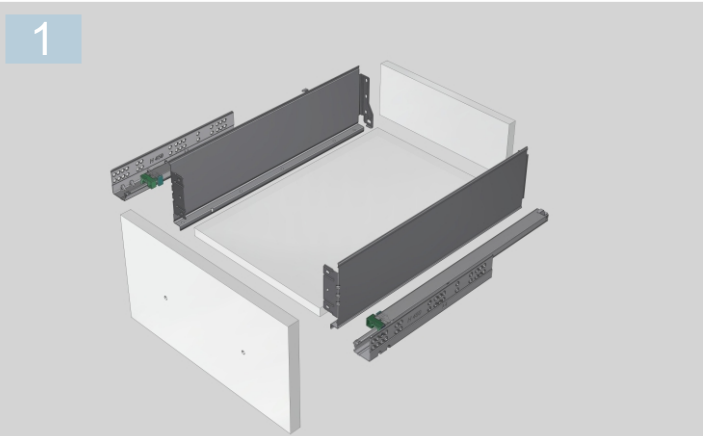


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 $\pm 1.5\text{mm}$

Product Dia.


- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment: Up/LR $\pm 1.5\text{mm}$

	铁侧邦订货号 Steelbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	4004.000.125	10"/250	260	10
	4004.000.130	12"/300	310	10
	4004.000.135	14"/350	360	10
	4004.000.140	16"/400	410	10
	4004.000.145	18"/450	460	10
	4004.000.150	20"/500	510	10
	4004.000.155	22"/550	560	10
	4004.000.160	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

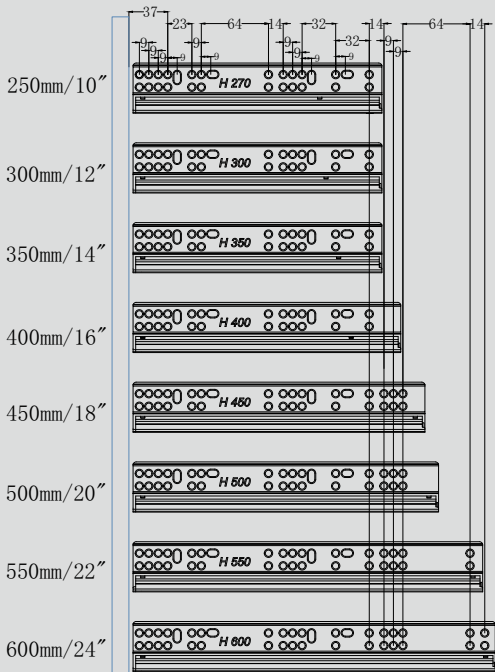

柜子示意图
Cabinet Pic.

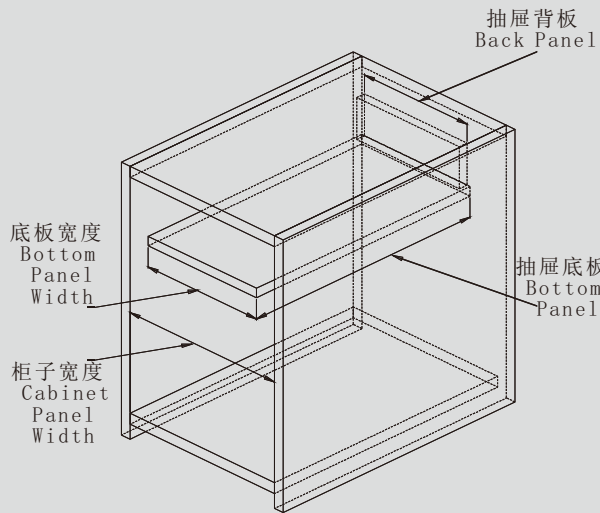


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

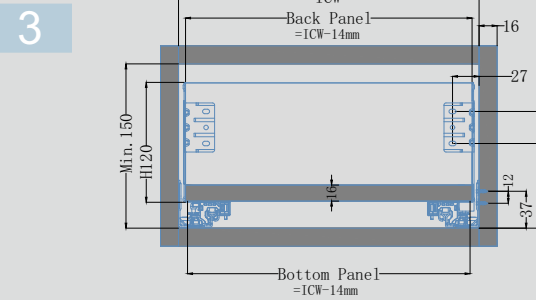


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

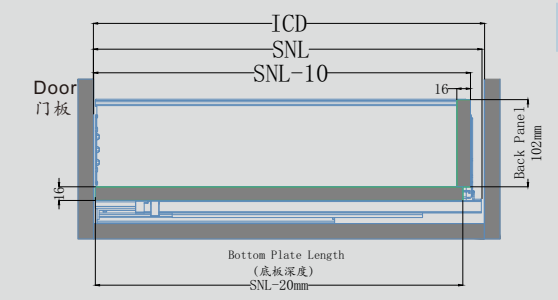


5
抽屉板开料
Panel Size

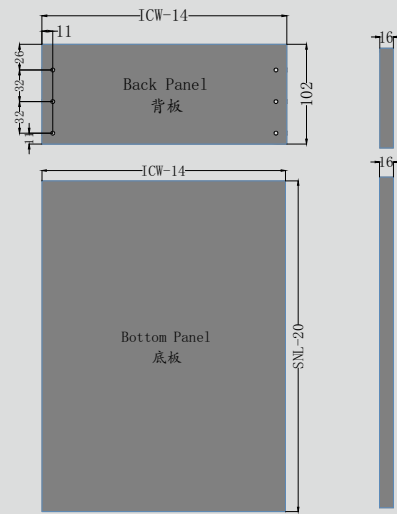


6
门板尺寸
Door Size



7
把手安装图 (a)
Handle Ins. a

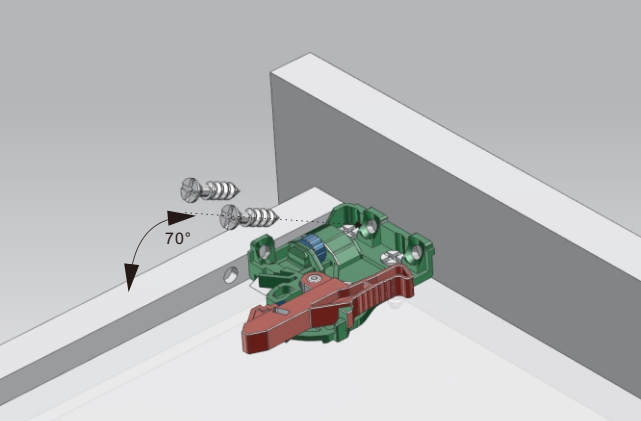

8
把手安装图 (b)
Handle Ins. b

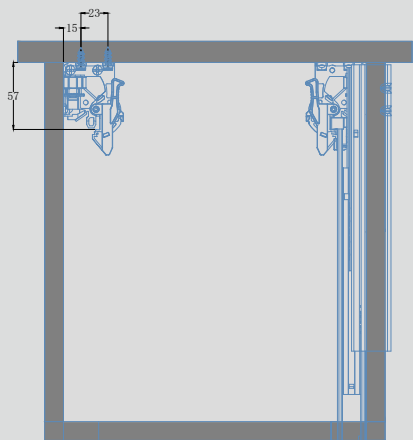


S4004-19 系列 铁板抽(H120mm) ——19板

S4004-19 System Steelbox(H120mm) ——19 Panel

产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

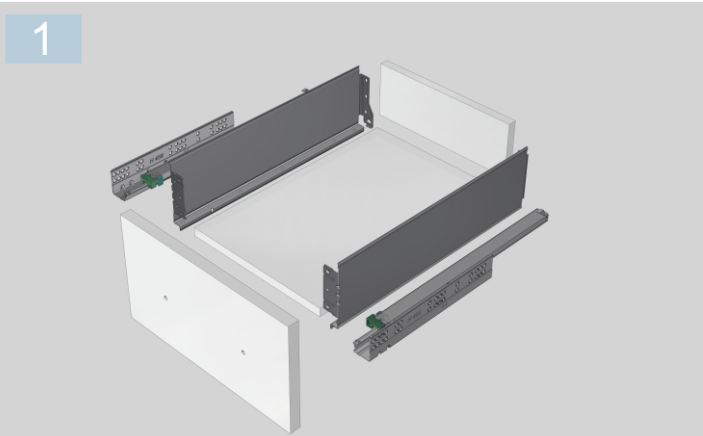


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 ±1.5mm


Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment:: Up/LR ±1.5mm

	铁侧邦订货号 Steelbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2	4004.000.125	10"/250	260	10
	4004.000.130	12"/300	310	10
	4004.000.135	14"/350	360	10
	4004.000.140	16"/400	410	10
	4004.000.145	18"/450	460	10
	4004.000.150	20"/500	510	10
	4004.000.155	22"/550	560	10
	4004.000.160	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

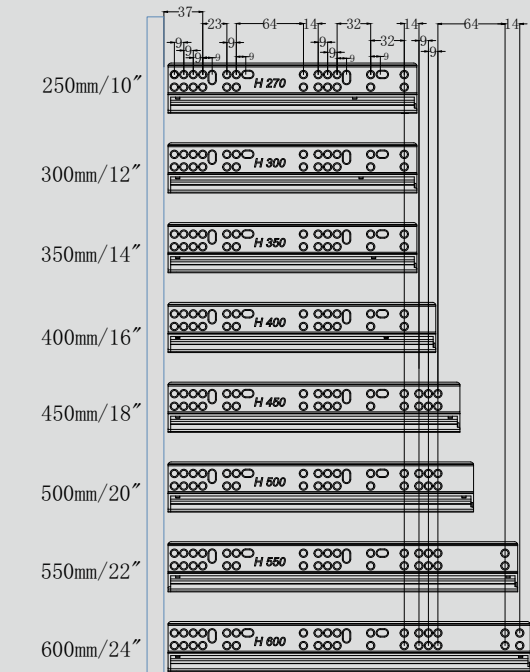

柜子示意图
Cabinet Pic.

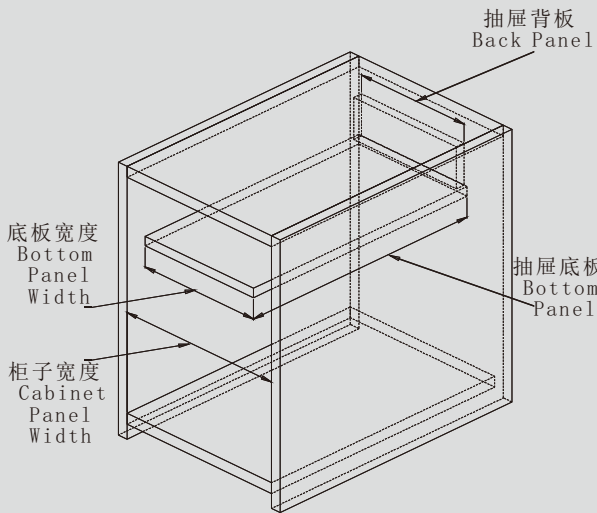


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

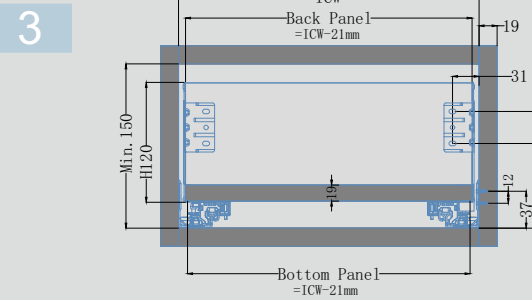


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

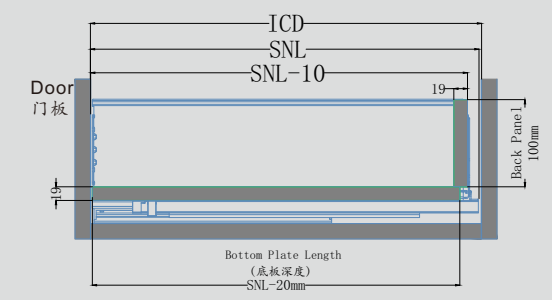

5

抽屉板开料
Panel Size

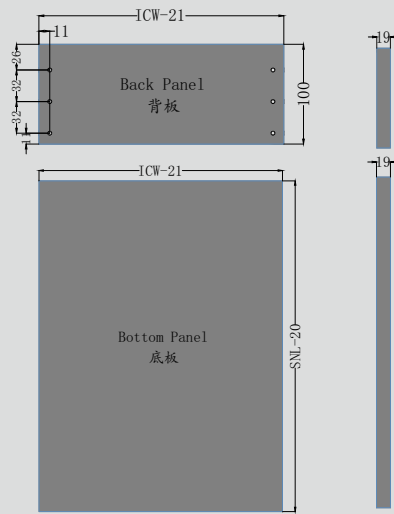


6

门板尺寸
Door Size




7

把手安装图 (a)
Handle Ins. a

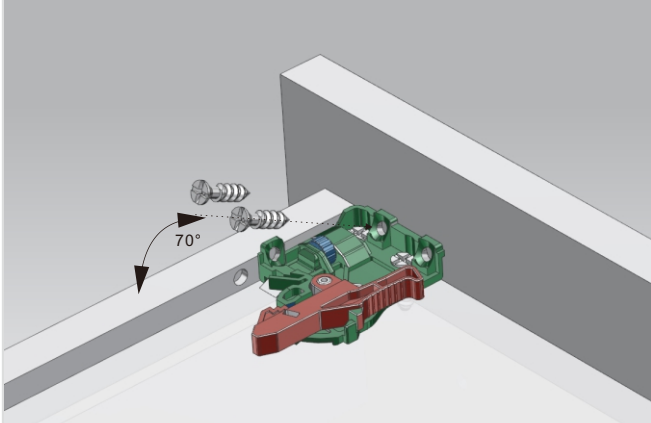

8

把手安装图 (b)
Handle Ins. b

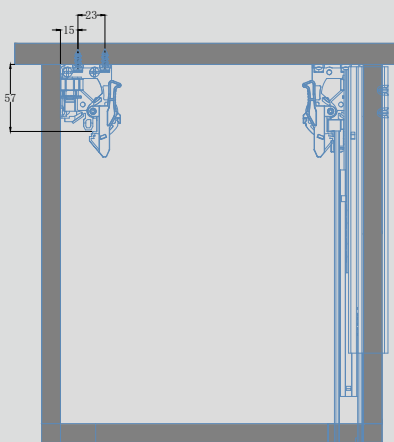


S4005-16系列 铁板抽(H150mm)——16板

S4005-16 System Steelbox(H150mm) ——16 Panel

产品图
Products Pic.


产品描述:
Product Dia.

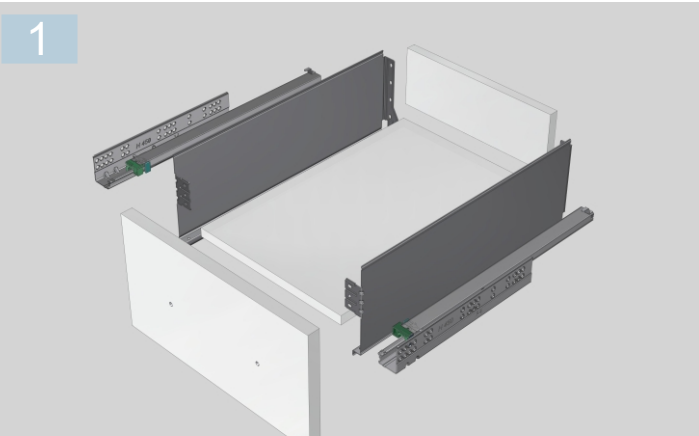

- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 ±1.5mm


Product Dia.

- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment:: Up/LR ±1.5mm

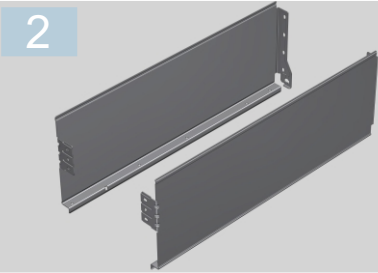


铁侧邦订货号 Steelbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
4005.000.125	10"/250	260	10
4005.000.130	12"/300	310	10
4005.000.135	14"/350	360	10
4005.000.140	16"/400	410	10
4005.000.145	18"/450	460	10
4005.000.150	20"/500	510	10
4005.000.155	22"/550	560	10
4005.000.160	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

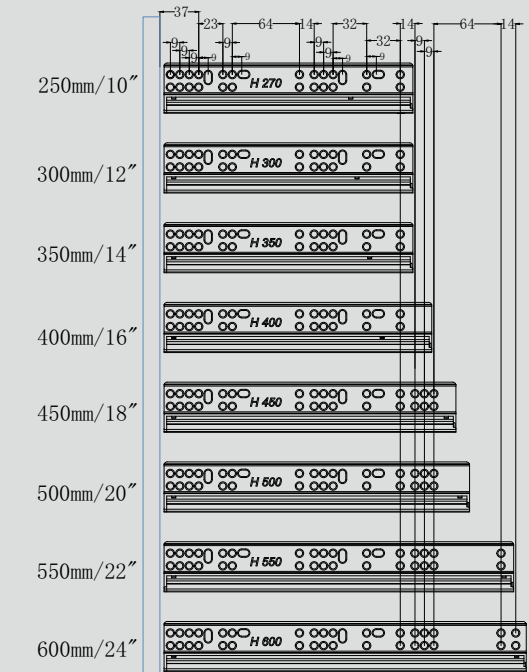

柜子示意图
Cabinet Pic.

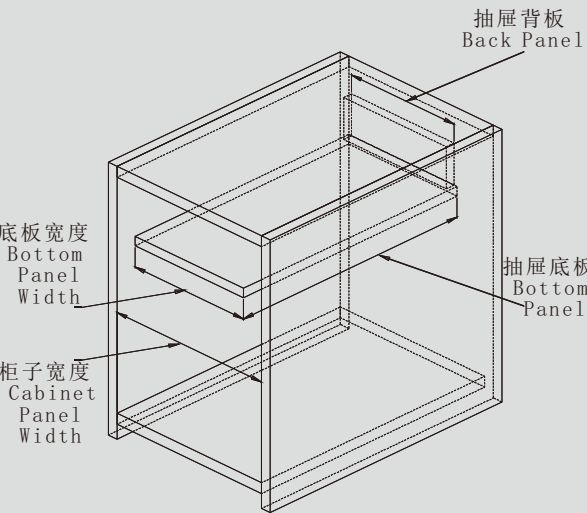


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

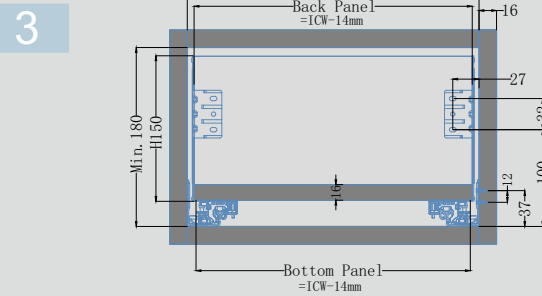


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

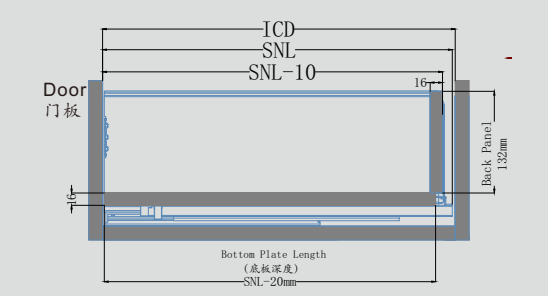


5
抽屉板开料
Panel Size

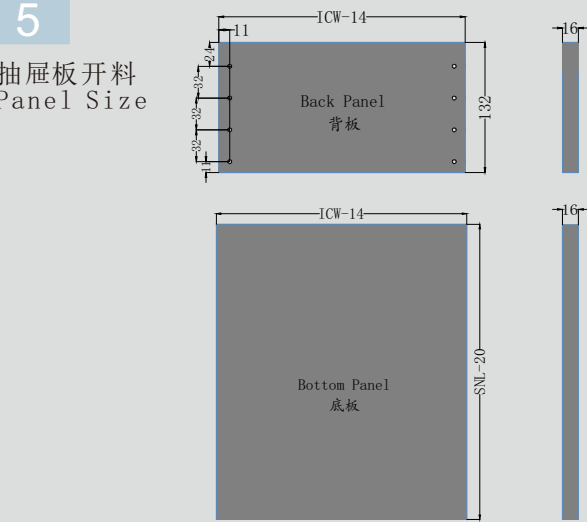


6
门板尺寸
Door Size

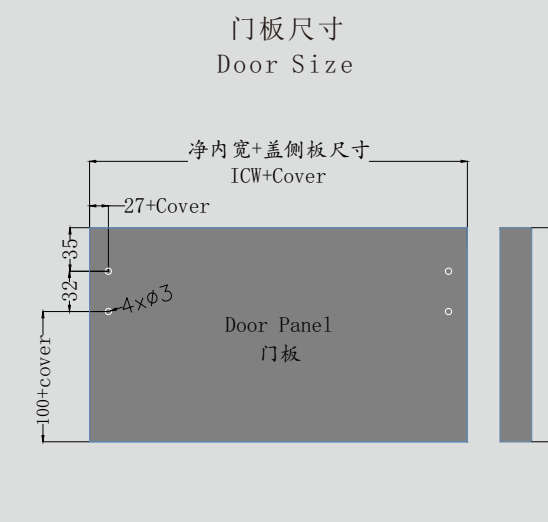

7
把手安装图 (a)
Handle Ins. a

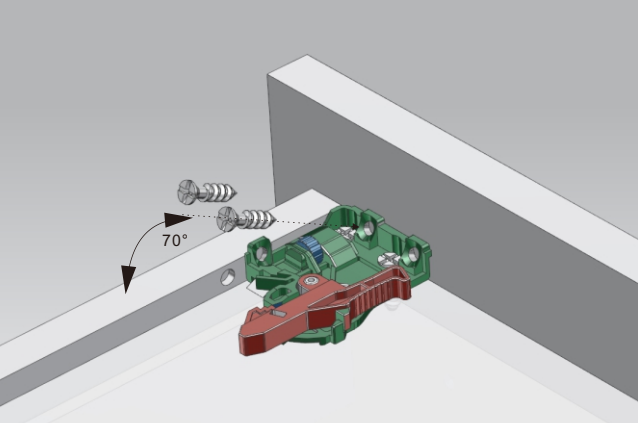

把手安装图 (b)
Handle Ins. b

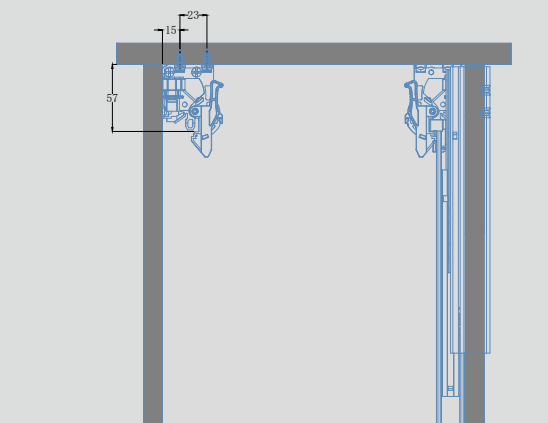


S4005-19系列 铁板抽(H150mm)——19板

S4005-19 System Steelbox(H150mm) —— 19 Panel

产品图
Products Pic.


产品描述:
Product Dia.

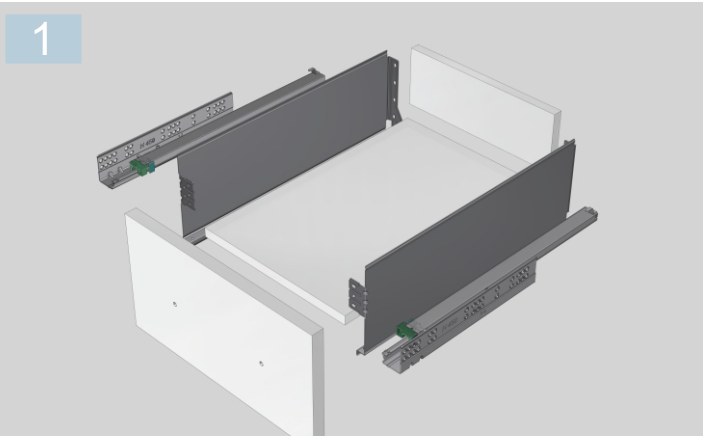

- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 250-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 ±1.5mm


Product Dia.

- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 250-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment:: Up/LR ±1.5mm

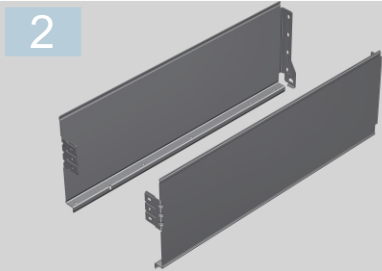


铁侧邦订货号 Steelbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
4005.000.125	10"/250	260	10
4005.000.130	12"/300	310	10
4005.000.135	14"/350	360	10
4005.000.140	16"/400	410	10
4005.000.145	18"/450	460	10
4005.000.150	20"/500	510	10
4005.000.155	22"/550	560	10
4005.000.160	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

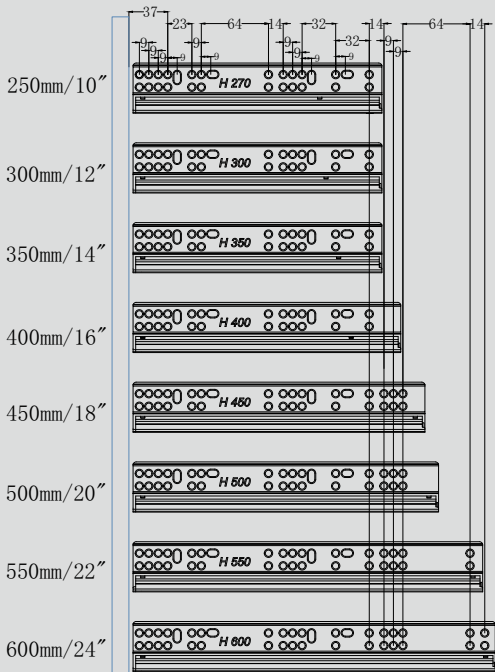

柜子示意图
Cabinet Pic.

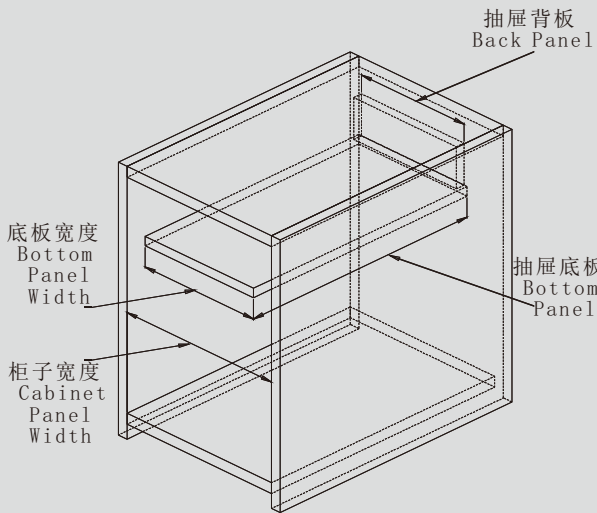


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

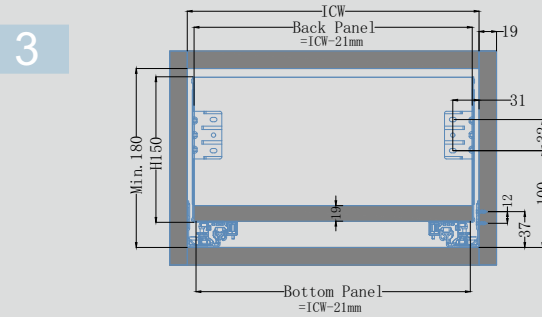


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

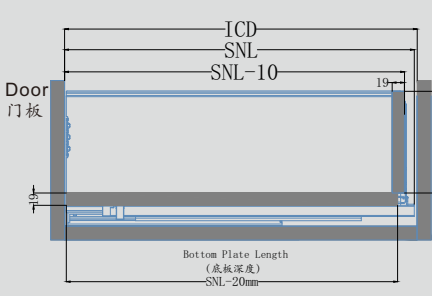

5

抽屉板开料
Panel Size

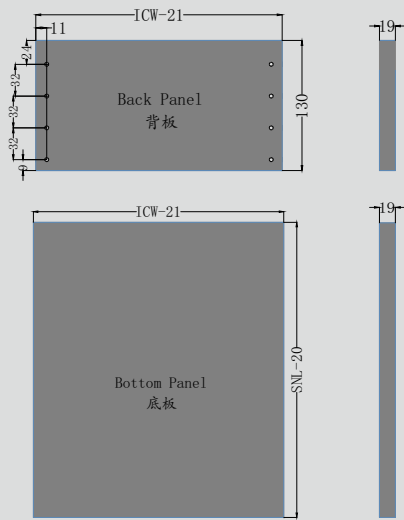


6

门板尺寸
Door Size




7

把手安装图 (a)
Handle Ins. a

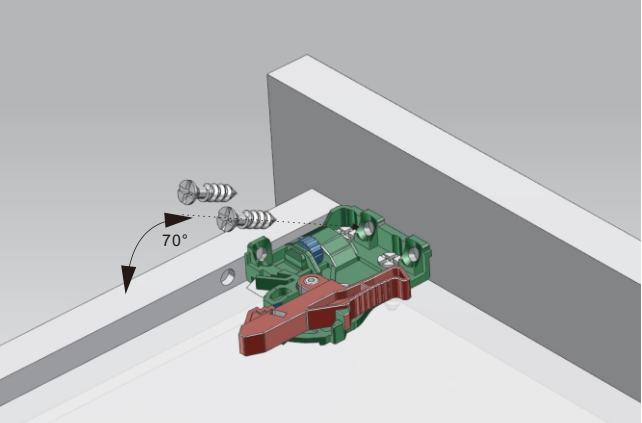

8

把手安装图 (b)
Handle Ins. b

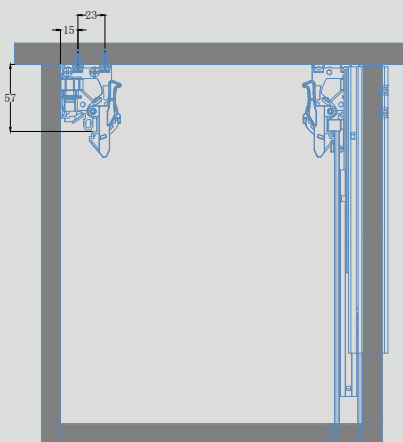


S5001-16 系列 弧形钢抽(H84mm) ——16板

S5001-16 System Tanderbox(H84mm) ——16 Panel


产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

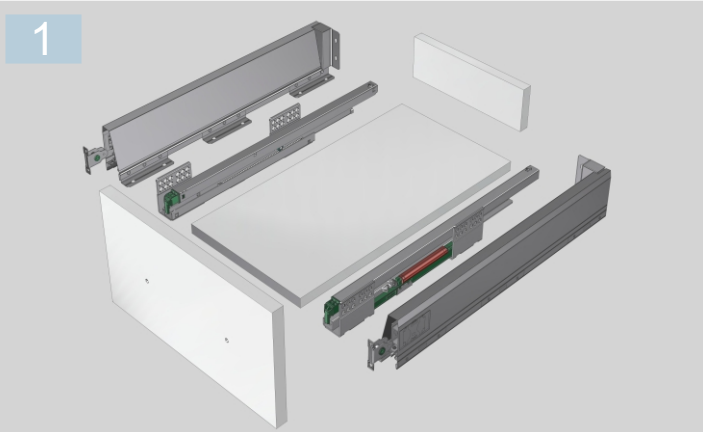


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 270-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 ±1.5mm

- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Grey/white
 - Length: 270-600mm
 - Mounting: Pins & Handle
 - Adjustment:: Up/LR ±1.5mm

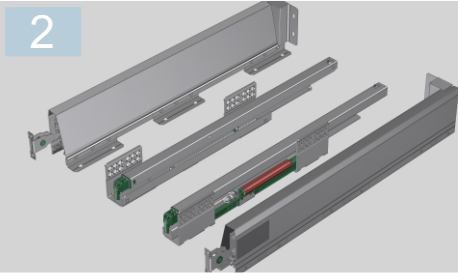


弧形钢抽 订货号 Tanderbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
5001.016.027	11"/270	280	10
5001.016.030	12"/300	310	10
5001.016.035	14"/350	360	10
5001.016.040	16"/400	410	10
5001.016.045	18"/450	460	10
5001.016.050	20"/500	510	10
5001.016.055	22"/550	560	10
5001.016.060	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

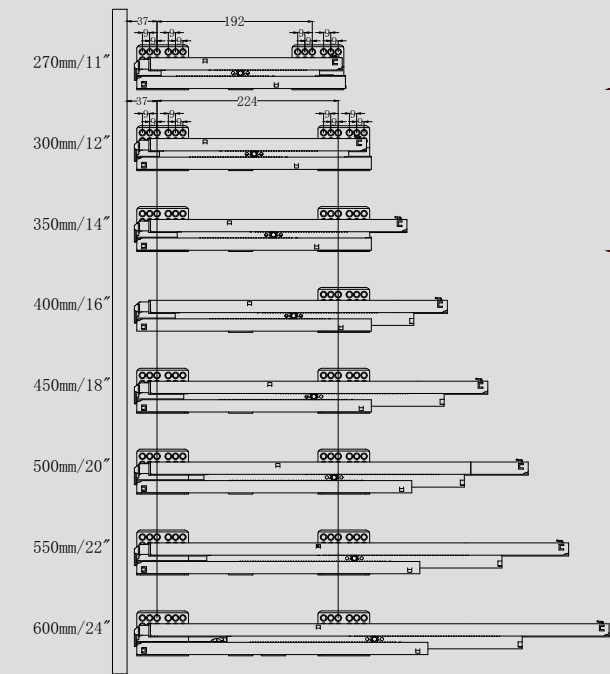

柜子示意图
Cabinet Pic.

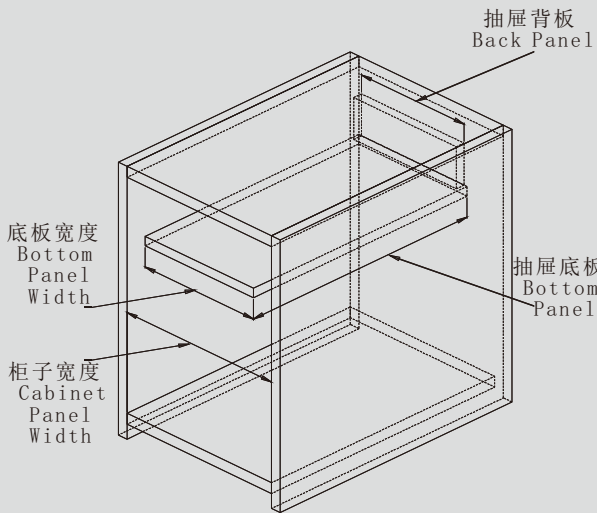


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

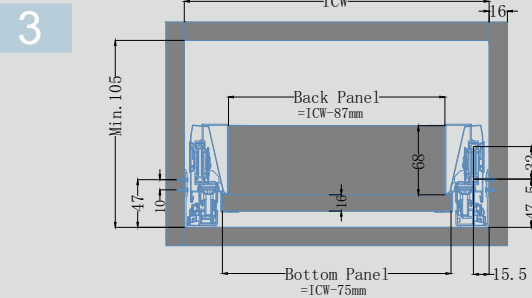


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

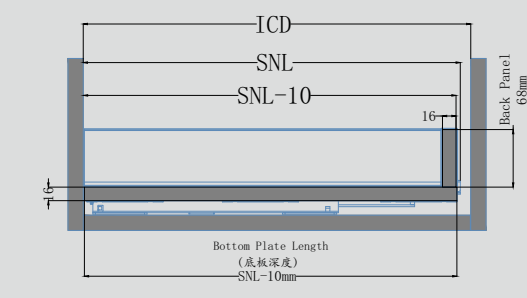

5
抽屉板开料
Panel Size

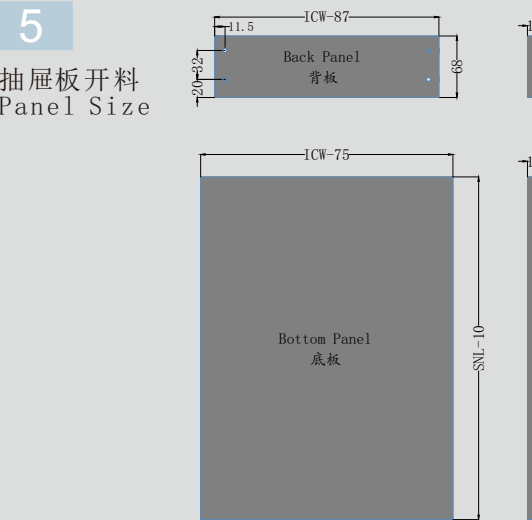

门板尺寸
Door Size

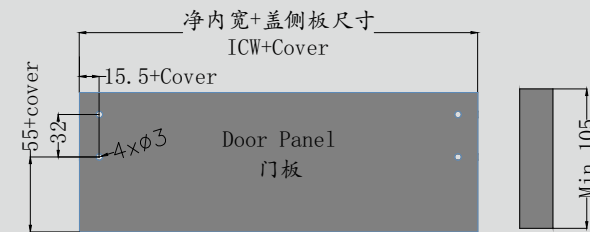


7

包装清单
Packing list.

- 配件清单:
- 1.前接码 2 个
 - 2.装饰该 2 个
 - 3.轨道 1 付
 - 4.侧邦 1 付
 - 5.后背卡 1 对

- Packing list.
- 1.Front connector 2 PC
 - 2.Caps 1 Pair
 - 3.Runner 1 Pair
 - 4.Box 1 Pair
 - 5.Back connector 1 Pair

示意图
Pic.

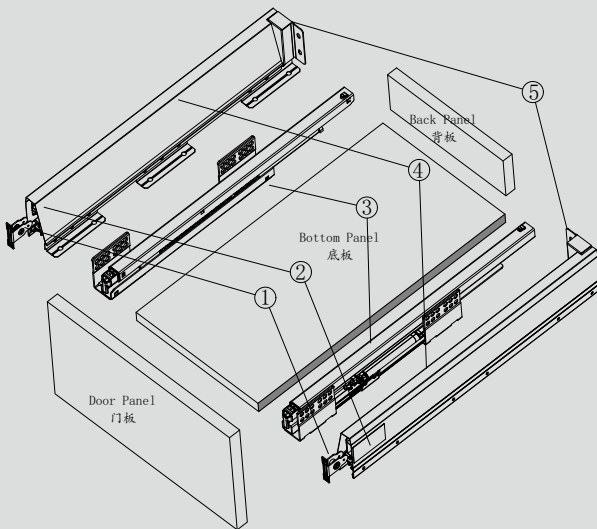


S5002-16 系列 弧形钢抽+圆型加高杆(H160mm)——16板

S5002-16 System Tanderbox with add on bar(H160mm) ——16 Panel


产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

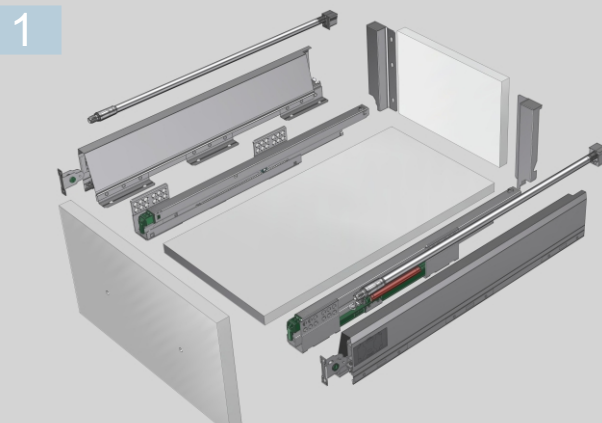


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 270-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 $\pm 1.5\text{mm}$


- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 270-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment:: Up/LR ± 1.5 mm

		弧形钢抽 订货号 Tanderbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
2		5002.016.027	11"/270	280	10
		5002.016.030	12"/300	310	10
		5002.016.035	14"/350	360	10
		5002.016.040	16"/400	410	10
		5002.016.045	18"/450	460	10
		5002.016.050	20"/500	510	10
		5002.016.055	22"/550	560	10
		5002.016.060	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

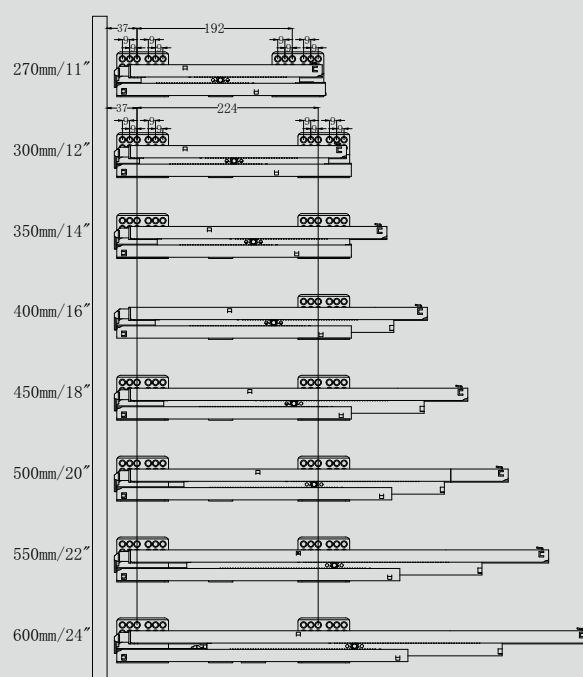

柜子示意图
Cabinet Pic.

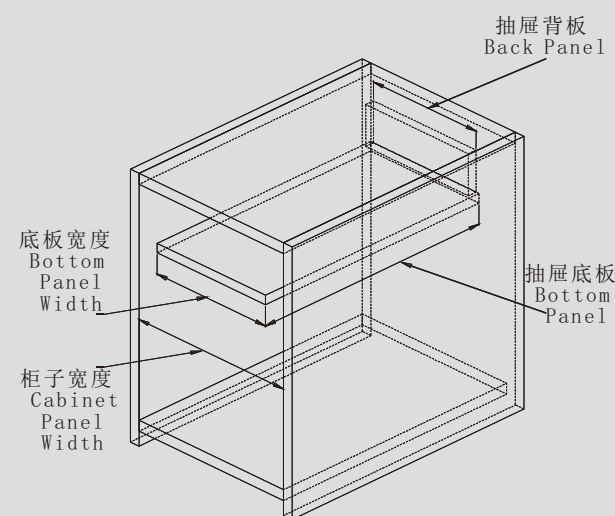

汉盛五金
Hanson Hardware


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屜深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

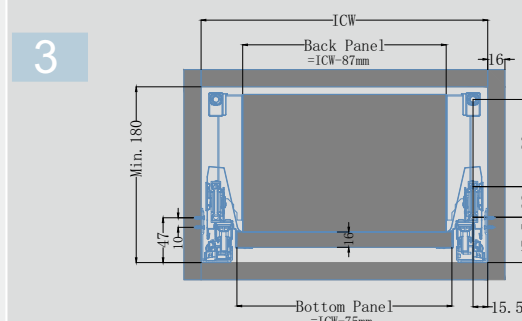


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

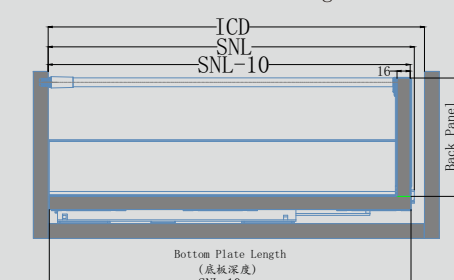

5
抽屉板开料
Panel Size

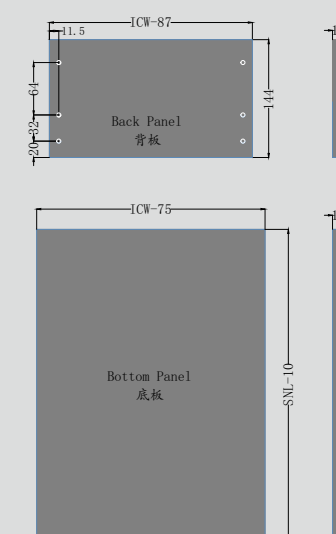

门板尺寸
Door Size

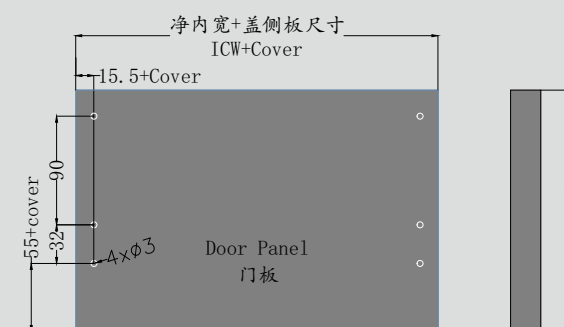

7 包装清单 Packing list.


配件清单:

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1. 前接 | 码 | 2 个 |
| 2. 装饰 | 该 | 2 个 |
| 3. 轨道 | | 1 付 |
| 4. 侧邦 | | 1 付 |
| 5. 后背 | 卡 | 1 对 |
| 6. 加高 | 杆 | 1 对 |

Packing list.

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Front connector | 2 PC |
| 2. Caps | 1 Pair |
| 3. Runner | 1 Pair |
| 4. Box | 1 Pair |
| 5. Back connector | 1 Pair |
| 6. Add-on bar | 1 Pair |


示意图
Pic.

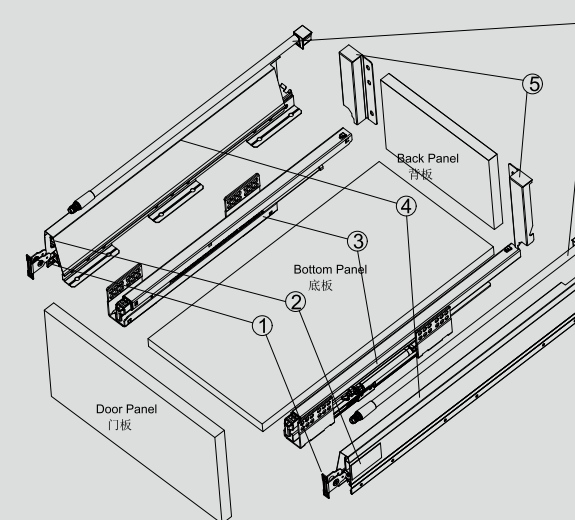

S5003-16 系列 弧形钢抽+双层加圆型加高杆(H200mm)——16板
S5003-16 System Tanderbox with double add on bar(H200mm) ——16 Panel

产品图 Products Pic.	产品描述: Product Dia.

产品描述：
Product Dia.

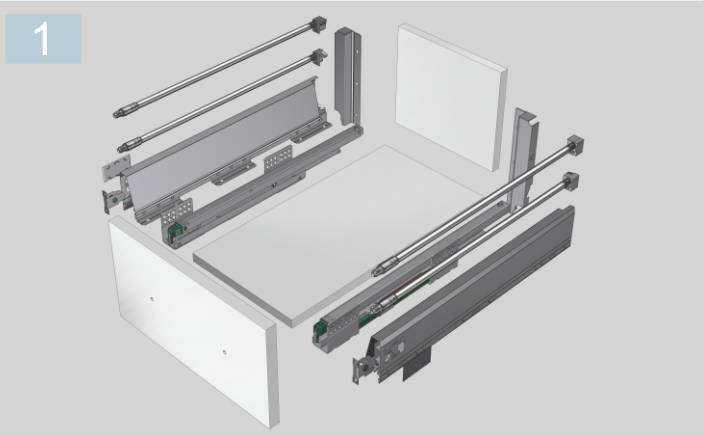


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理：铁灰/白色喷粉
- 长度：270-600
- 固定方式：销钉或把手
- 调节范围：上下/左右 $\pm 1.5\text{mm}$


- Product Dia.
- With Damping System
- Load Capacity: 30KG
- Finished: Grey/white
- Length: 270-600mm
- Mounting: Pins & Handle
- Adjustment: Up/LR ± 1.5 mm

2		弧形钢抽 订货号	规格	抽屉最小内深	包装
		Tanderox Code	Size.Inch/mm	Min.Inside Depth	Packing
		5003.016.027	11"/270	280	10
		5003.016.030	12"/300	310	10
		5003.016.035	14"/350	360	10
		5003.016.040	16"/400	410	10
		5003.016.045	18"/450	460	10
		5003.016.050	20"/500	510	10
		5003.016.055	22"/550	560	10
		5003.016.060	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

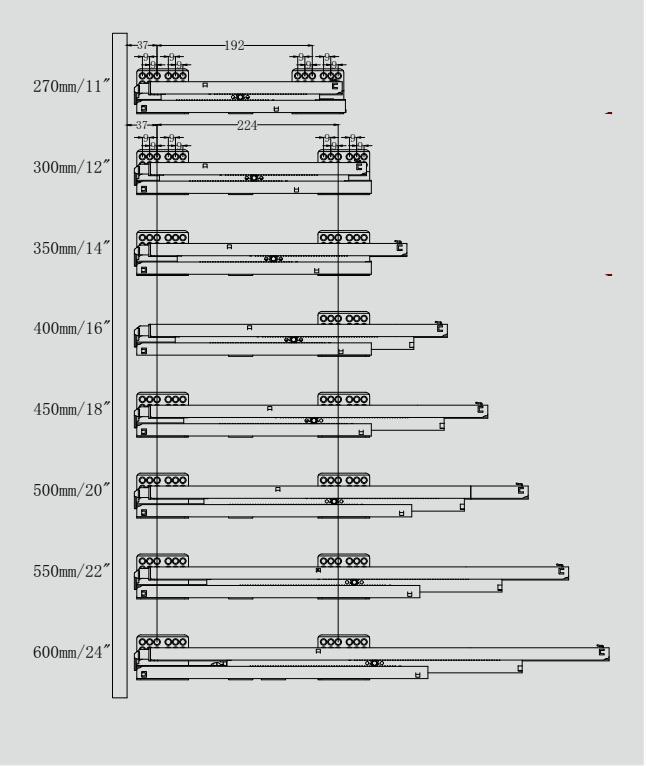

柜子示意图
Cabinet Pic.

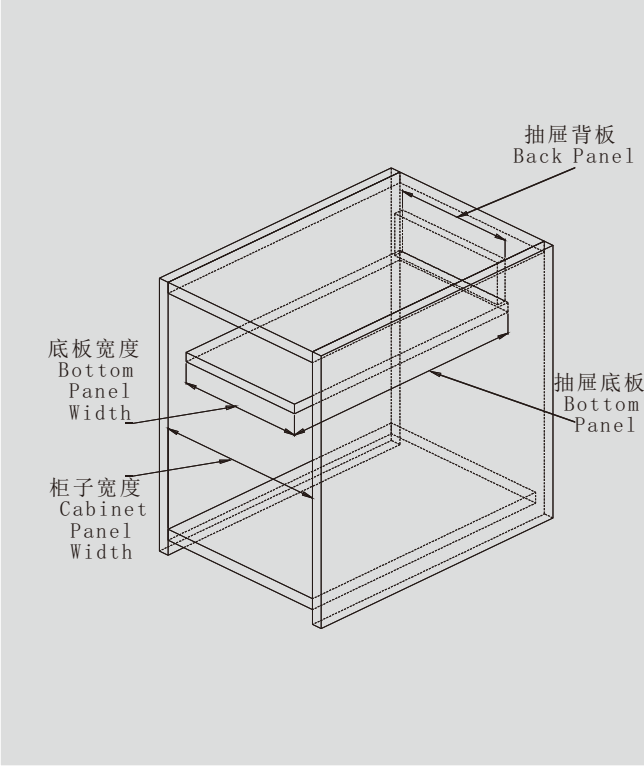


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICW=抽屜內寬
ICW=Inside Cabinet Width

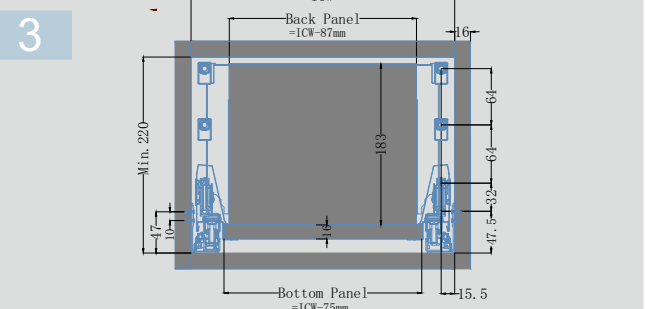


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

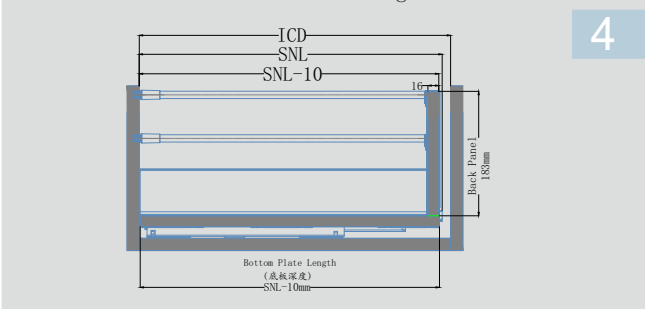


5

11.5 1CW-87 16

此图后开料

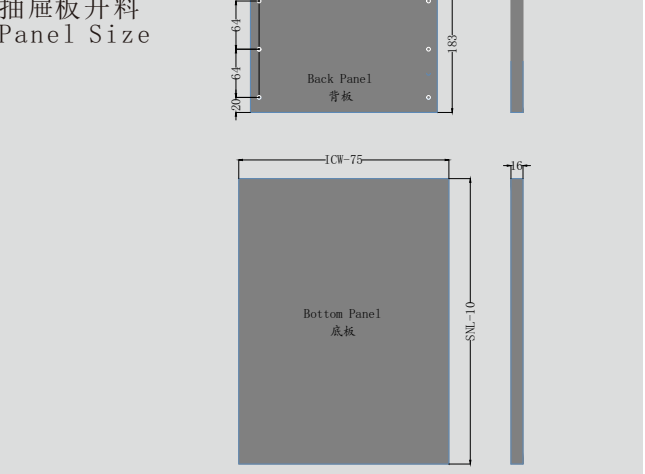


门板尺寸
Door Size

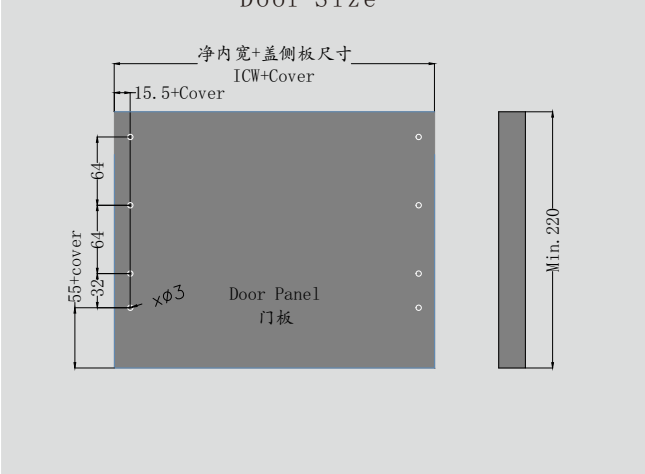

7 包装清单
Packing list.
配件清单.


配件清单:

1. 前接码	2 个
2. 装饰该	2 个
3. 轨道	1 付
4. 侧邦	1 付
5. 后背卡	1 对
6. 加高杆	1 对
7. 中间加高杆	1 对



Packing list.	2 PC
1. Front connector	2 PC
2. Caps	1 Pair
3. Runner	1 Pair
4. Box	1 Pair
5. Back connector	1 Pair
6. Add-on bar	1 Pair
7. Middle add on bar	1 Pair


示意图
Pic.

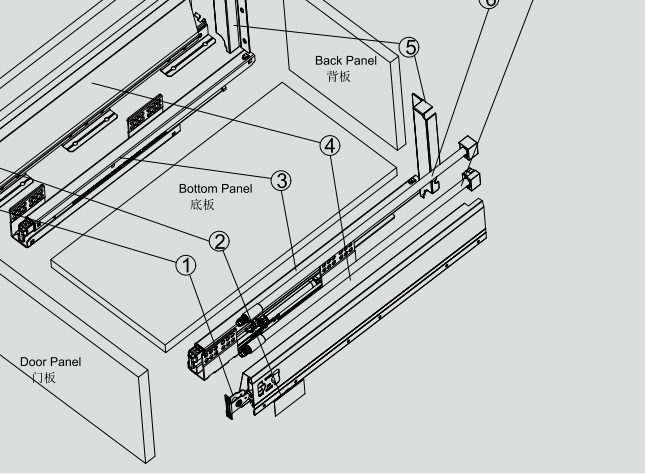

S5004-16系列 弧形钢抽+方型加高杆(H160mm)——16板
S5004-16 System Tanderbox with add on bar(H160mm) ——16 Panel


产品图
Products Pic.

产品描述:
Product Dia.

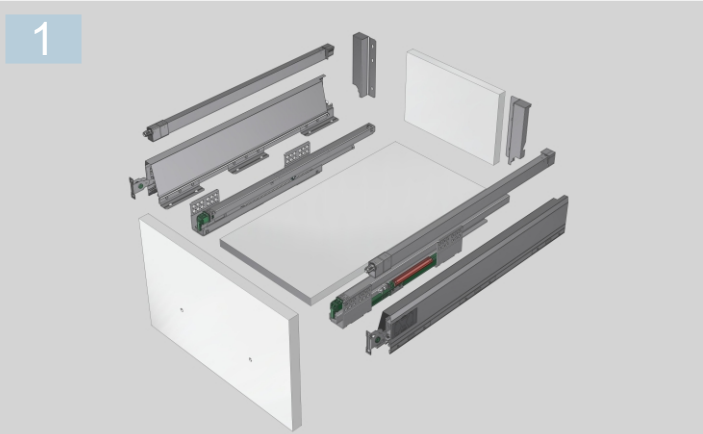


- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 270-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 ±1.5mm

- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Grey/white
 - Length: 270-600mm
 - Mounting: Pins & Handle
 - Adjustment:: Up/LR ±1.5mm

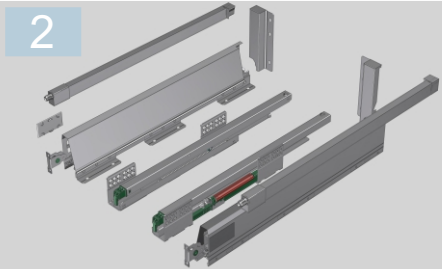


弧形钢抽 订货号 Tanderbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
5004.016.027	11"/270	280	10
5004.016.030	12"/300	310	10
5004.016.035	14"/350	360	10
5004.016.040	16"/400	410	10
5004.016.045	18"/450	460	10
5004.016.050	20"/500	510	10
5004.016.055	22"/550	560	10
5004.016.060	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.

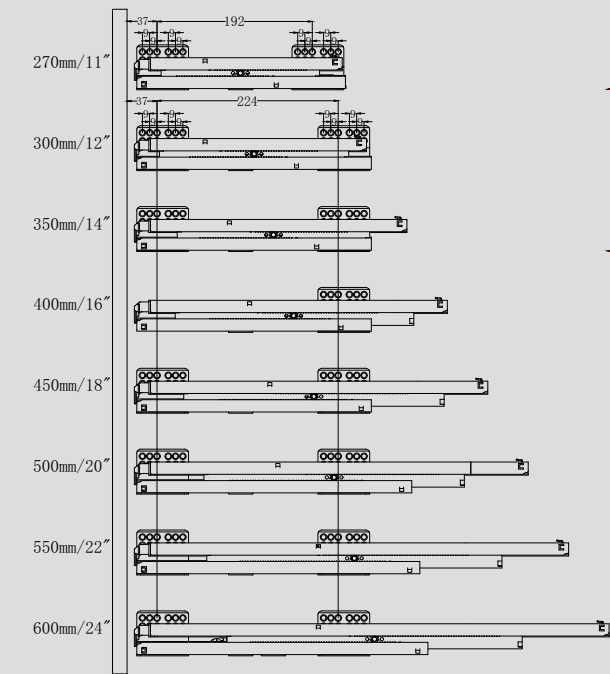

柜子示意图
Cabinet Pic.

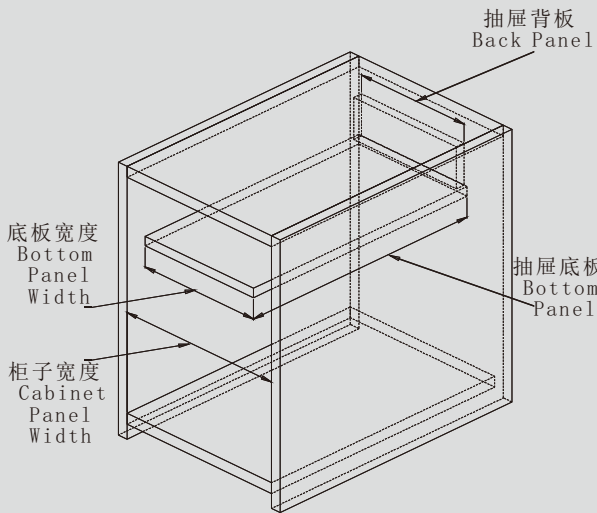


轨道安装

Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.


ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

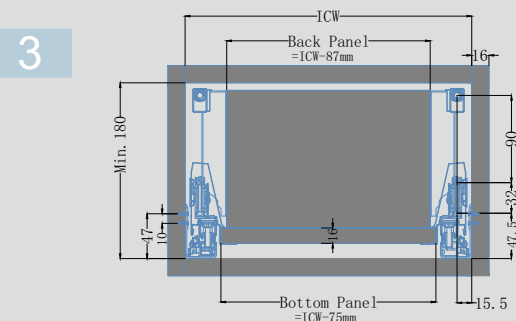


ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

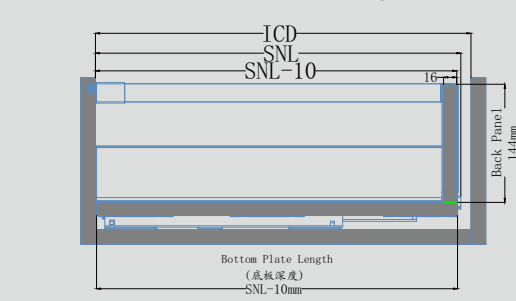

5
抽屉板开料
Panel Size

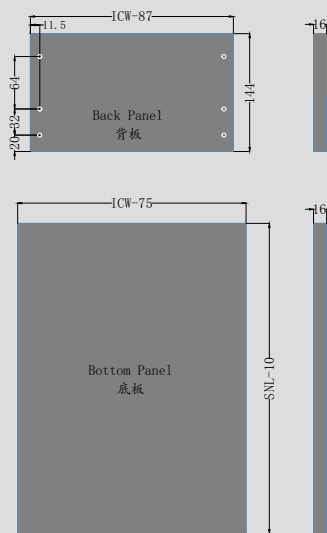

门板尺寸
Door Size

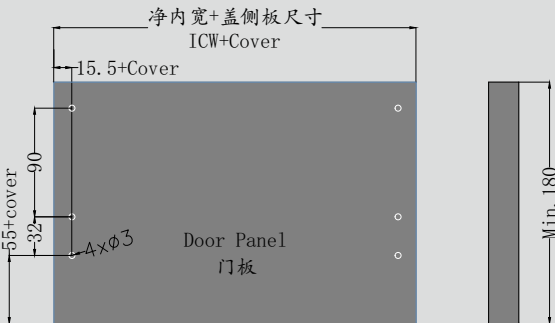

7
包装清单
Packing list.

- 配件清单:
1. 前接码 2 个
 2. 装饰该 2 个
 3. 轨道 1 付
 4. 侧邦 1 付
 5. 后背卡 1 对
 6. 加高杆 1 对

- Packing list.
- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Front connector | 2 PC |
| 2. Caps | 2 PC |
| 3. Runner | 1 Pair |
| 4. Box | 1 Pair |
| 5. Back connector | 1 Pair |
| 6. Add-on bar | 1 Pair |


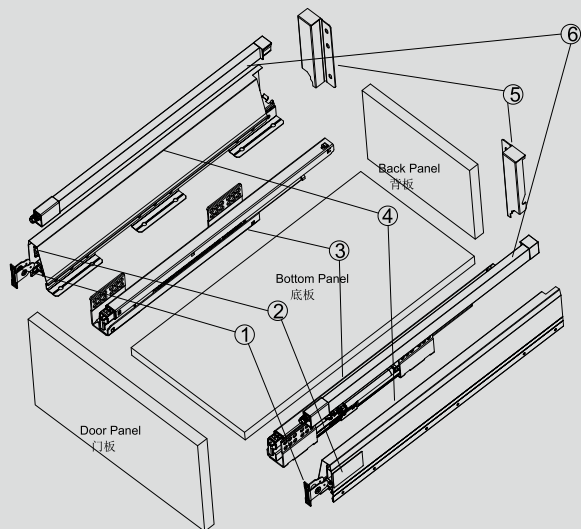


示意图
Pic.

S5005-16系列 弧形钢抽+双层方型加高杆(H200mm)——16板
S5005-16 System Tanderbox with double add on bar(H200mm) ——16 Panel


产品图
Products Pic.

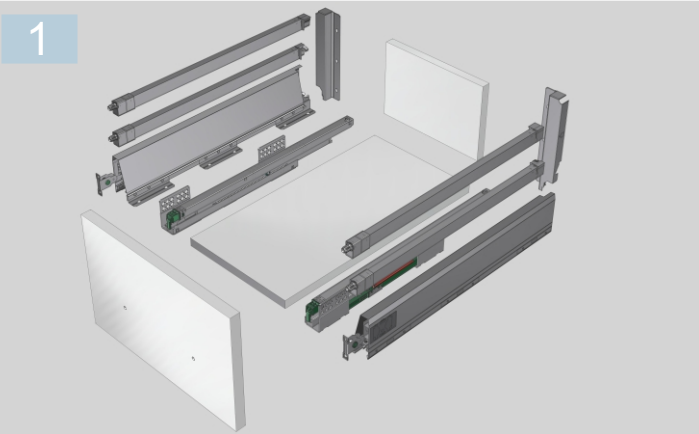

产品描述:
Product Dia.

- 带阻尼结构
- 承重30公斤
- 表面处理: 铁灰/白色喷粉
- 长度: 270-600
- 固定方式: 销钉或把手
- 调节范围: 上下/左右 $\pm 1.5\text{mm}$

- Product Dia.
- With Damping System
 - Load Capacity: 30KG
 - Finished: Grey/white
 - Length: 270-600mm
 - Mounting: Pins & Handle
 - Adjustment:: Up/LR $\pm 1.5\text{mm}$

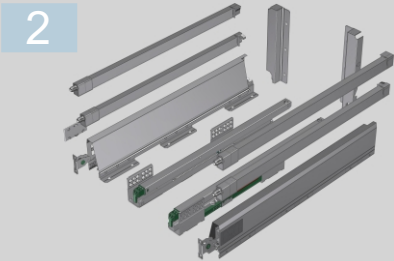


弧形钢抽 订货号 Tanderbox Code	规格 Size.Inch/mm	抽屉最小内深 Min.Inside Depth	包装 Packing
5005.016.027	11"/270	280	10
5005.016.030	12"/300	310	10
5005.016.035	14"/350	360	10
5005.016.040	16"/400	410	10
5005.016.045	18"/450	460	10
5005.016.050	20"/500	510	10
5005.016.055	22"/550	560	10
5005.016.060	24"/600	610	10

侧孔图
Drill Pic.




柜子示意图
Cabinet Pic.

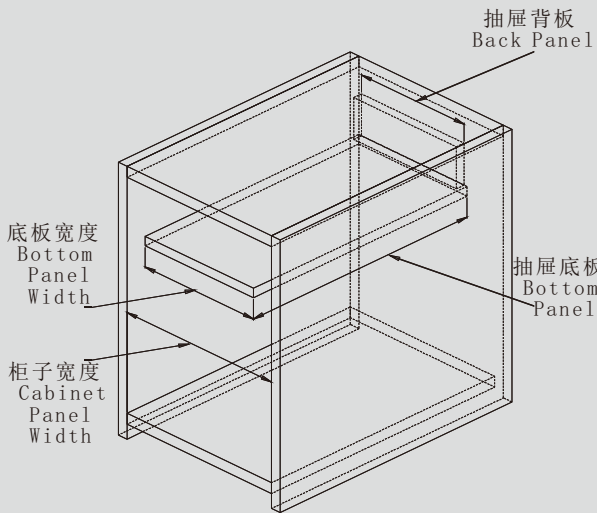

轨道安装
Slide Installation


抽屉宽示意图
Cabinet Width Installation.

ICW=抽屉内宽
ICW=Inside Cabinet Width

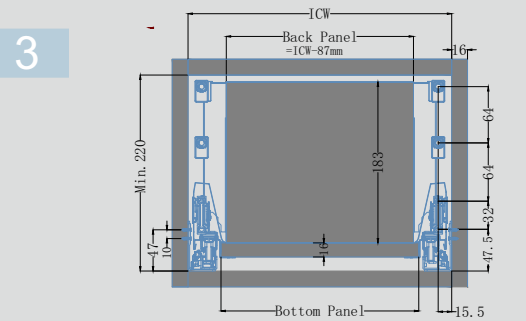


抽屉深示意图
Cabinet Depth Installation.

ICD=抽屉内深 (Inside Cabinet Depth)
SNL=轨道标准长度 (Slide standard Length)
ICD=SNL+10mm (Standard Length + 10 mm)

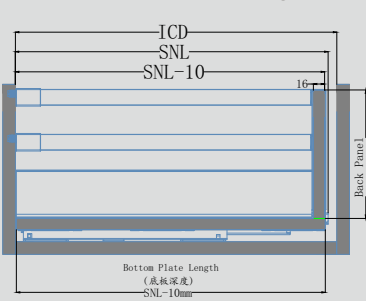


5
抽屉板开料
Panel Size

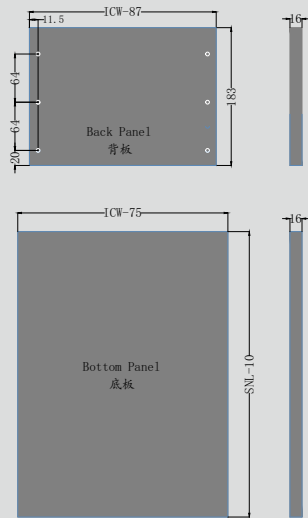

6

门板尺寸
Door Size

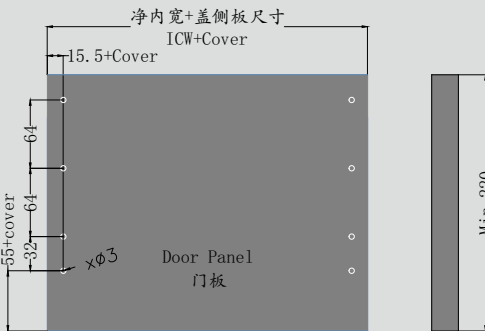

7
包装清单
Packing list.

- 配件清单:
1. 前接码 2 个
 2. 装饰该 2 个
 3. 轨道 1 付
 4. 侧邦 1 付
 5. 后背卡 1 对
 6. 加高杆 1 对
 7. 中间加高杆 1 对

- Packing list.
- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Front connector | 2 PC |
| 2. Caps | 2 PC |
| 3. Runner | 1 Pair |
| 4. Box | 1 Pair |
| 5. Back connector | 1 Pair |
| 6. Add-on bar | 1 Pair |
| 7. Middle add on bar | 1 Pair |

示意图
Pic.

